

PVVM




Резьбовые соединения под высокое давление, взаимозаменяемость по ISO 14540, тарельчатый отсечной клапан

Резьбовые соединения, разработанные для тяжелых условий эксплуатации (гидравлические домкраты для подъема мостовых конструкций). Соединения оснащаются тарельчатым отсечным клапаном с уплотнением "металл по металлу". Максимально возможное рабочее давление среди всех изделий аналогичного назначения, представленных на рынке. Взаимозаменяемость по ISO 14540.



Области применения

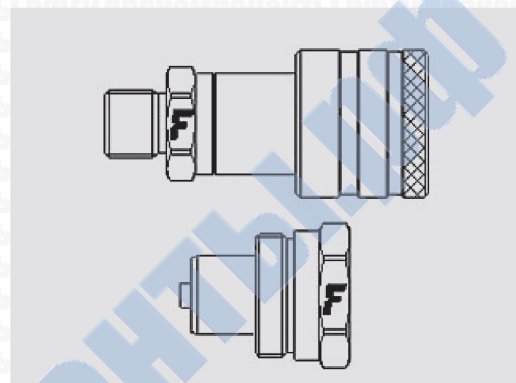



Технические характеристики

Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
04	6,3	1/4"	103	15	0,5	0	310	330	350
06	10	3/8"	100	20	1	0	330	300	350


Материал	Сталь
Уплотнения	NBR
Рабочая температура	-25...+125 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	ISO 14540
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Завинчиванием
Отсоединение	Отвинчиванием
Соединение под давлением	Допускается при наличии остаточного давления

График перепада давления

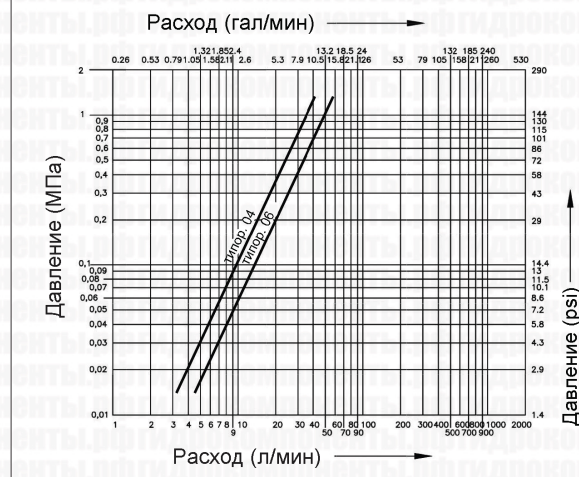




PVVM

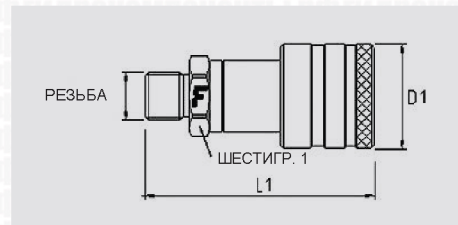

Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1/4"	6,3	01/ NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/4, наружная	PVVM1/14NPT F	63	2,5	33	1,3	21	0,8
3/8"	10	01/ NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/8, наружная	PVVM1/38NPT F	83	3,3	36	1,4	25	1
3/8"	10	23/ BSPP	н/д	BSPP 1/4, наружная, специальная	PVVM38-23/14G F	147,7	5,8	36	1,4	25	1
3/8"	10	01/ NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/4, наружная	PVVM38-1/14NPTF	148,7	5,9	36	1,4	25	1

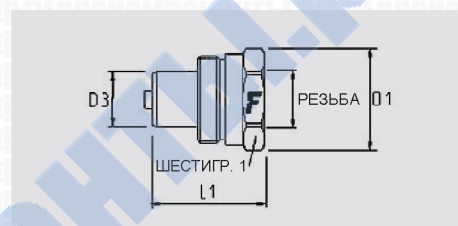

Размеры		Резьба			Ответная часть "папа"								
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		D3		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1/4"	6,3	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/4, внутренняя	PVVM 14 NPT M	34	1,3	30	1,2			27	1,1
3/8"	10	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/8, внутренняя	PVVM 38 NPT M	39	1,5	35	1,4			32	1,3
3/8"	10	23/ BSPP	н/д	BSPP 1/4, наружная, специальная	PVVM38-23/14G M	63,8	2,5	35,5	1,4			25	1

Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание			Размеры			Описание		
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет		
1/4"	6,3	04	TMP 14		1/4"	6,3	04	TFP 14			
3/8"	10	06	TMP 38		3/8"	10	06	TFP 38			

Комплекты уплотнений

Для ответной части "МАМА"



Размеры			Описание		
дюймы	мм	типо-размер	Материал	Артикул	
1/4"	6,3	04	NBR; PTFE	SK PVVM 14	
3/8"	10	06	NBR; PTFE	SK PVVM 38	

Комплекты включают 5 или 10 уплотнений.

