
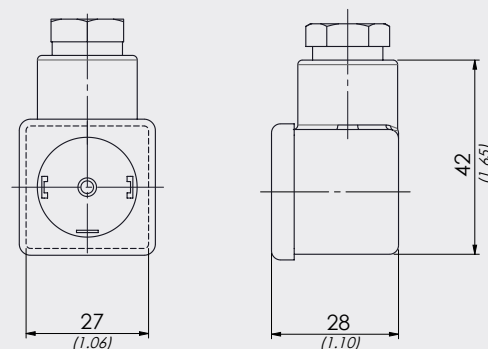


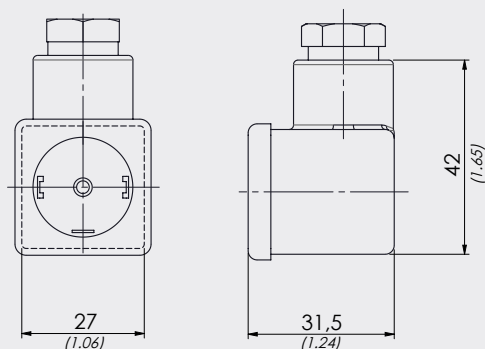

CONNETTORE CON RADDRIZZATORE (CONNECTOR WITH RECTIFIER)

TIPO - TYPE: **88100003**

EN 175301-803

CORRENTE NOMINALE CONTATTI
NOMINAL CURRENT

10 A

CORRENTE MAX CONTATTI
MAX OPERATING CURRENT

16 A

RESISTENZA CONTATTI
CONTACT RESISTANCE

≤ 4m Ohm

SEZIONE MAX CONDUTTORI
MAX CONDUCTORS CROSS-SECTION

1,5 mm²

PORTACONTATTI, DADO
CONTACT HOLDER

PA

TIPO DI SERRACAVO
GLAND SIZE OPTIONS

Pg09

DIAMETRO CAVO
CABLE DIAMETER

6-8 mm

GRADO DI PROTEZIONE
PROTECTION CLASS

IP 65 EN 60529

CLASSE DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASS

VDE 0110-1/89

GUARNIZIONE
SEALING MATERIAL

NBR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
OPERATING TEMPERATURE

-40C +90C

PESO APPROX
APPROX WEIGHT

**0,025 kg
0.055 lb**

CONNETTORE STANDARD (STANDARD CONNECTOR)

TIPO - TYPE: **88100002**

EN 175301-803

TENSIONE NOMINALE
NOMINAL VOLTAGE

**AC - Max 250 V
DC - Max 300 V**

CORRENTE NOMINALE CONTATTI
NOMINAL CURRENT

10 A

CORRENTE MAX CONTATTI
MAX OPERATING CURRENT

16 A

RESISTENZA CONTATTI
CONTACT RESISTANCE

≤ 4m Ohm

SEZIONE MAX CONDUTTORI
MAX CONDUCTORS CROSS-SECTION

1,5 mm²

PROTEZIONE
HOUSING

PA (+G)

TIPO DI SERRACAVO
GLAND SIZE OPTIONS

Pg11

DIAMETRO CAVO
CABLE DIAMETER

6-8 mm

GRADO DI PROTEZIONE
PROTECTION CLASS

IP 65 EN 60529

CLASSE DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASS

VDE 0110-1/89

GUARNIZIONE
SEALING MATERIAL

NBR

TEMPERATURA DI ESERCIZIO
OPERATING TEMPERATURE

-40C +90C

PESO APPROX
APPROX WEIGHT

**0,020 kg
0.044 lb**