






MASSIMA PRESSIONE, DIRETTE, OTTURATORE DIFFERENZIALE DIRECT, DIFFERENTIAL PISTON RELIEF

VSD-50

04.15.01 - X - Y - Z

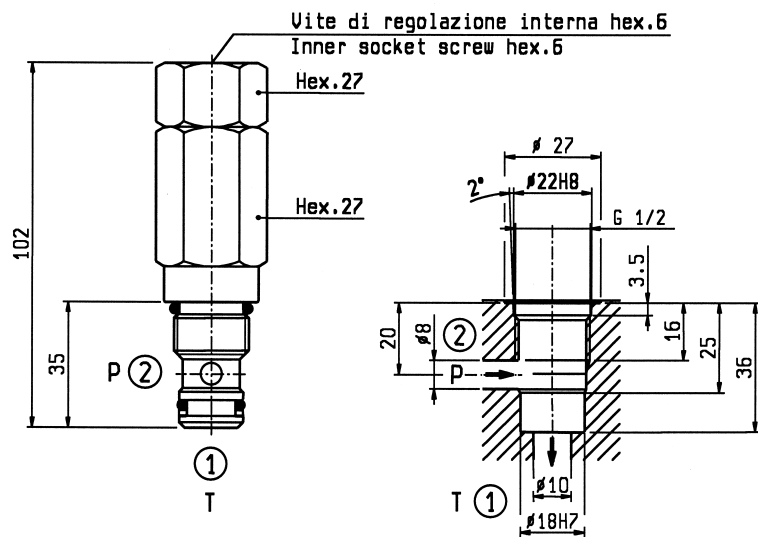

CAVITA' - CAVITY N.006

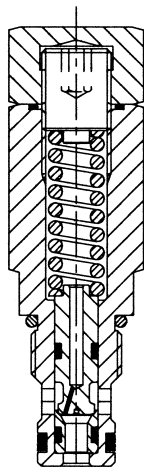


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Coppia di serraggio
Installation torque 96-108 Nm

Pressione di lavoro max.
Max. working pressure 350 bar

Portata max.
Flow max. 40 l/min

Peso
Weight 0.34 kg

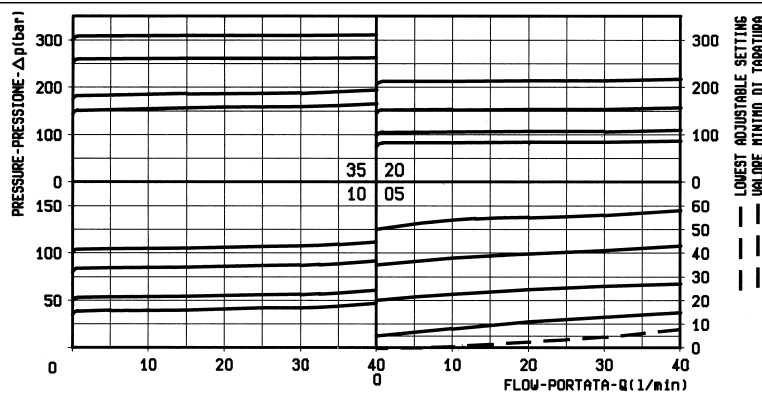

X

REGOLAZIONI ADJUSTMENTS

03

vite interna
esagono incassato
leakproof inner hex.
socket screw



cappello per piombatura
sealing cap
codice / ordering code
03.05.01.001



MOLLE / SPRINGS

Z	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (Q = 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
05	5-50	15	50	03.51.01.077	nero black
10	30-100	30	100	03.51.01.076	blu blue
20	60-210	60	200	03.51.01.075	verde green
35	100-350	100	350	03.51.01.059	giallo yellow

Y

ATTACCHI / PORT SIZE

99

Cartuccia/Cartridge