


ОДНОСТОРОННИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ГИДРОЗАМКИ

ТИП

VBPSE FL

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

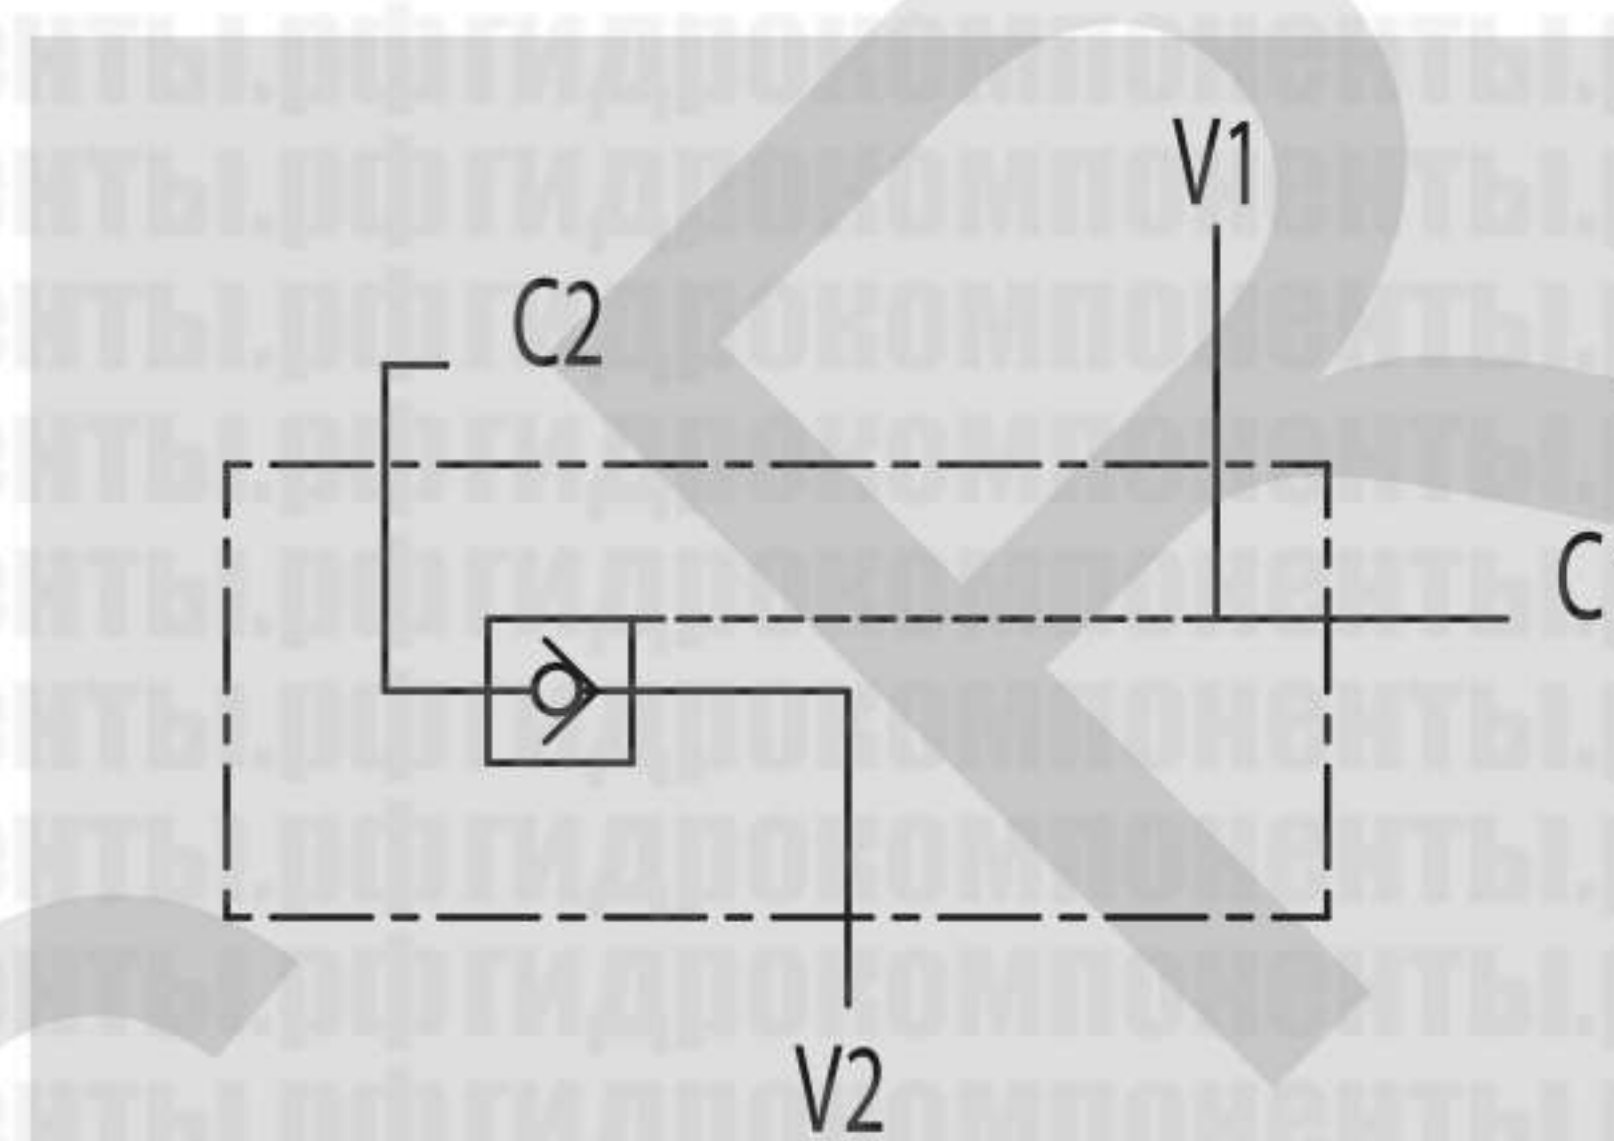

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Гидрозамок предназначен для удержания гидравлических двигателей в статическом положении под нагрузкой. Гидравлическая жидкость блокируется в полости гидродвигателя C2 при отсутствии давления в линии V1. Данные гидрозамки могут устанавливаться непосредственно на гидроцилиндр.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый.

СОЕДИНЕНИЕ:



Присоедините линии V1 и V2 к рабочим линиям гидрораспределителя, а линии C1 и C2 — к гидродвигателю (C2 к блокируемой линии).

НА ЗАКАЗ:

- без уплотнения на управляющем поршне.


ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт

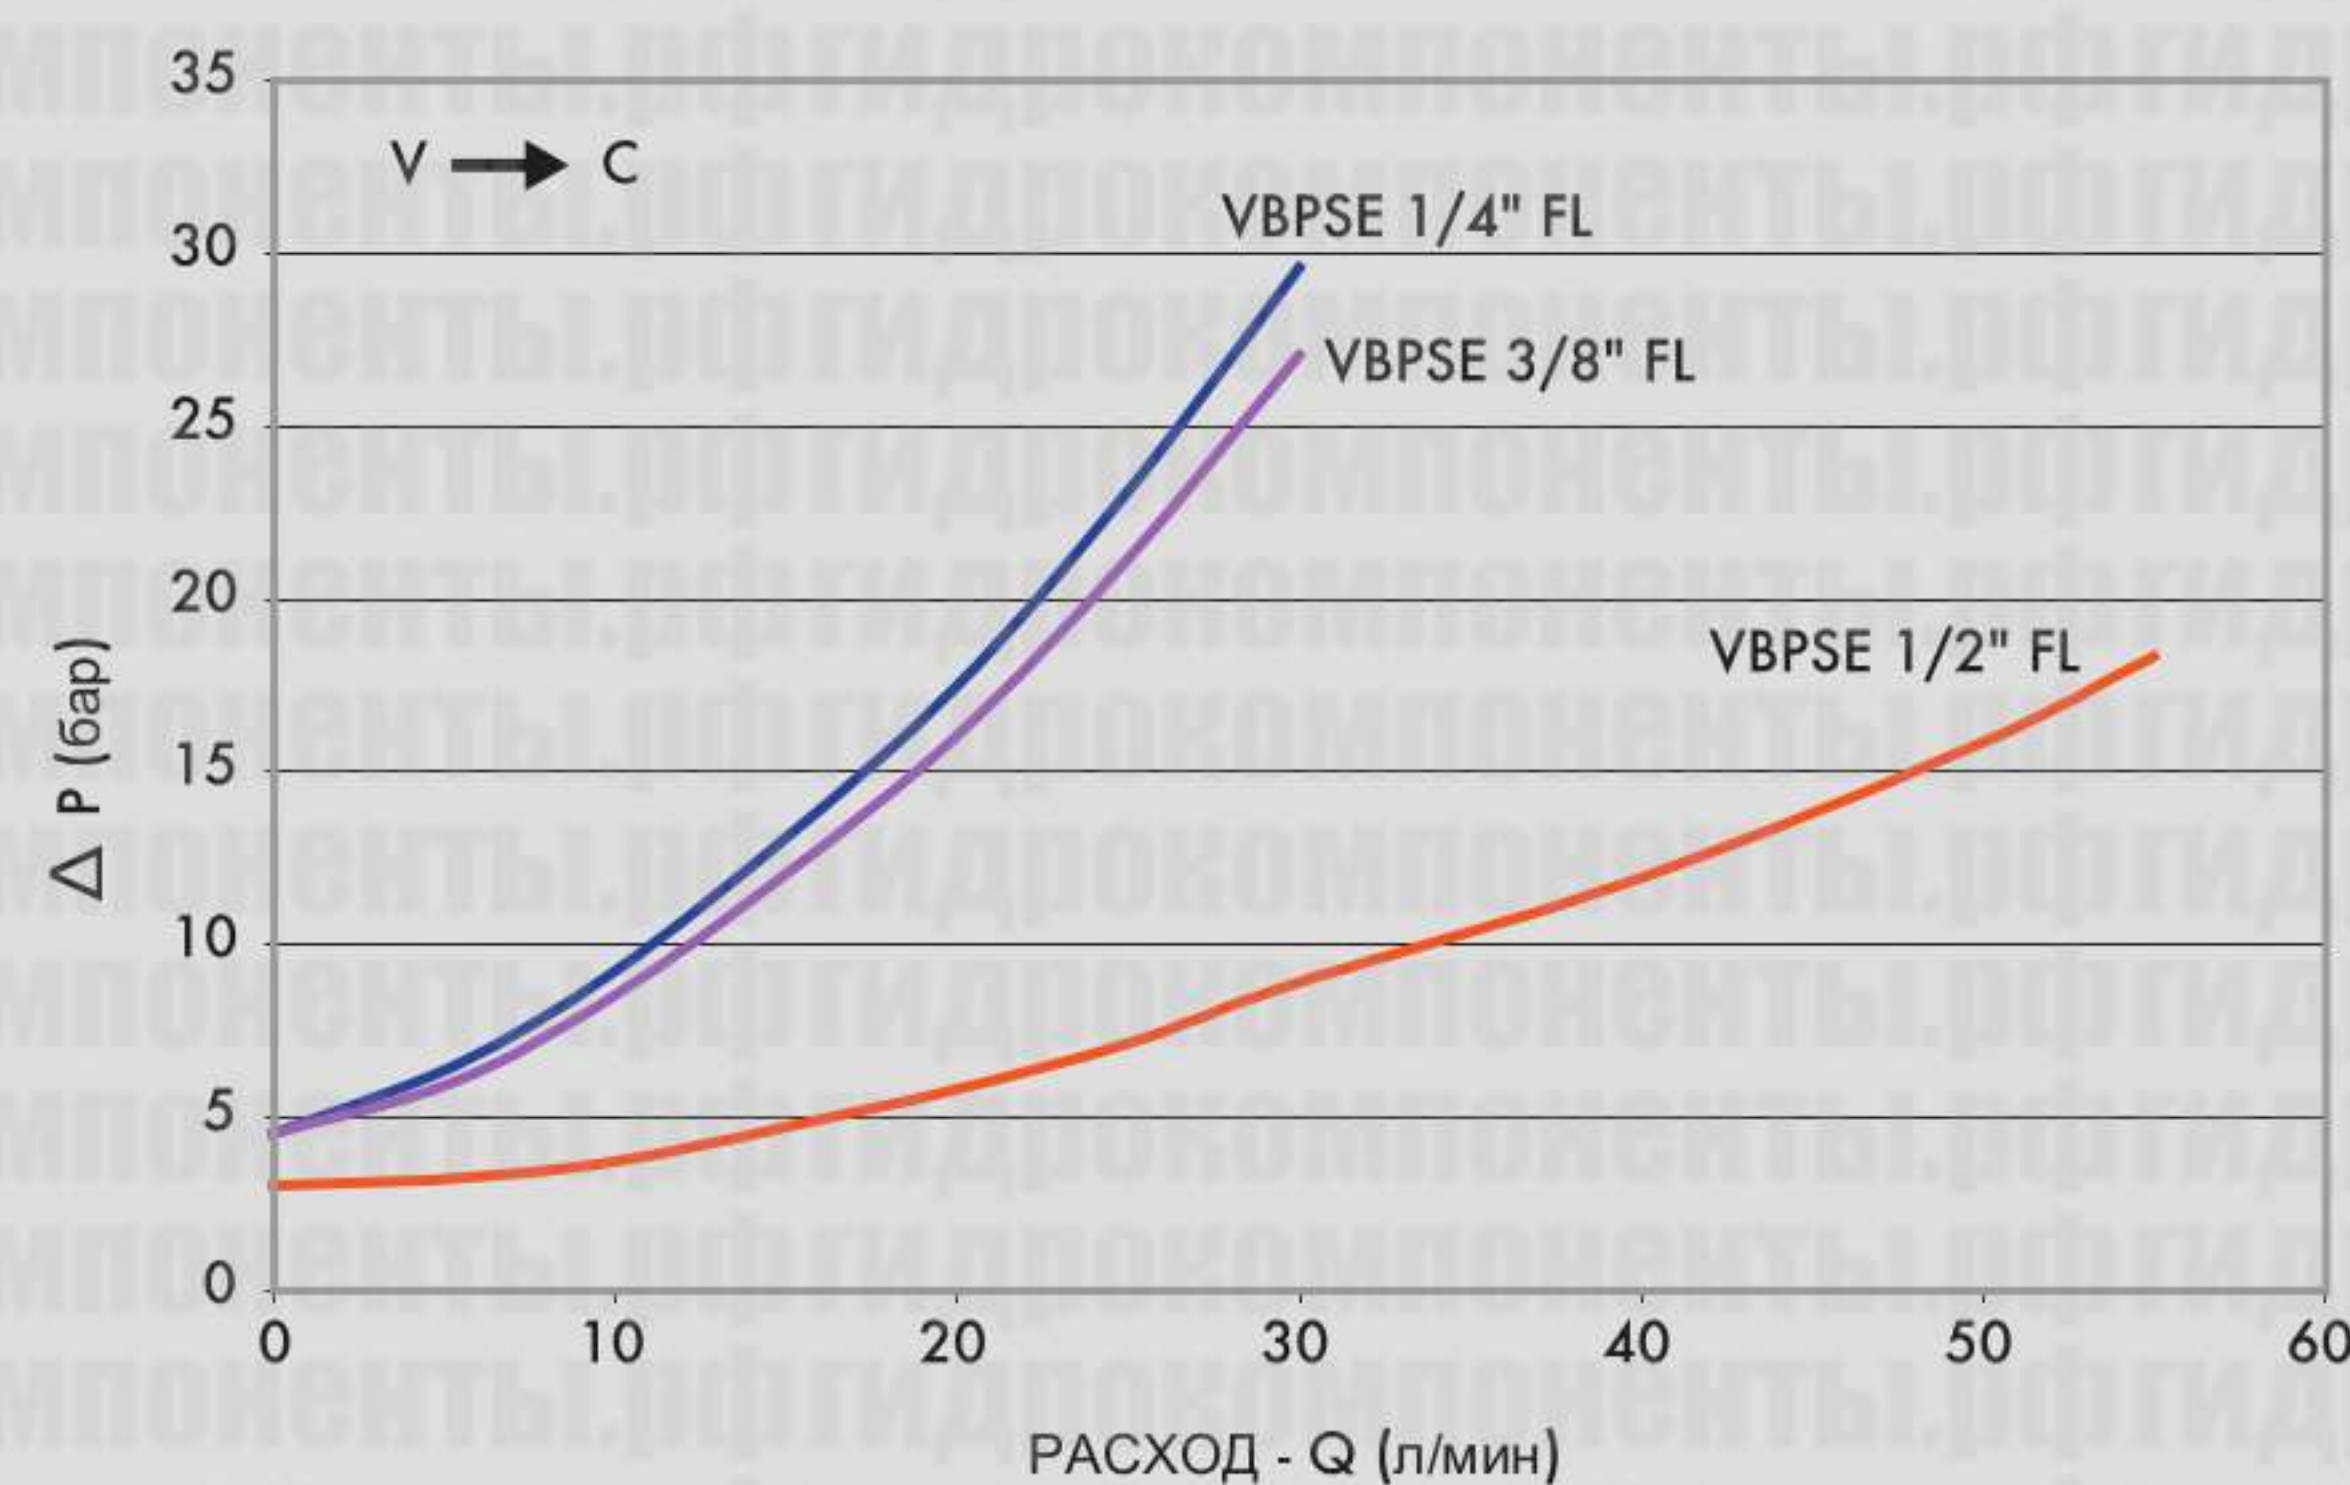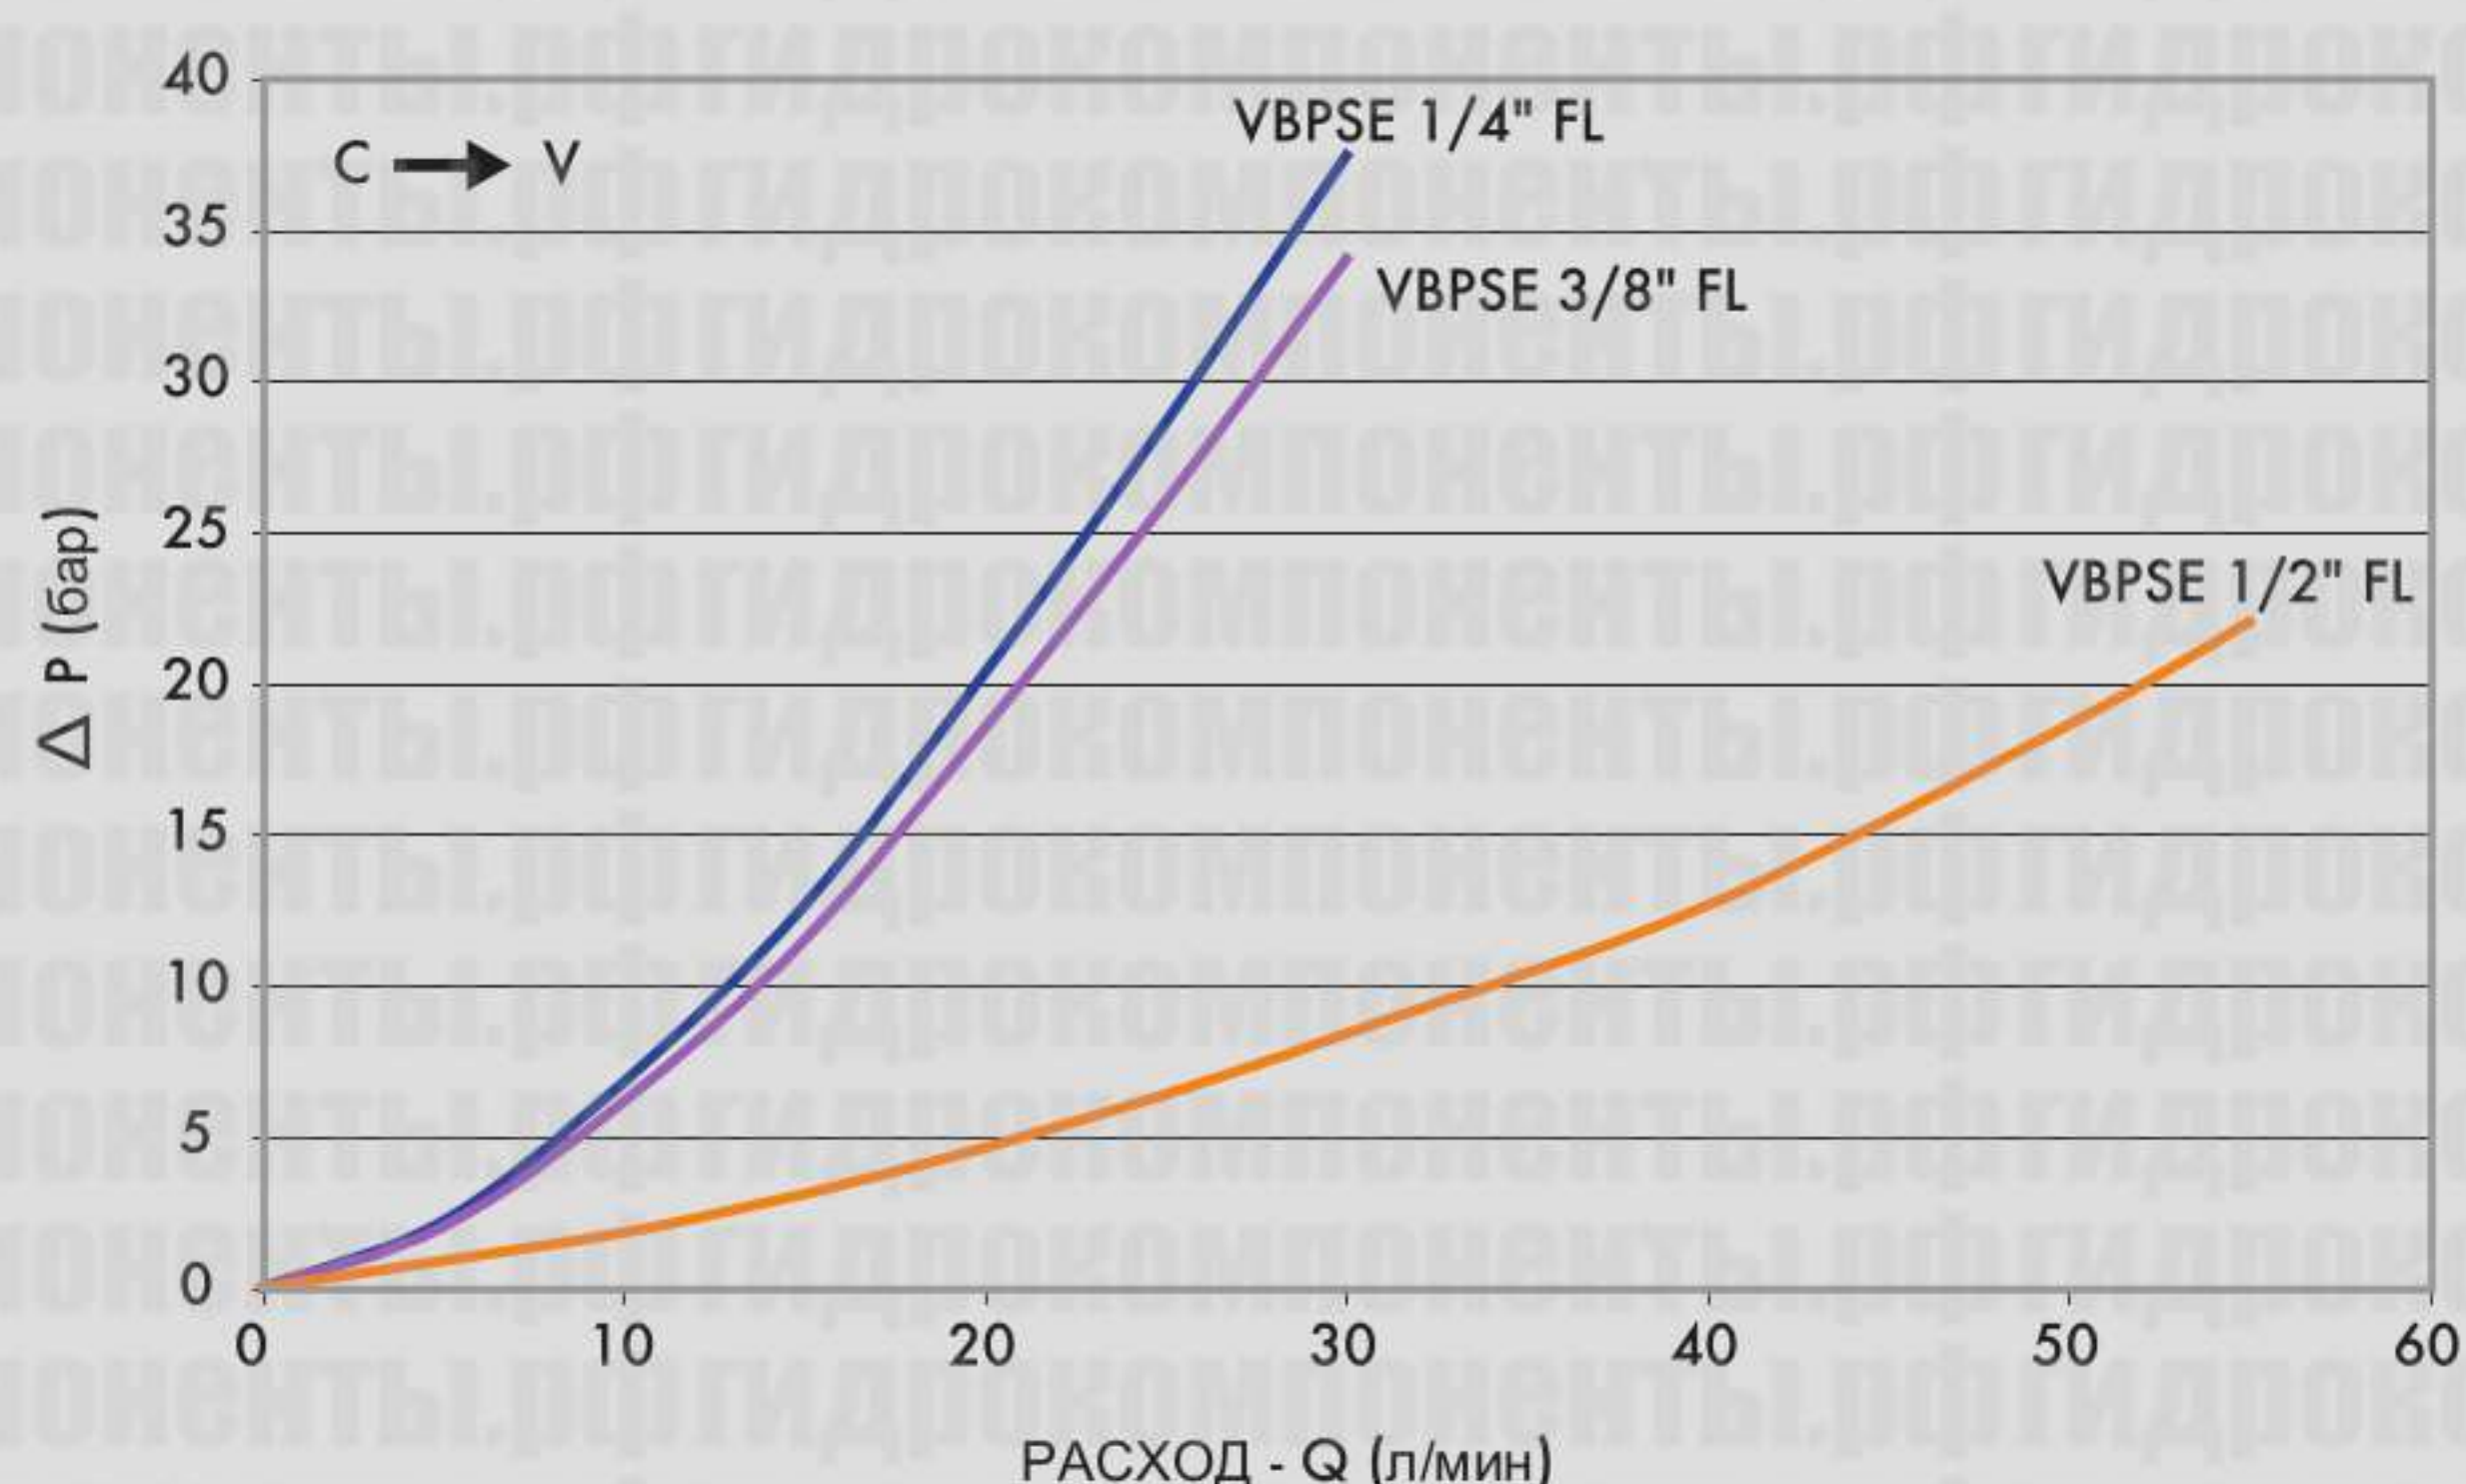



КОД	ТИП	ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	МАКС, РАСХОД, л/мин	МАКС, ДАВЛЕНИЕ, бар	ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ, бар
V0268	VBPSE 1/4" FL	1:5,5	20	350	4,5
V0269	VBPSE 3/8" FL	1:5,5	30	350	4,5
V0270	VBPSE 1/2" FL	1:4,5	55	350	5,5

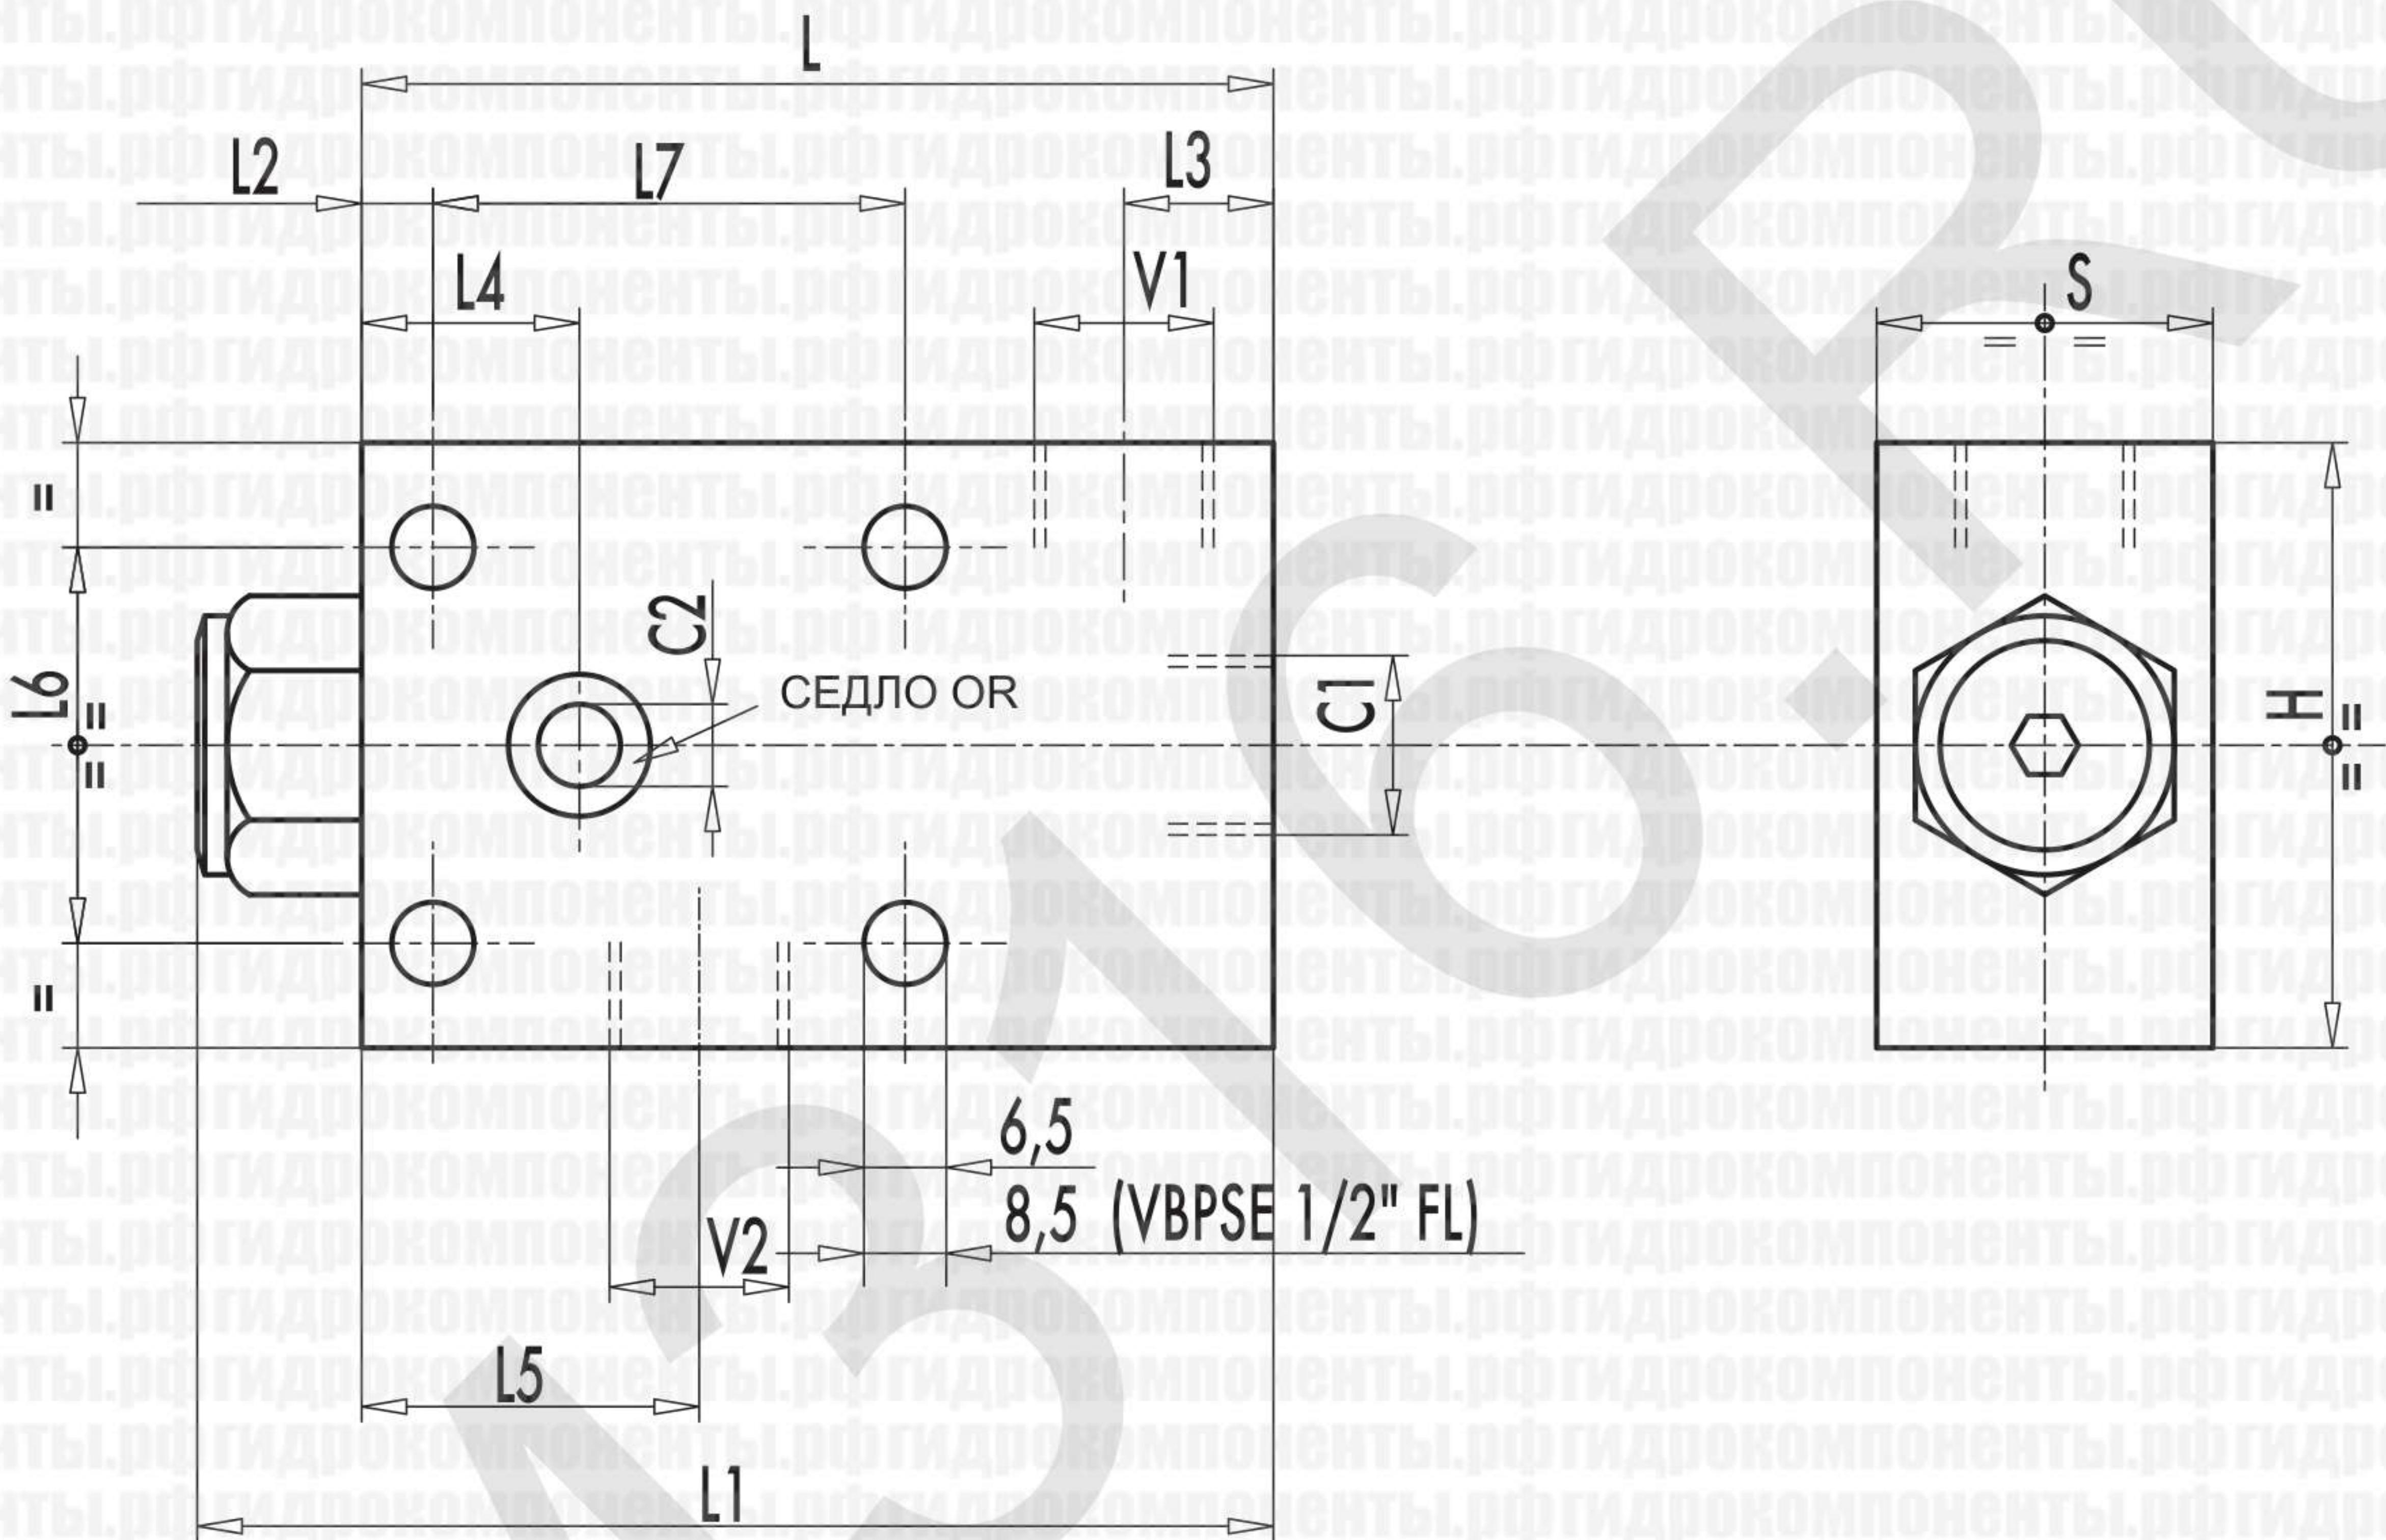

КОД	ТИП	V1 - V2 C1 РЕЗЬБА	C2 ММ	L ММ	L1 ММ	L2 ММ	L3 ММ	L4 ММ	L5 ММ	L6 ММ	L7 ММ	H ММ	S ММ	Кольцо ММ	МАССА кг
V0268	VBPSE 1/4" FL	G 1/4"	Ø5	70	83	6,5	13	15,5	27	35	35	50	30	1,78x12,42	1,028
V0269	VBPSE 3/8" FL	G 3/8 "	Ø6,5	75	88	10	14	14	29	40	35	60	30	1,78x12,42	0,924
V0270	VBPSE 1/2" FL	G 1/2"	Ø9	100	116	10,5	18	18	32	40	40	80	35	2,62x15,54	1,900

Магазин гидравлики RM316.RU

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)