



КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ДВОЙНЫЕ, С ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ ЛИНИЯМИ, С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ С ПИЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ТИП
VBAU

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

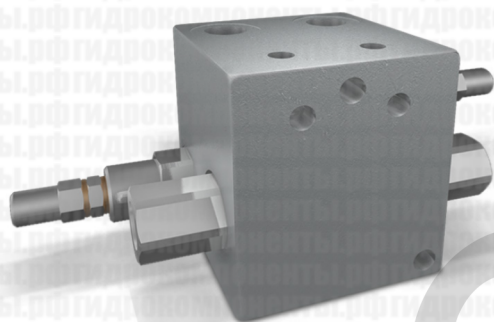

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Данный клапан состоит из двойного обратного клапана с пилотным управлением и двойного предохранительного клапана с пересекающимися линиями. Он обеспечивает блокировку гидроцилиндра в одном положении и ограничивает подачу давления на его вход.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Тип запорного элемента: минимальные перетечки.

СОЕДИНЕНИЕ:


Подключите порты V1 и V2 к линии нагнетания, порты C1 и C2 — к гидроцилиндру.

НА ЗАКАЗ:

- Настройка давления срабатывания (КОД/T000: при заказе следует указать требуемую настройку).


ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт

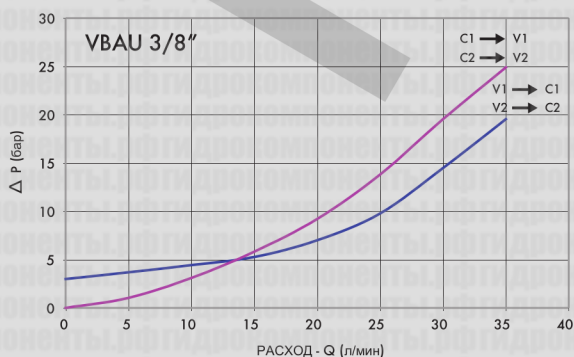



КОД	ТИП	МАКС. РАСХОД, л/мин
V0444	УВАУ 3/8"	35

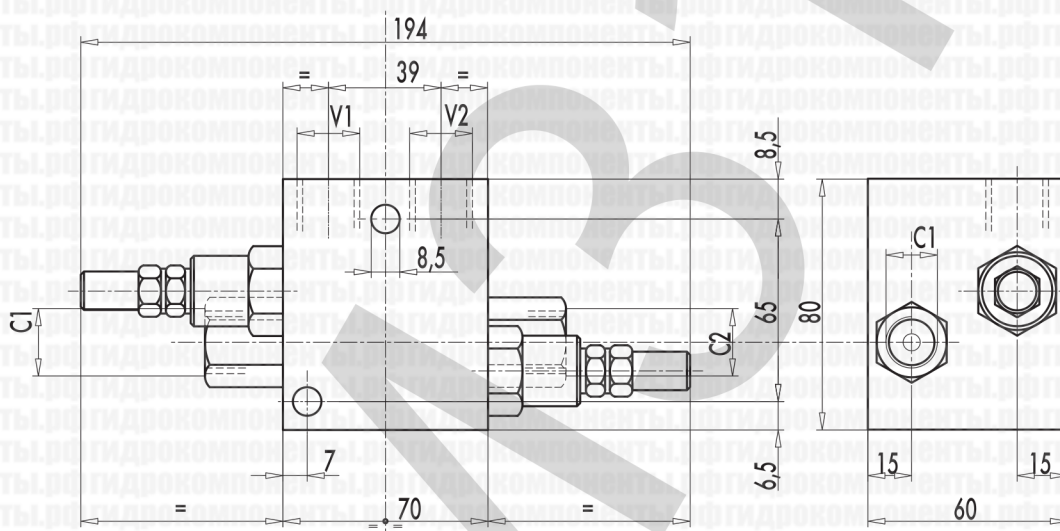

КОД	ТИП	V1-V2-C1-C2	МАССА
		РЕЗЬБА	кг
V0444	VBAU 3/8"	G 3/8"	2,534

СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ

НАСТРОЙКА (бар)	ШАГ НАСТРОЙКИ (бар/об., Q=4 л/мин)	ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА (бар)
10-180	40	100

РЕГУЛИРОВКА

КОД/V	Ручной маховик
КОД/РР	Подготовка под защитный колпачок
КОД/Р	Защитный колпачок

Магазин гидравлики RM316.RU

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)