



КОМПЛЕКТАЦИЯ МАСЛОБАКА (10 ЛИТРОВ):




Стальные гидравлические баки представлены в двух вариантах (возможна и индивидуальная компоновка).

Вариант 1: маслобак, сливной патрубок с заглушкой, крышка.

Вариант 2: маслобак, сливной патрубок с заглушкой, крышка, уровень жидкости с термометром, воздушный фильтр с заливной горловиной, сливной фильтр в комплекте с фильтроэлементом.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:


- Длина : 310 мм
- Ширина : 240 мм
- Высота : 300 мм

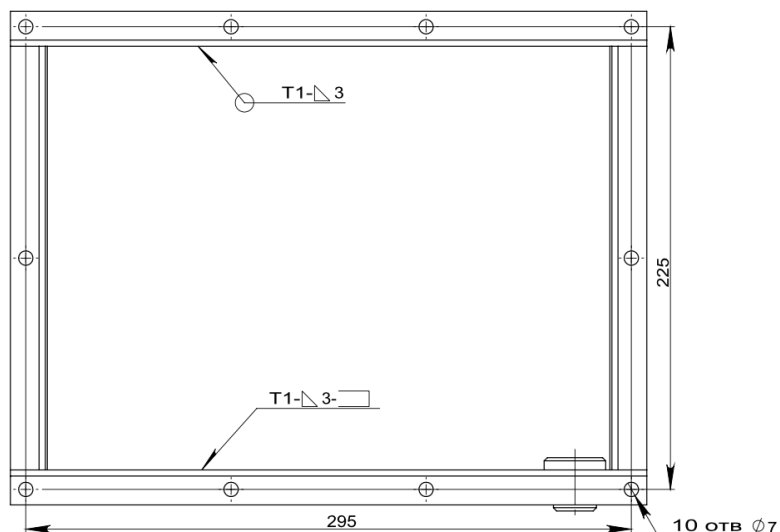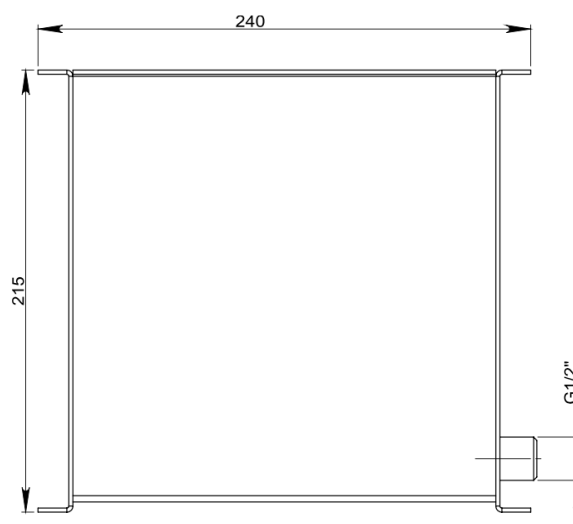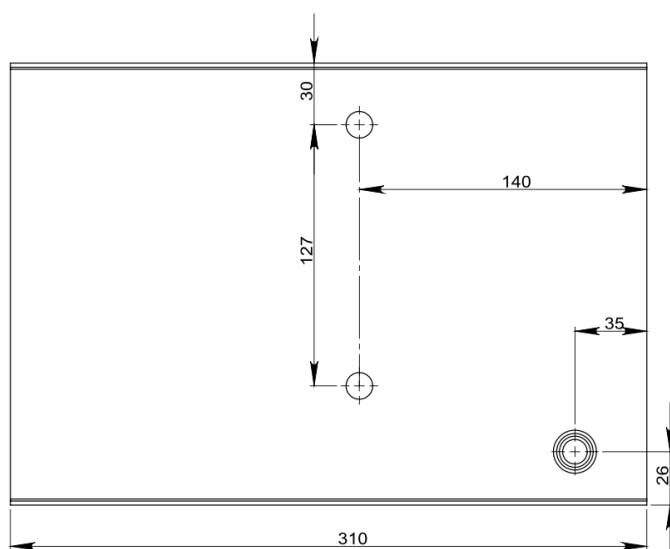

СТАНДАРТНЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ МАСЛОБАКА (толщина стали 3 - 5 мм)


ТИП 1. Крышка маслобака с раскроем под:

- монтажную плиту с предохранительным клапаном (BS3)
- воздушный фильтр с заливной горловиной (TR-1)
- электродвигатель, устанавливаемый на крышке

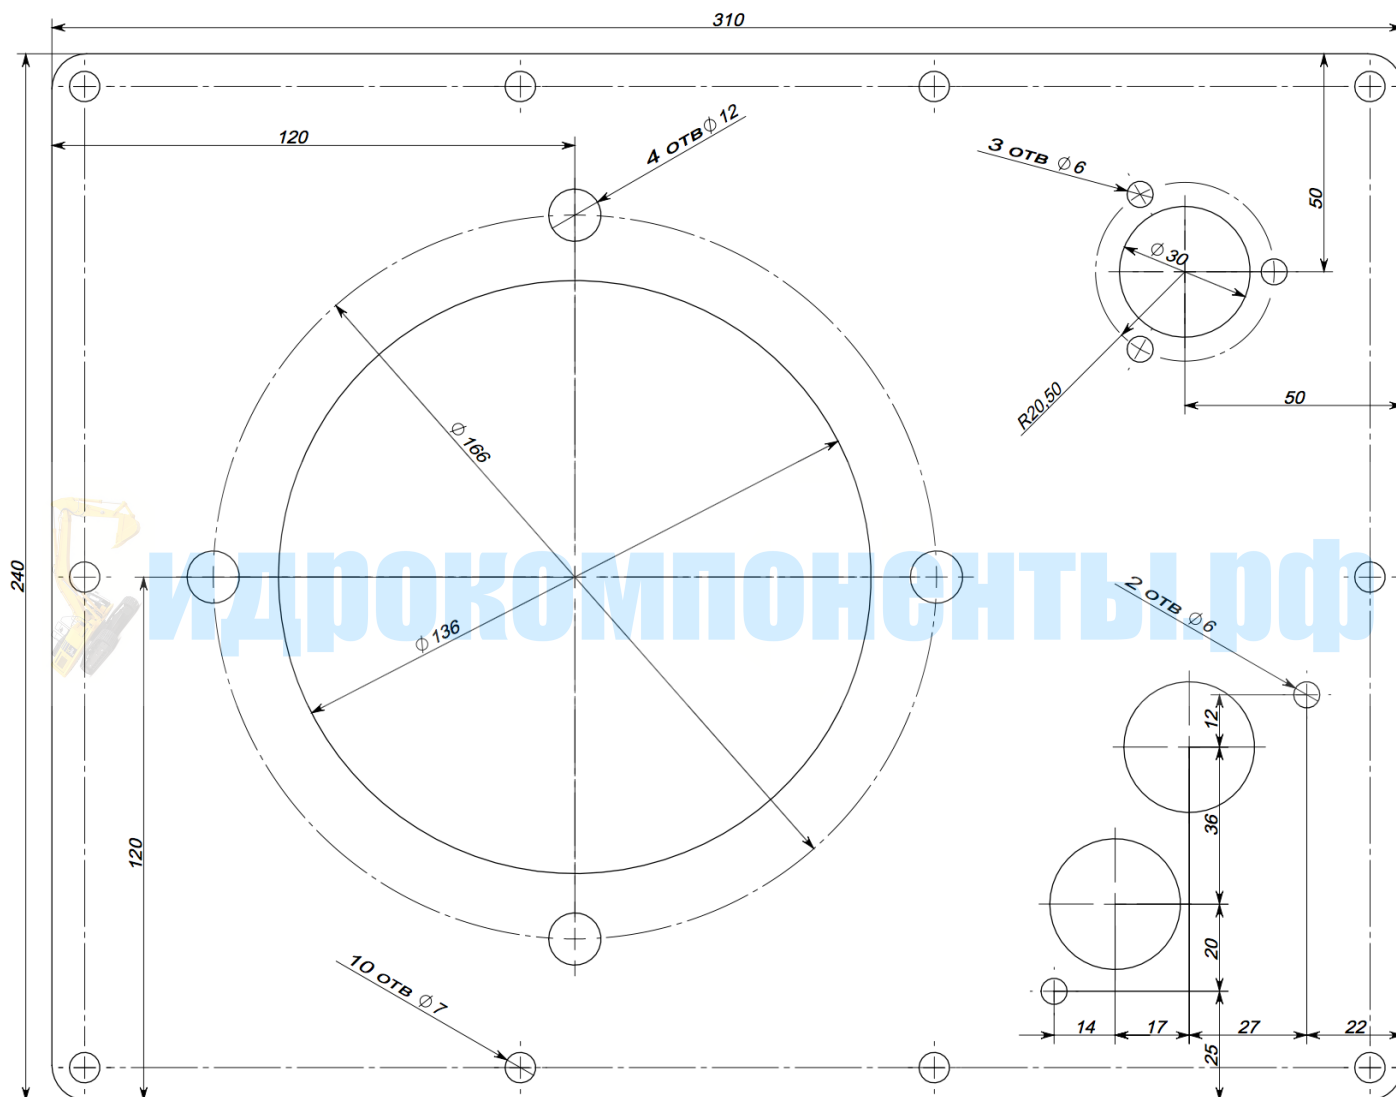

ТИП 2. Крышка маслобака с раскроем под:

- монтажную плиту с предохранительным клапаном (EAS3380PLX)
- воздушный фильтр с заливной горловиной (TR-1)
- возвратный (сливной) фильтр (OMTF091)
- электродвигатель, устанавливаемый не на крышке

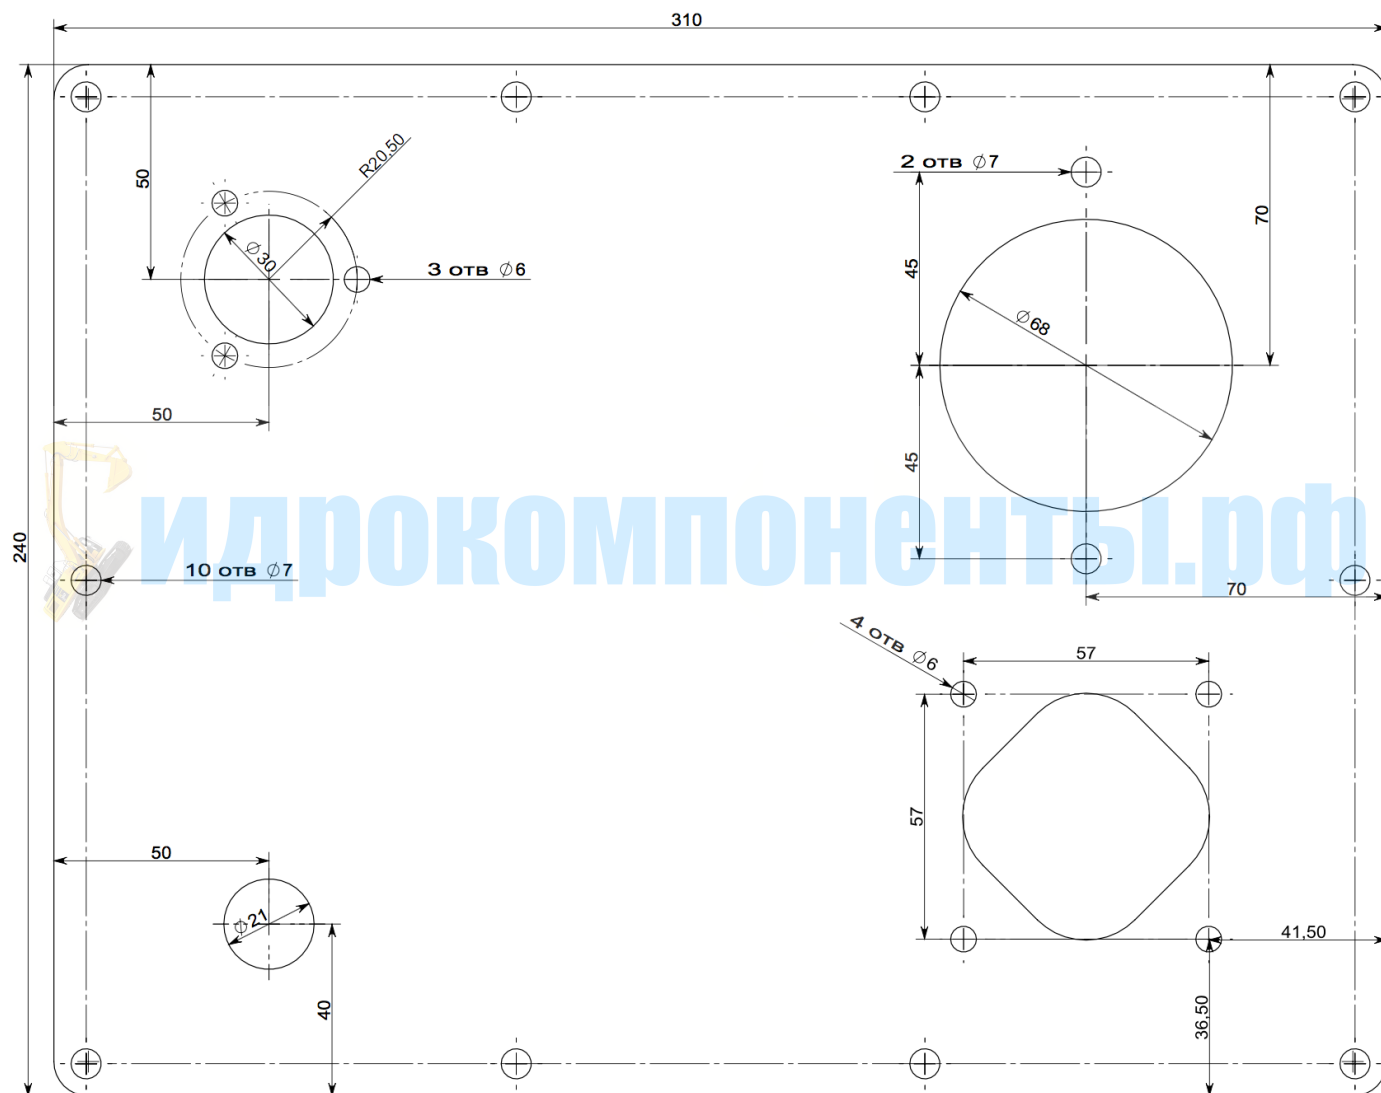

- монтажную плиту с предохранительным клапаном (ВМС)
- воздушный фильтр с заливной горловиной (TR-1)
- возвратный (сливной) фильтр (OMTF091)
- электродвигатель, устанавливаемый не на крышке

