


КОНЦЕВЫЕ КЛАПАНЫ С КНОПКОЙ, НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЕ

ТИП
VF-NA

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Клапан используется для остановки подачи рабочей жидкости в гидравлическом контуре или для остановки хода привода. Закрытие клапана происходит при нажатии кнопки.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:


- Корпус: оцинкованная сталь, шлифованная;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Особенности: малые утечки;
- Максимальная длина штока: 15 мм;
- Закрытие после перемещения штока минимум на 4 мм.

СОЕДИНЕНИЕ:

Подключите линию P к распределителю и линию A к приводу. Когда кнопка нажата, поток заблокирован в обоих направлениях, когда отпущена — поток свободен в обоих направлениях.


ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт

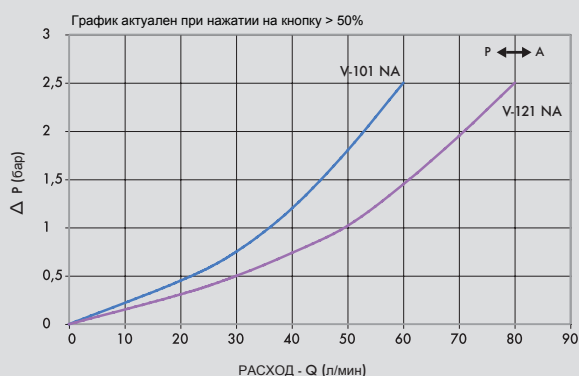



КОД	ТИП	МАКС. РАСХОД, л/мин	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, бар
V0817	V - 101 3/8" NA	45	350
V0818	V - 121 1/2" NA	60	350

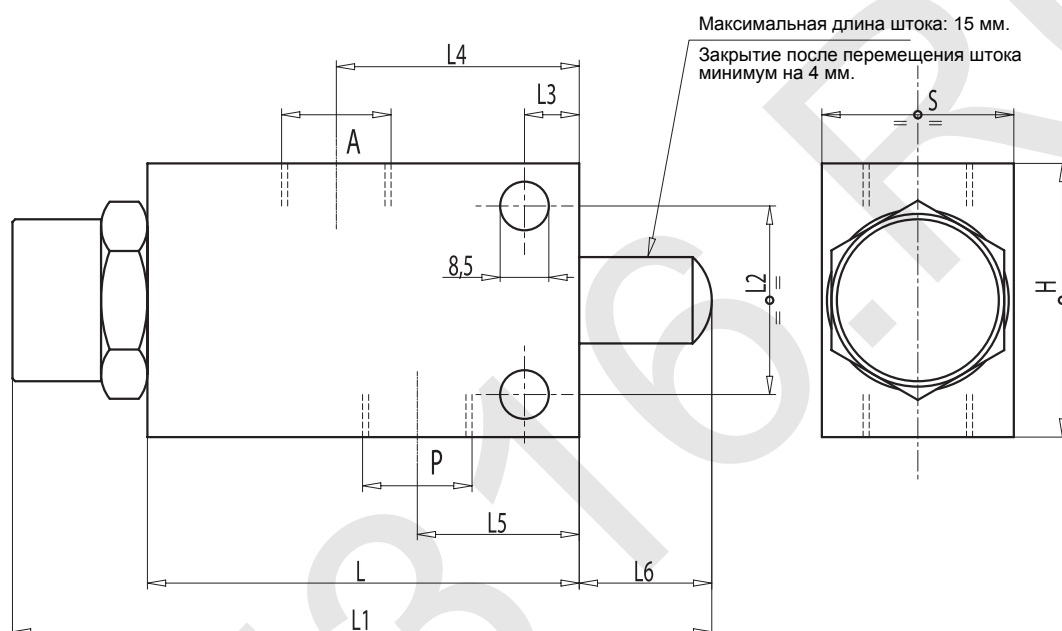

КОД	ТИП	A-P РЕЗЬБА	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	L5 мм	L6 мм	H мм	S мм	МАССА кг
V0817	V-101 3/8" NA	G 3/8"	80	129	35	8	45	30	24	56	35	1,240
V0818	V-121 1/2" NA	G 1/2"	80	129	35	8	45	30	24	62	35	1,380

Магазин гидравлики **RM316.RU**

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)