Гидравлическая схема



PMO 70 m-s

с разгрузочным клапаном (нормально закрытым)
ручной насос для гидроцилиндров одностороннего действия
можно закрепить на поверхности (на стенке, например)

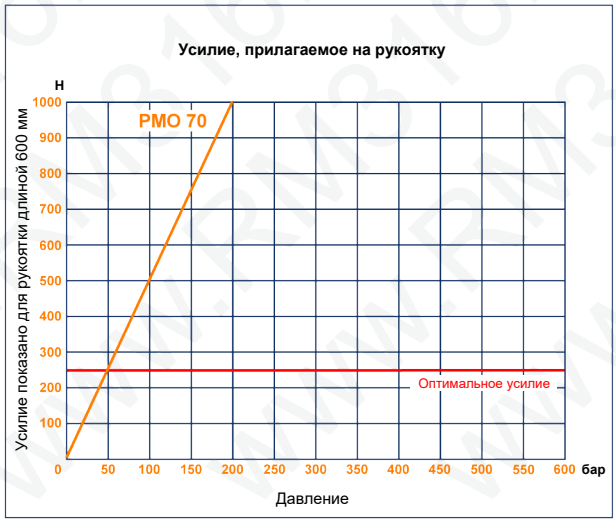

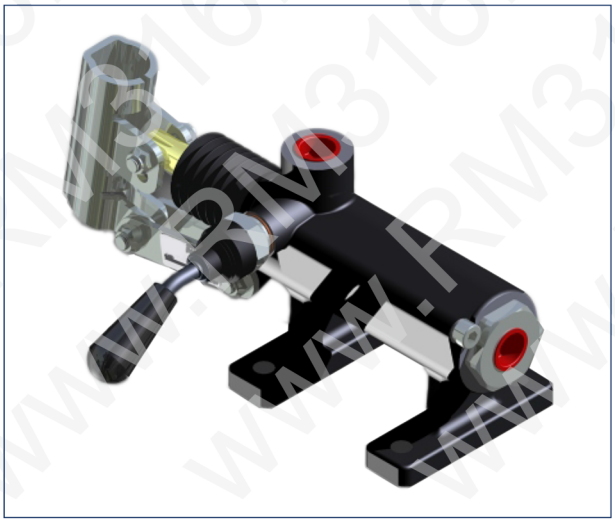

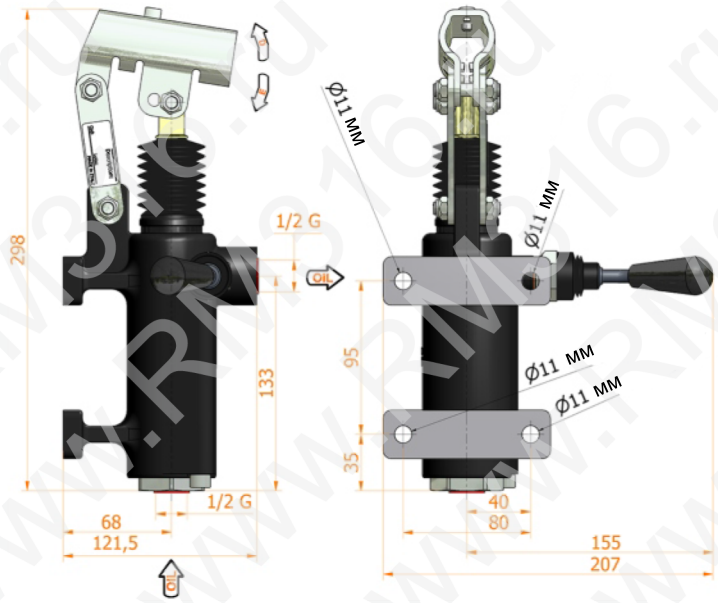

- Чугунный корпус
- Внешние детали из оцинкованной стали
- Ответная часть под рукоятку диаметром 27 мм

Номинальный объем см³	A мм	B мм	C мм	D °	E °	Фактический объем см³	Давление, бар		Масса, кг	Код без резиновой защиты поршня	Код с резиновой защитой поршня
							Оптимальное	Максимальное			
70	--	--	--	45	40	70,233	50	200	5,100	6079.0007	6079.0034