

VRF6 VALVOLE CONTROLLO FLUSSO UNIDIREZIONALI SAE 8

SAE 8 UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES

OLEOWEB
Valves and solutions




CODICE ORDINAZIONE
ORDERING CODE

01
VRF6

02

01	VALVOLE CONTROLLO FLUSSO UNIDIREZIONALI SAE 8 (SAE 8 UNIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)	VRF6
02	CHIAVE (SCREW)	C
	Volantino (Handknob) Tipo (Type) 12000275	V



SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olio idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm²/s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	

PERFORMANCES

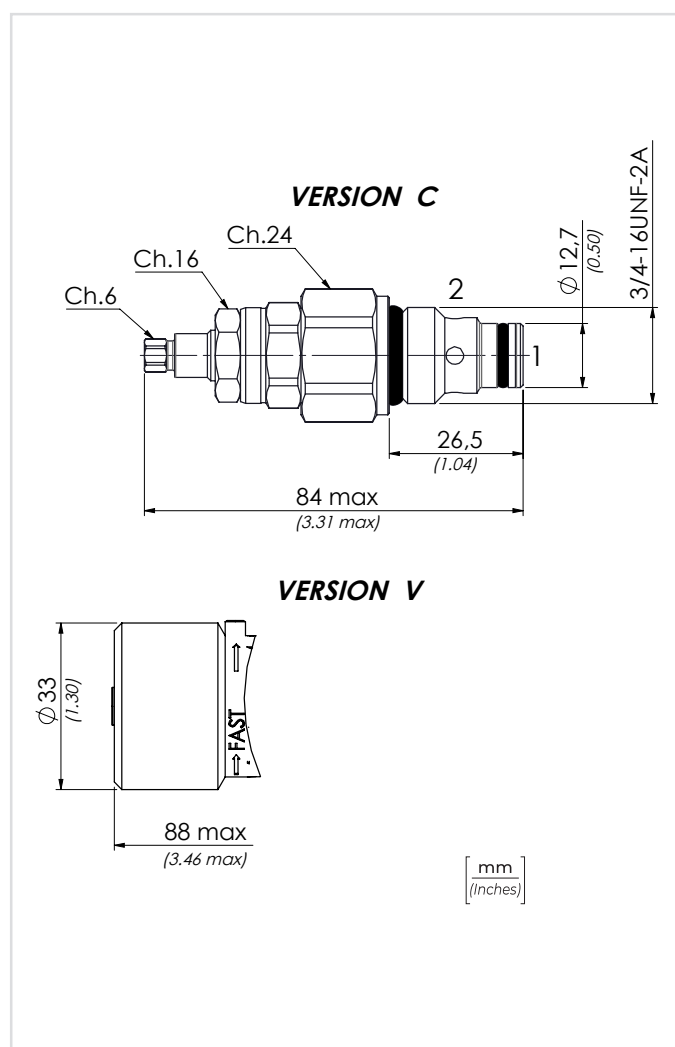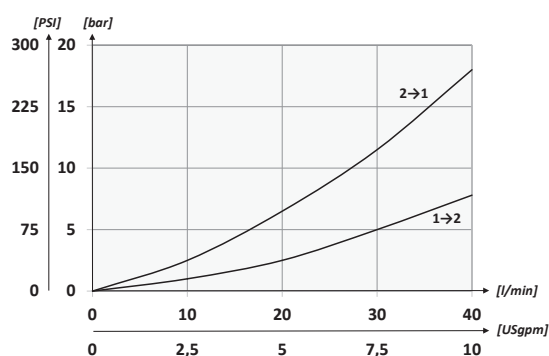

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
VRF6	40 (10.6)	350 (5075)	0,13 (0.30)	25-30 (19-22)	SAE8/2