

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Макс. рабочее давление: **350 бар**


Макс. расход: **60 л/мин**

Стальной корпус


**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

**ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК**

Код: **301008**



Размеры	C1 - C2	V1 - V2	A	B	D	E	F	Масса
<b>02</b>	3/8	3/8	55	38	30	109,6	20,7	1,13 кг
<b>03</b>	1/2	1/2	65	43	35	112,6	19,6	1,53 кг

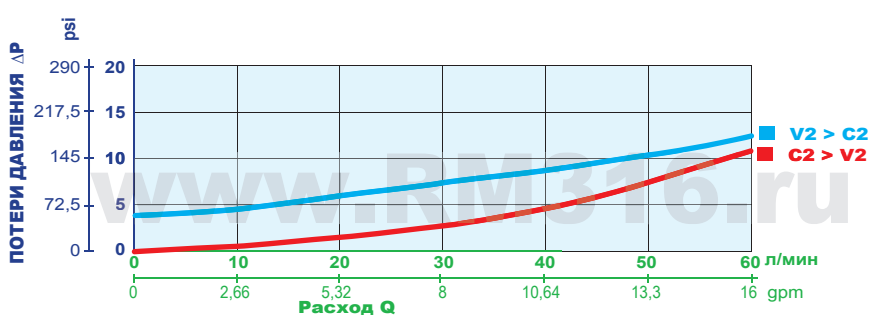

X	<b>РАЗМЕРЫ ПОРТОВ</b>
	V2 - C2 - PIL
<b>02</b>	3/8" BSP
<b>03</b>	1/2" BSP-1/2" BSP- 1/4" BSP

Y	<b>РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИНЫ</b>		
	Диапазон регулировки пружины, бар (psi)	Увеличение давления за оборот, бар/об. (psi/об.)	Настройка пружины по умолчанию, бар (psi) при Q=3 л/мин
<b>A</b>	60-220 (870-3000)	56 (812)	200 (2900)
<b>B</b>	100-350 (1450-5000)	138 (2001)	350 (5000)

Z	<b>ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ</b>
	4,2 : 1
<b>8</b>	8 : 1