

P1A1051010


Производитель Tecfluid (Италия)





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача: 6,6 л/мин
- Номинальное давление: 150 бар (регулировка предохранительного клапана 50-250 бар, настройка на 150 бар)
- Электродвигатель: 1,6 кВт, 2650 об./мин
- Напряжение питания: 12 В
- Наличие пускового реле: да
- Объем маслобака: 5 л
- Резьба портов P и T: 1/4" BSP

ГИДРОСХЕМА

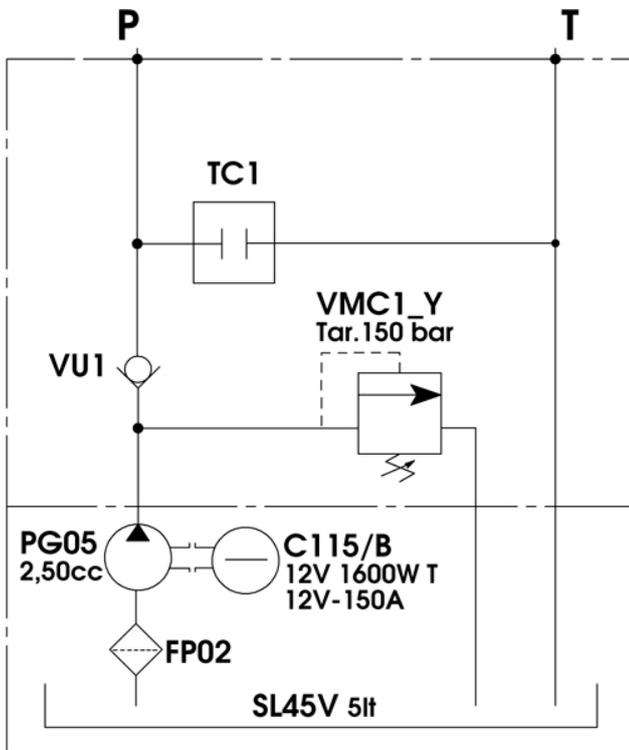



P1A1051010

Производитель Tecfluid (Италия)

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

