

ТРЕХЛИНЕЙНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ГИДРОЗАМКИ

ТИП
VBPSL

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Гидрозамок предназначен для удержания гидравлических двигателей в статическом положении под нагрузкой. Гидравлическая жидкость блокируется в линии “С” при отсутствии давления в канале управления (пилотная линия).

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый.

СОЕДИНЕНИЕ:



Присоедините линию V к рабочей линии гидрораспределителя, линию С — к гидродвигателю (к блокируемой линии), а пилотную линию — к линии управления.

НА ЗАКАЗ:

- пружина на 8 бар.


Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт

ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

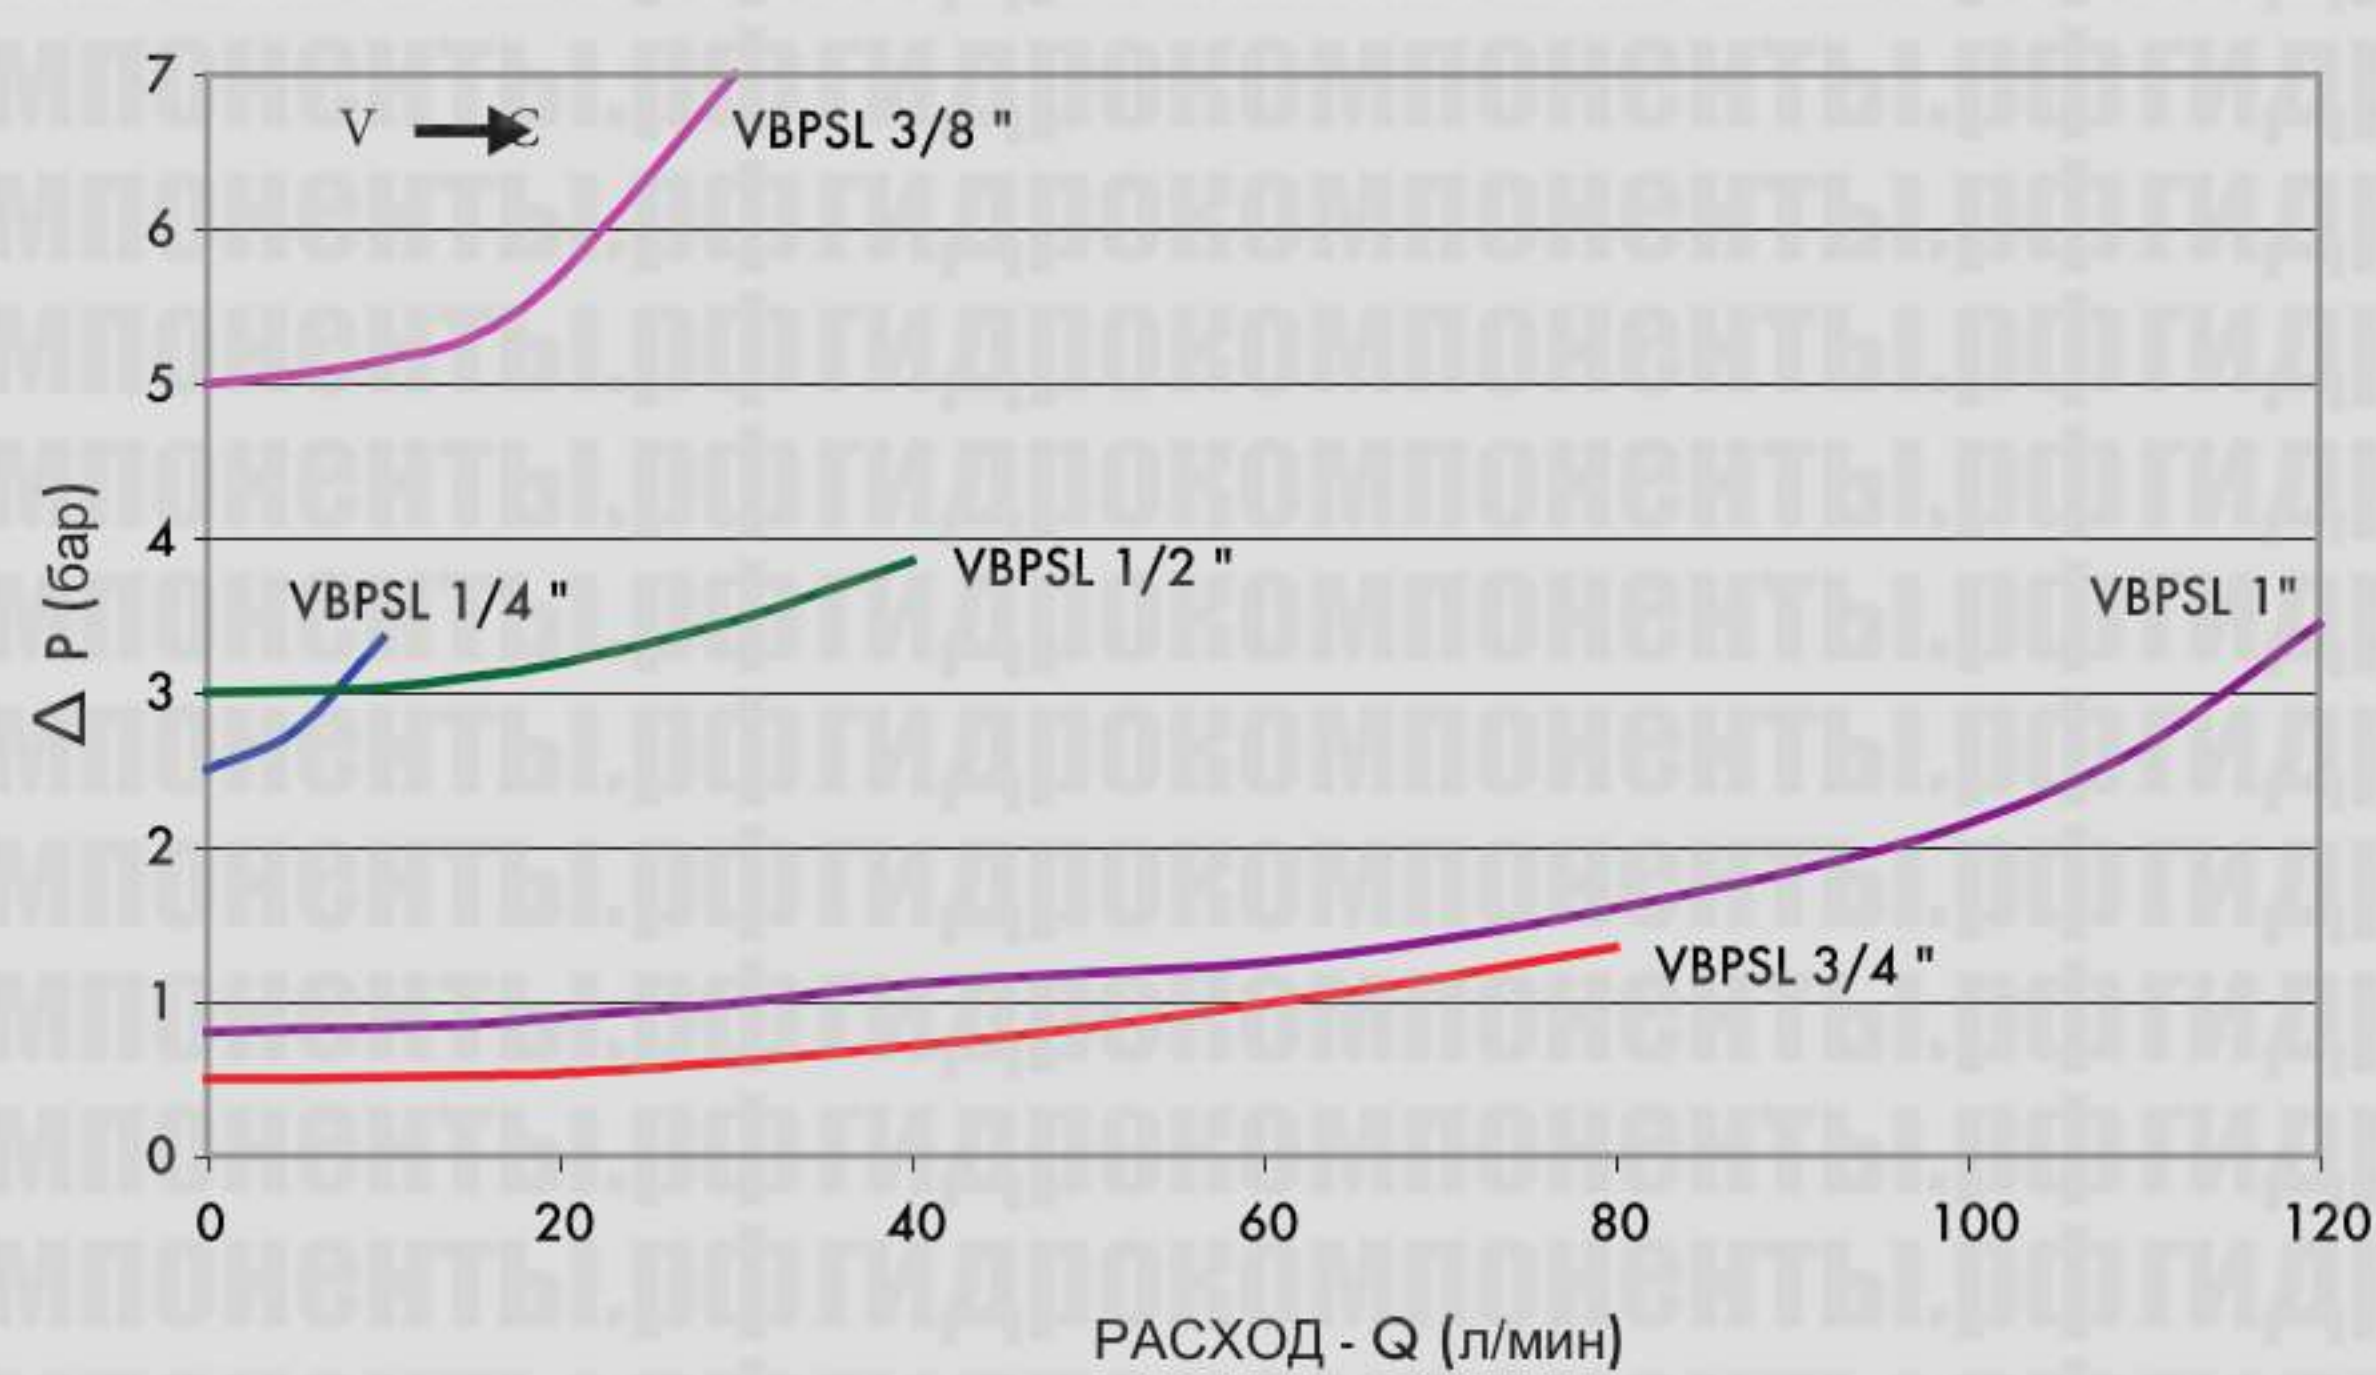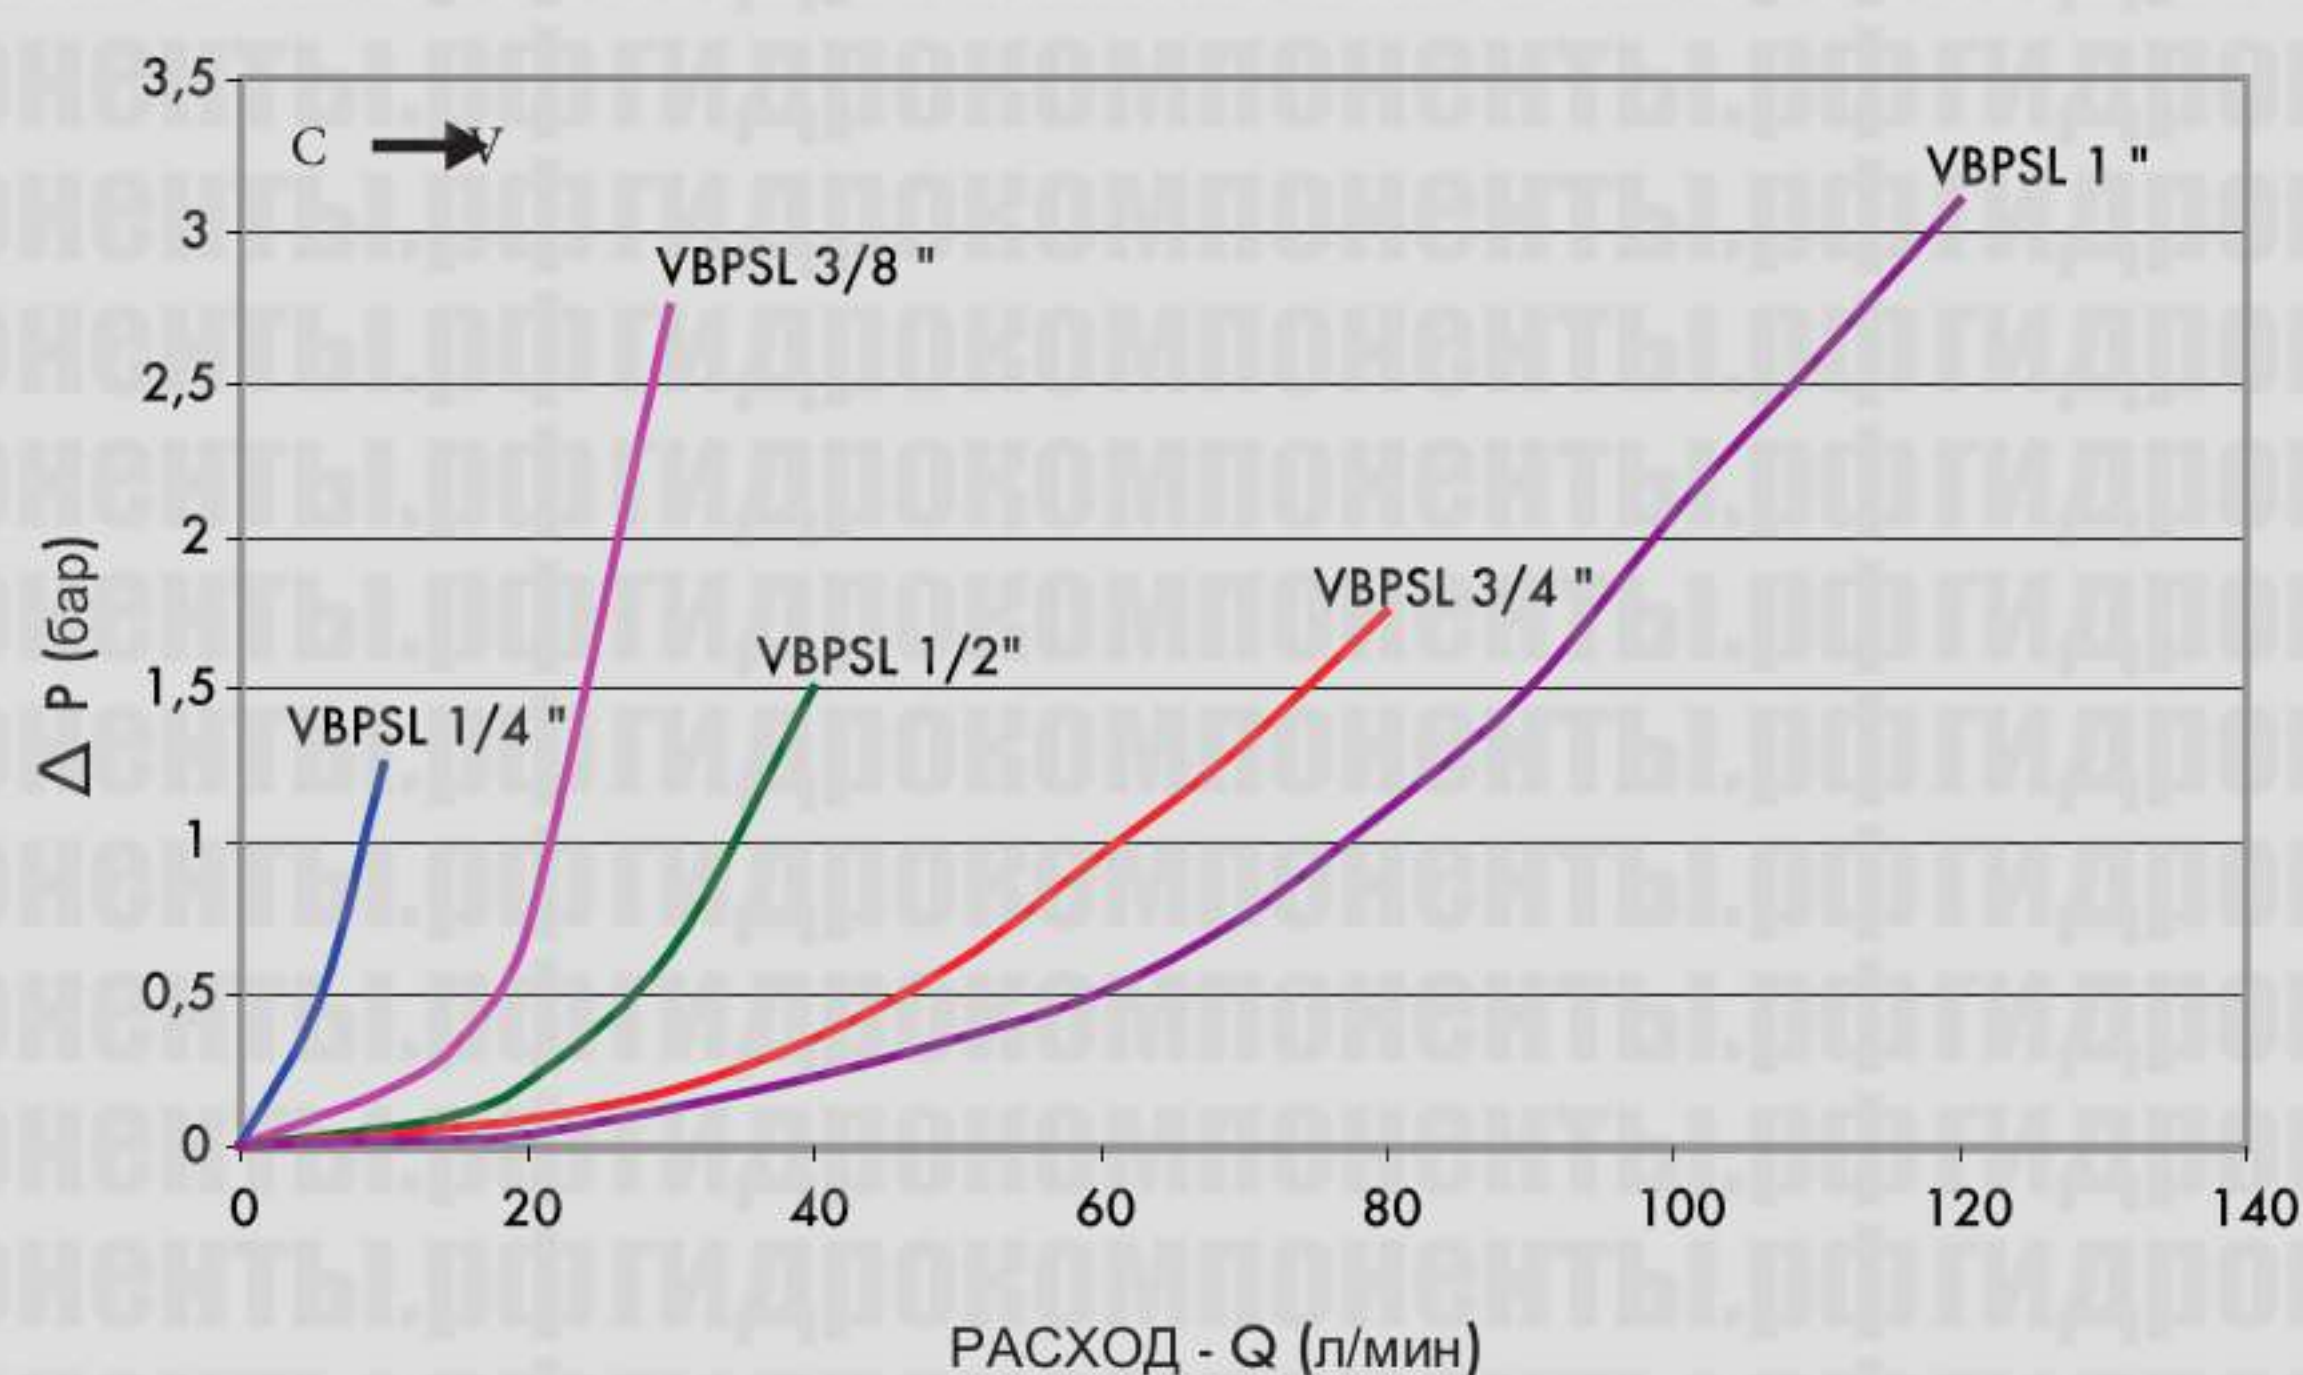



КОД	ТИП	ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	МАКС, РАСХОД, л/мин	МАКС, ДАВЛЕНИЕ, бар	ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ, бар
V0201	VBPSL 1/4"	1 : 9,8	20	350	2,5
V0202	VBPSL 3/8"	1 : 6,5	30	300	5
V0203	VBPSL 1/2"	1 : 4,6	45	300	3
V0204	VBPSL 3/4"	1 : 4,4	80	250	0,5
V0205	VBPSL 1"	1 : 3,5	120	220	1

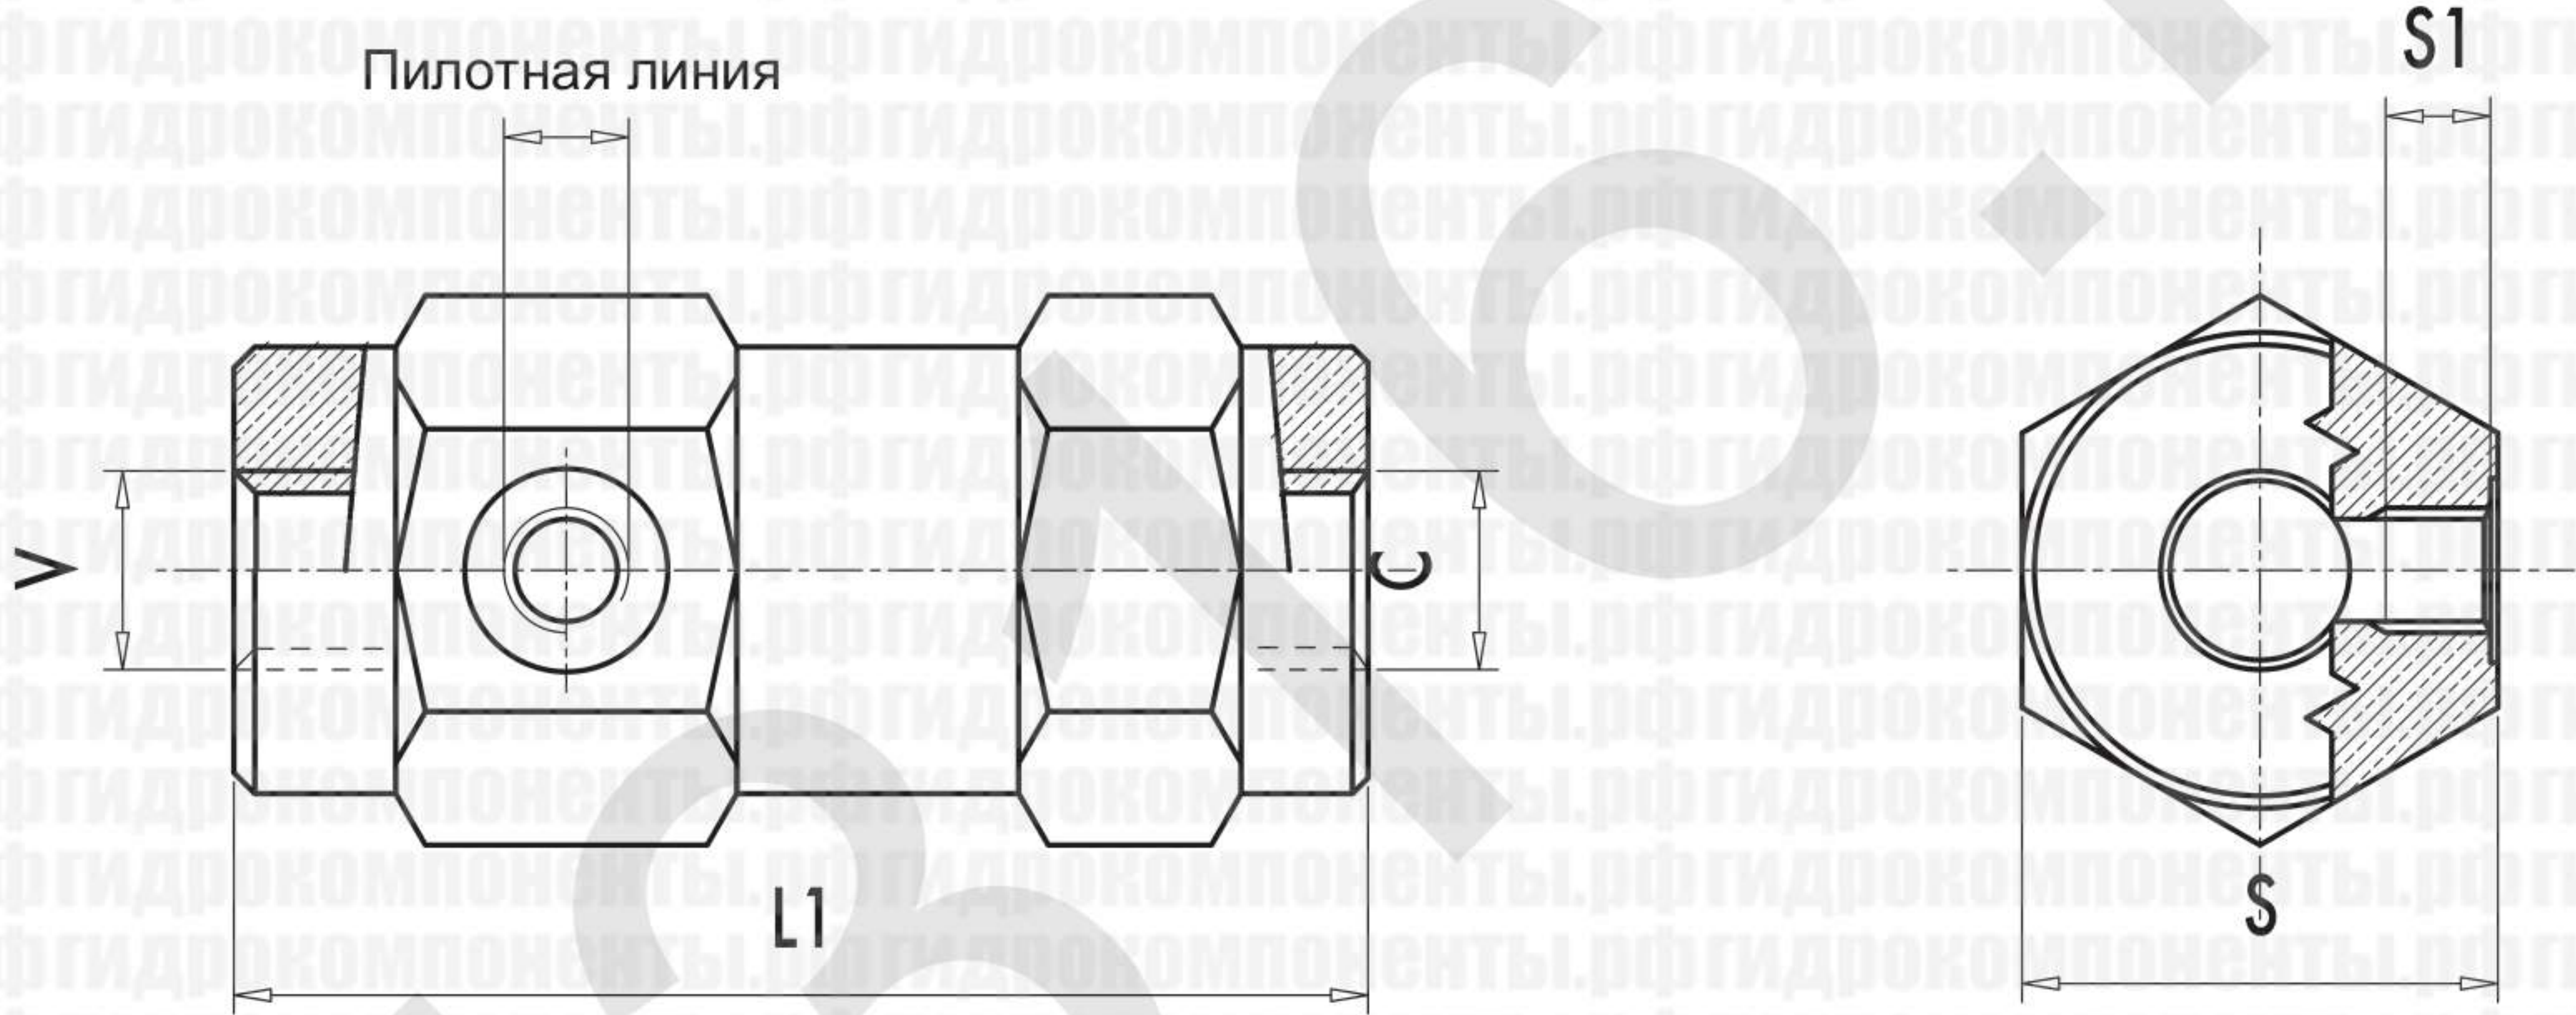

КОД	ТИП	V - C РЕЗЬБА	Pil ММ	L1 ММ	S ММ	S1 ММ	МАССА кг
V0201	VBPSL 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	103	36	11	0,690
V0202	VBPSL 3/8"	G 3/8"	G 1/4"	109	40	11,5	0,900
V0203	VBPSL 1/2"	G 1/2"	G 1/4"	120	42	11	1,040
V0204	VBPSL 3/4"	G 3/4"	G 1/4"	145	55	14	2,300
V0205	VBPSL 1"	G 1"	G 1/4"	165	55	14	2,350

Магазин гидравлики RM316.RU

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)