




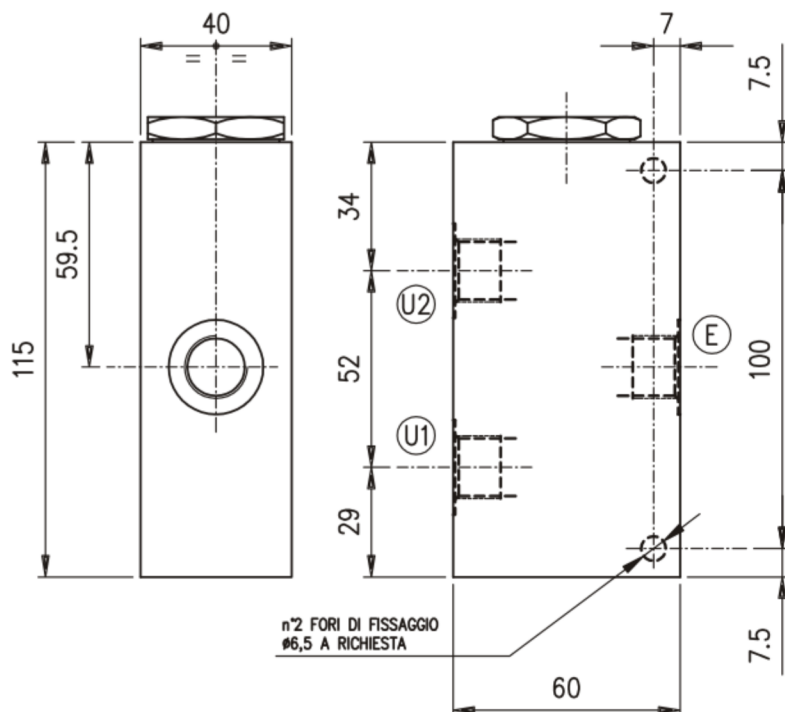

E	U1-U2
G 1/2	G 3/8

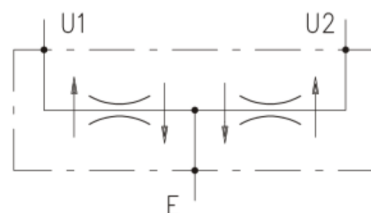

• СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

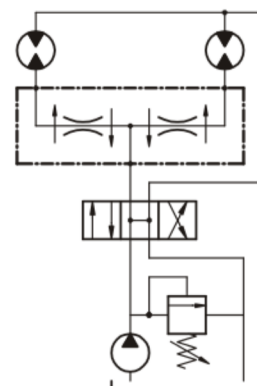

• ОПИСАНИЕ

Делители/соединители потока с компенсатором давления.

• НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для разделения входящего в E потока, на U1 и U2 в разделительном соотношении. Расход проходящий через дроссель не зависит от изменения давления в U1 или U2. В обратном направлении регулятор соединяет входящие потоки U1 и U2.

• ХАРАКТЕРИСТИКА

Максимальный расход: 24-40 л/мин

Максимальное давление:

– в алюминиевом корпусе 210 бар

– в стальном корпусе 350 бар

Стандартное разделительное соотношение:

– 50%-50% (стандартное)

– 33%-66% (на заказ)

– 30%-70% (на заказ)

– 20%-80% (на заказ)

– 25%-75% (на заказ)

– 40%-60% (на заказ)

Максимальная погрешность разделения: + -5% расхода в U1 или U2 и 120 бар разница между U1 и U2 (соотношение 50%-50%)

Рабочая температура:

– мин. -25°C макс. 90°C со стандартными резиновыми уплотнениями.

– мин. -20°C макс. 120 °C с уплотнениями Витон на заказ.

• РЕКОМЕНДАЦИИ

Жидкость: минеральное масло с вязкостью от 10 до 200 сСт.

Фильтрация жидкости: максимальный уровень фильтрации не выше класса 19/16 по ISO 4406.


Вес:

- в алюминиевом корпусе 0.85 кг
- в стальном корпусе 1.86 кг

Материал : внутренние компоненты изготовлены из хорошо подготовленной высококачественной стали.

За информацией обращаться в технический отдел.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

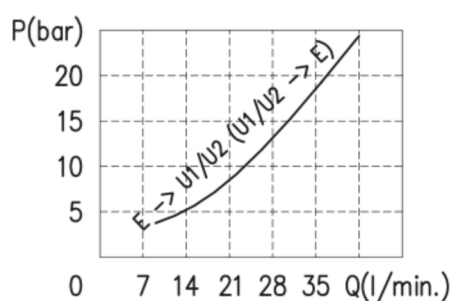

Измерено при вязкости минерального масла - 46 сСт

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

