




TN 426 R

RACCORDO DIRITTO PER COMBINAZIONI GUARNIZIONE GOMMA / O. RING
UNION SIMPLE MÂLE D'ORIENTATION JOINT EN CAOUTCHOUC / O. RING
STUD/STANDPIPE ADAPTORS PACKING RING / O.RING SEAL
GERADE AUFSTECKSTUTZEN GUMMIDICHTUNG / O. RING-ABDICHTUNG

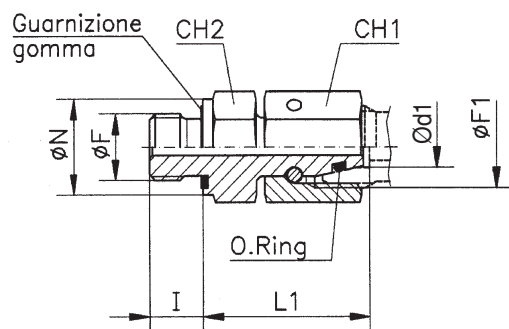

Filettatura:
Gas cilindrica

Filetage:
Gaz cylindrique

Thread
B.S.P. parallel

Einschraubgewinde:
Whitworth-Rohrgewinde zylindrisch

Forma E DIN 3852 Foglio 11

Forme E DIN 3852 Partie 11

Type E DIN 3852 Part 11

Form E DIN 3852 Teil 11

Serie Série Series Reihe	Ø Tubo Ø Tube Tube O.D. Rohr AD d1	PN	L1	Ø F	I	CH2	Ø N	Ø F1	CH1	O.Ring* (Shore A ca. 90)	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Gewicht Weight Poids kg.x100 P.
L	6	315	24,5	1/8"	8	14	14	12 x 1,5	14	4 x 1,5	TN 426 - 6 LR	2,5
	8		29,5	1/4"	12	19	19	14 x 1,5	17	6 x 1,5	TN 426 - 8 LR	4,3
	10		27,5	1/4"	12	19	19	16 x 1,5	19	7,5 x 1,5	TN 426 - 10 LR	4,8
	12		34	3/8"	12	22	22	18 x 1,5	22	9 x 1,5	TN 426 - 12 LR	6,9
	15		32	1/2"	14	27	27	22 x 1,5	27	12 x 2	TN 426 - 15 LR	12,0
	18		31,5	1/2"	14	27	27	26 x 1,5	32	15 x 2	TN 426 - 18 LR	13,5
	22	160	32,5	3/4"	16	32	32	30 x 2	36	20 x 2	TN 426 - 22 LR	19,5
	28		35	1"	18	41	40	36 x 2	41	26 x 2	TN 426 - 28 LR	36
	35		42,5	1" 1/4	20	50	50	45 x 2	50	32 x 2,5	TN 426 - 35 LR	45,5
	42		46,5	1" 1/2	22	55	55	52 x 2	60	38 x 2,5	TN 426 - 42 LR	66,0
S	6	630	27	1/4"	12	19	19	14 x 1,5	17	4 x 1,5	TN 426 - 6 SR	4,5
	8		29,5	1/4"	12	19	19	16 x 1,5	19	6 x 1,5	TN 426 - 8 SR	5,0
	10		32	3/8"	12	22	22	18 x 1,5	22	7,5 x 1,5	TN 426 - 10 SR	7,5
	12		34	3/8"	12	22	22	20 x 1,5	24	9 x 1,5	TN 426 - 12 SR	8,2
	14		36,5	1/2"	14	27	27	22 x 1,5	27	10 x 2	TN 426 - 14 SR	12,5
	16	400	37	1/2"	14	27	27	24 x 1,5	30	12 x 2	TN 426 - 16 SR	14,5
	20		43	3/4"	16	32	32	30 x 2	36	16,3 x 2,4	TN 426 - 20 SR	22,0
	25		48	1"	18	41	40	36 x 2	46	20,3 x 2,4	TN 426 - 25 SR	40,0
	30		51	1" 1/4	20	50	50	42 x 2	50	25,3 x 2,4	TN 426 - 30 SR	58,0
	38	315	60	1" 1/2	22	55	55	52 x 2	60	33,3 x 2,4	TN 426 - 38 SR	78,5


– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
– Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

– Overall sizes are with closed fitting.
– Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.

- * – Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi con guarnizioni O.Ring e le guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta): NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C
– Gamme de températures sans réductions de pression avec les raccords avec joints O.Ring et le joints caoutchouc en NBR (di série) et FPM (sur demande): NBR (Perbunan): de -35 à +100°C - FPM (Viton): de -25 à +120°C
– Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring and seals in NBR (standard) and FPM (to order): NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C
– Temperaturbereich ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit O.Ring Gummidichtung aus NBR (serienmäßig) und FPM (auf Wunsch): NBR (Perbunan): -35 bis +100°C - FPM (Viton): -25 bis +120°C

TN 426 M

RACCORDO DIRITTO PER COMBINAZIONI GUARNIZIONE GOMMA / O. RING
UNION SIMPLE MÂLE D'ORIENTATION JOINT EN CAOUTCHOUC / O. RING
STUD/STANDPIPE ADAPTORS PACKING RING / O.RING SEAL
GERADE AUFSTECKSTUTZEN GUMMIDICHTUNG / O. RING-ABDICHTUNG

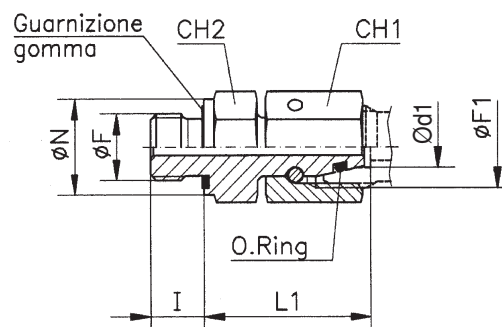

Filettatura:
Metrica cilindrica

Filetage:
Métrique cylindrique

Thread
Metric parallel

Einschraubgewinde:
Metrisches Feingewinde zylindrisch

Forma E DIN 3852 Foglio 11

Forme E DIN 3852 Partie 11

Type E DIN 3852 Part 11

Form E DIN 3852 Teil 11

Serie Série Series Reihe	Ø Tubo Ø Tube Tube O.D. Rohr AD d1	PN	L1	Ø F	I	CH2	Ø N	Ø F1	CH1	O.Ring* (Shore A ca. 90)	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Gewicht Weight Poids kg.x100 P.
L	6	315	24,5	10 x 1	8	14	14	12 x 1,5	14	4 x 1,5	TN 426 - 6 LM	2,3
	8		26,5	12 x 1,5	12	17	17	14 x 1,5	17	6 x 1,5	TN 426 - 8 LM	3,8
	10		27,5	14 x 1,5	12	19	19	16 x 1,5	19	7,5 x 1,5	TN 426 - 10 LM	4,8
	12		30,5	16 x 1,5	12	22	22	18 x 1,5	22	9 x 1,5	TN 426 - 12 LM	6,7
	15		31,5	18 x 1,5	12	24	24	22 x 1,5	27	12 x 2	TN 426 - 15 LM	10,0
	18		31,5	22 x 1,5	14	27	27	26 x 1,5	32	15 x 2	TN 426 - 18 LM	14,0
	22	160	32,5	26 x 1,5	16	32	32	30 x 2	36	20 x 2	TN 426 - 22 LM	20,0
	28		35	33 x 2	18	41	40	36 x 2	41	26 x 2	TN 426 - 28 LM	36,0
	35		42,5	42 x 2	20	50	50	45 x 2	50	32 x 2,5	TN 426 - 35 LM	45,0
	42		46,5	48 x 2	22	55	55	52 x 2	60	38 x 2,5	TN 426 - 42 LM	71,0
S	6	630	27	12 x 1,5	12	17	17	14 x 1,5	17	4 x 1,5	TN 426 - 6 SM	4,0
	8		29,5	14 x 1,5	12	19	19	16 x 1,5	19	6 x 1,5	TN 426 - 8 SM	5,0
	10		32	16 x 1,5	12	22	22	18 x 1,5	22	7,5 x 1,5	TN 426 - 10 SM	7,0
	12		34	18 x 1,5	12	24	24	20 x 1,5	24	9 x 1,5	TN 426 - 12 SM	9,0
	14		36,5	20 x 1,5	14	27	26	22 x 1,5	27	10 x 2	TN 426 - 14 SM	12,0
	16	400	37	22 x 1,5	14	27	27	24 x 1,5	30	12 x 2	TN 426 - 16 SM	15,0
	20		43	27 x 2	16	32	32	30 x 2	36	16,3 x 2,4	TN 426 - 20 SM	22,3
	25		48	33 x 2	18	41	40	36 x 2	46	20,3 x 2,4	TN 426 - 25 SM	40,0
	30		51	42 x 2	20	50	50	42 x 2	50	25,3 x 2,4	TN 426 - 30 SM	58,0
	38	315	60	48 x 2	22	55	55	52 x 2	60	33,3 x 2,4	TN 426 - 38 SM	78,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
– Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

– Overall sizes are with closed fitting.
– Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.

- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi con guarnizioni O.Ring e le guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta): NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C
- Gamme de températures sans réductions de pression avec les raccords avec joints O.Ring et le joints caoutchouc en NBR (di série) et FPM (sur demande): NBR (Perbunan): de -35 à +100°C - FPM (Viton): de -25 à +120°C
- Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring and seals in NBR (standard) and FPM (to order): NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C
- Temperaturbereich ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit O.Ring Gummidichtung aus NBR (serienmäßig) und FPM (auf Wunsch): NBR (Perbunan): -35 bis +100°C - FPM (Viton): -25 bis +120°C