





MASSIMA PRESSIONE, DIRETTE, OTTURATORE DIFFERENZIALE  
DIRECT, DIFFERENTIAL PISTON RELIEF

VSDC-250

05.12.03 - X - Y - Z

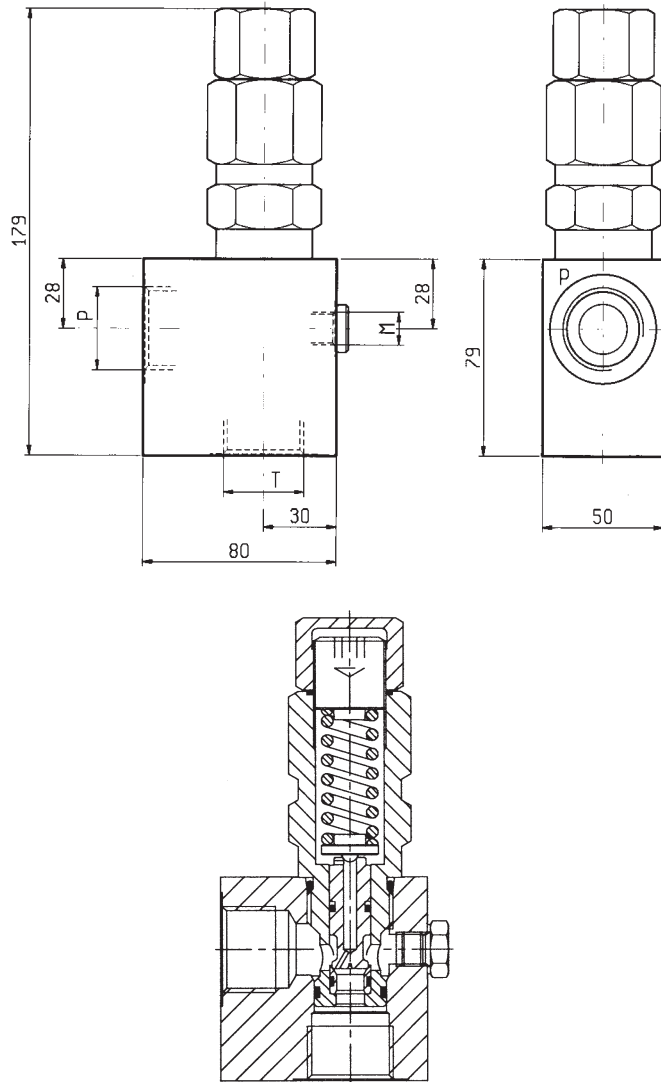


**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Pressione di lavoro max. 350 bar  
Max. working pressure

Portata max. 240 l/min  
Flow max.

Peso 1.67 kg  
Weight

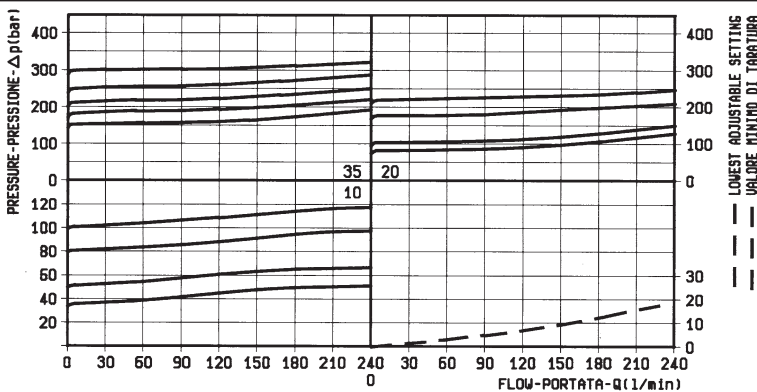

**X**

**REGOLAZIONI  
ADJUSTMENTS**

**03**

vite interna  
esagono incassato  
leakproof inner hex.  
socket screw



cappello per piombatura  
sealing cap  
codice / ordering code  
03.05.01.005



Z	MOLLE / SPRINGS				
	Campo taratura min - max bar Adj. press. range bar	Incremento press. bar / giro vite Press. increase bar / turn	Taratura standard bar (Q = 5 l/min) Std. setting bar (made at 5 l/min)	Cod. ordinazione Ordering code	Colore Colour
10	35-100	18	100	03.51.01.068	blu blue
20	70-210	36	200	03.51.01.067	verde green
35	120-350	62	350	03.51.01.057	giallo yellow

**Y**

**ATTACCHI / PORT SIZE**

Y	ATTACCHI / PORT SIZE	
	P-T	M
04	G 3/4	G 1/4
05	G 1	G 1/4