
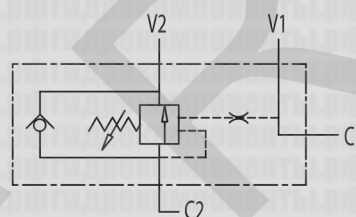


ТОРМОЗНЫЕ КЛАПАНЫ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ФЛАНЦЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ ВИНТАМИ

ТИП

VB CD SE FLV

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

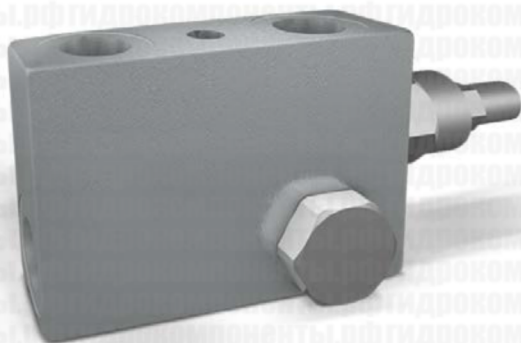

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Тормозные клапаны предназначены для обеспечения плавного опускания нагруженных попутной нагрузкой гидродвигателей. Кроме того, обеспечивают:

- функцию запорного элемента (гидрозамка);
- функцию ограничения максимального давления в линии и предотвращения кавитации.

Специальное присоединение винтами предполагает монтаж клапана непосредственно на гидропривод.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA-N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый;
- Стандартная настройка: 320 бар.

Настройка клапана должна быть в 1,3 раза больше, чем максимальное давление, действующее в системе.

СОЕДИНЕНИЕ:


Подключить V1 и V2 к линии нагнетания, C1 к стороне привода, которая должна свободно перемещаться, а C2 к стороне, которая должна блокироваться.

НА ЗАКАЗ:

- другие настройки;
- защитный колпак (КОД/Р) и колпак для пломбировки (КОД/РР).


ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт

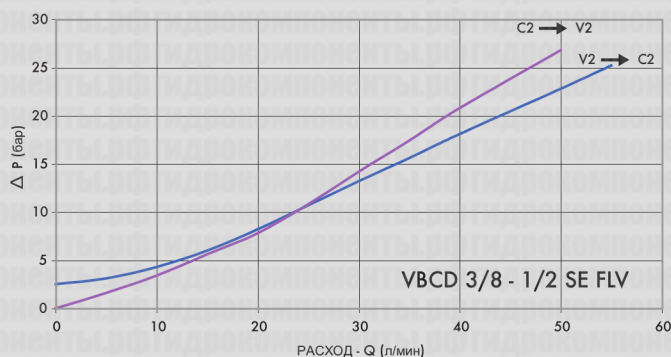



КОД	ТИП	ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	МАКС, РАСХОД, л/мин	МАКС, ДАВЛЕНИЕ, бар
V0392/FLV	VBCD 3/8" SE/A FLV	1:4,5	40	350
V0412/FLV	VBCD 1/2" SE/A FLV	1:4,5	60	350

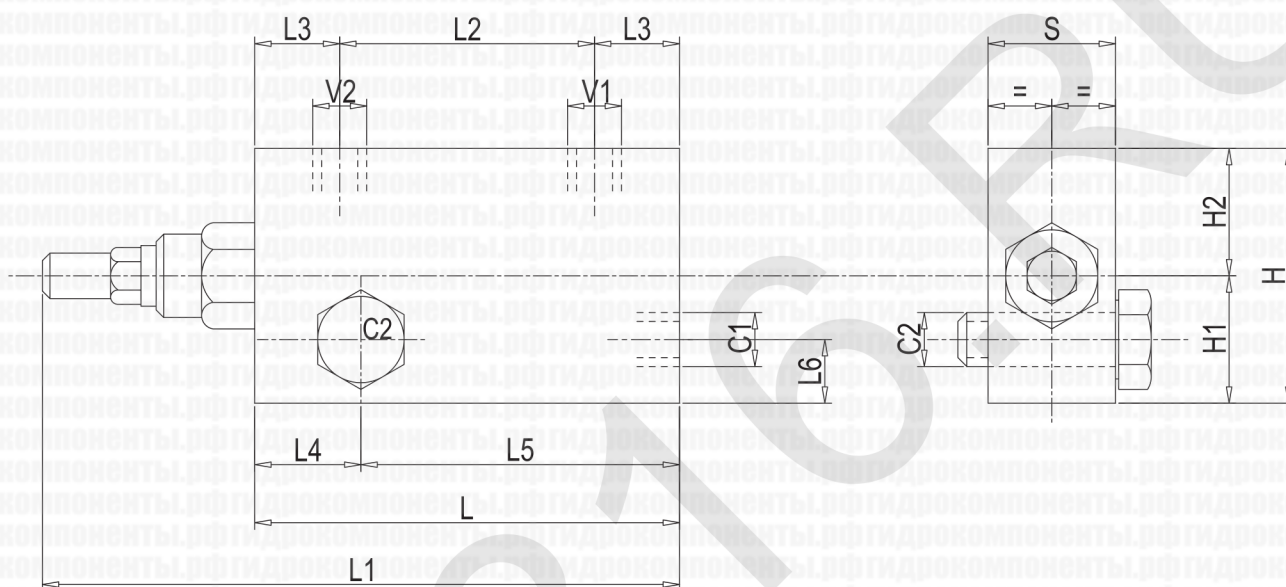

КОД	ТИП	V1 - V2 C1 - C2 РЕЗЬБА	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	L5 мм	L6 мм	H1 мм	H2 мм	H мм	S мм	МАССА кг
V0392/FLV	VBCD 3/8" SE/A FLV	G 3/8"	100	150	60	20	22	78	15	40	30	70	30	1,350
V0412/FLV	VBCD 1/2" SE/A FLV	G 1/2"	100	150	60	20	24	76	15	40	30	70	30	1,310

Магазин гидравлики **RM316.RU**

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)