

VBF6 VALVOLE CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI SAE 8

SAE 8 BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES




CODICE ORDINAZIONE ORDERING CODE

01
VBF6

02

01	VALVOLE CONTROLLO FLUSSO BIDIREZIONALI SAE 8 (SAE 8 BIDIRECTIONAL FLOW CONTROL VALVES)	VBF6
02	Chiave (Screw)	C
	Volantino (Handknob)	V


SCHEMA IDRAULICO / HYDRAULIC CIRCUIT




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Olío idraulico - Mineral oil	ISO 6743/4 (DIN 51524)
Viscosità olio - Oil viscosity	15-250 mm ² /s (15 to 250 cSt)
Classe di contaminazione max Max contamination index	ISO 4406:1999 Classe 19/17/14
Temperatura dell'olio - Oil temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente - Environment temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
È indispensabile l'utilizzo di un filtro per proteggere la valvola (filtrazione consigliata 15 µm) It is necessary a filter use to protect the valve (advised filtration 15 µm)	


PERFORMANCES

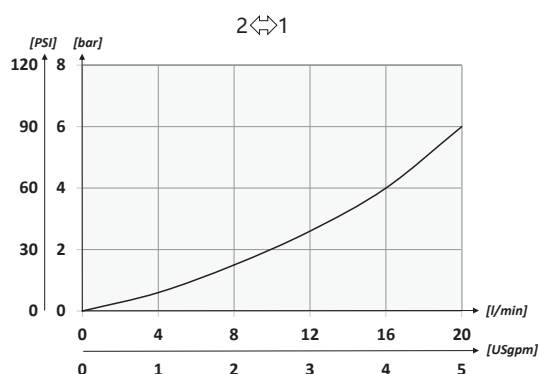

VERSION C

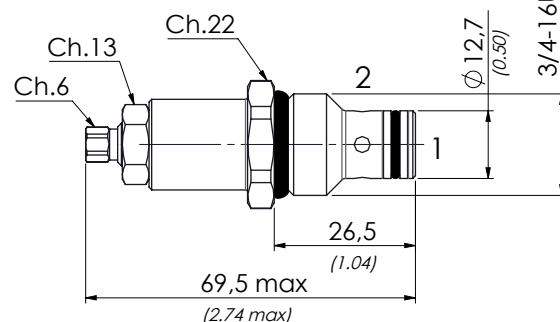

VERSION V

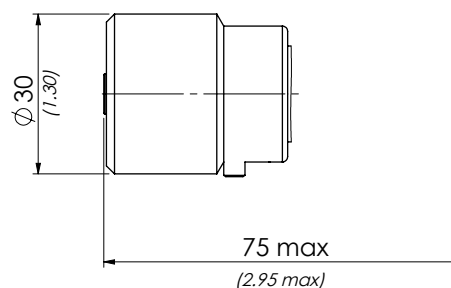

[mm]
[Inches]

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

TIPO TYPE	PORTATA MAX (l/min) MAX FLOW (USgpm)	PRESSIONE MAX (bar) MAX PRESSURE (PSI)	PESO APPROX (kg) APPROX WEIGHT (lbt)	COPPIA DI SERRAGGIO TIGHTENING TORQUE Nm-lbt ft	CAVITÀ CAVITY
VBF6	30 (7.9)	350 (5075)	0,09 (0.20)	25-30 (19-22)	SAE8/2