

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
 ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Макс. рабочее давление: **350 бар**


Макс. расход: **60 л/мин**

Стальной корпус


**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
 ОПЦИИ**

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

Код: **301008**



Размеры	C1 - C2	V1 - V2	M	A	B	Масса
02	G 3/8	G 3/8	-	55	30	1,13 кг
03	G 1/2	G 1/2	1/4	65	35	1,53 кг

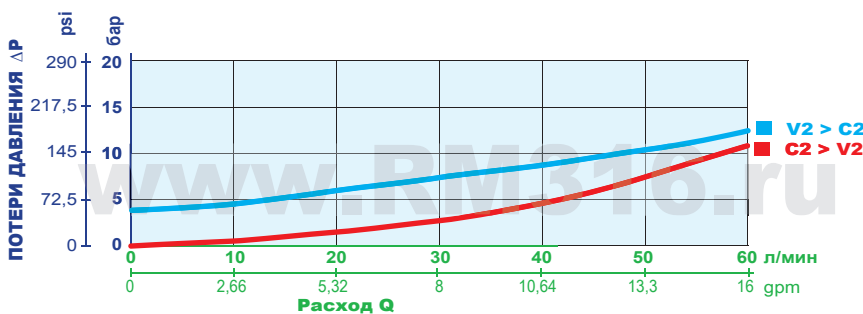

X	РАЗМЕРЫ ПОРТОВ
	V2 - C2 - PIL
02	3/8" BSP
03	1/2" BSP-1/2" BSP- 1/4" BSP

Y	РЕГУЛИРОВКА ПРУЖИНЫ		
	Диапазон регулировки пружины, бар (psi)	Увеличение давления за оборот, бар/об. (psi/об.)	Настройка пружины по умолчанию, бар (psi) при Q=3 л/мин
A	60-220 (870-3000)	56 (812)	200 (2900)
B	100-350 (1450-5000)	138 (2001)	350 (5000)

Z	ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ
	4,2 : 1
8	8 : 1