




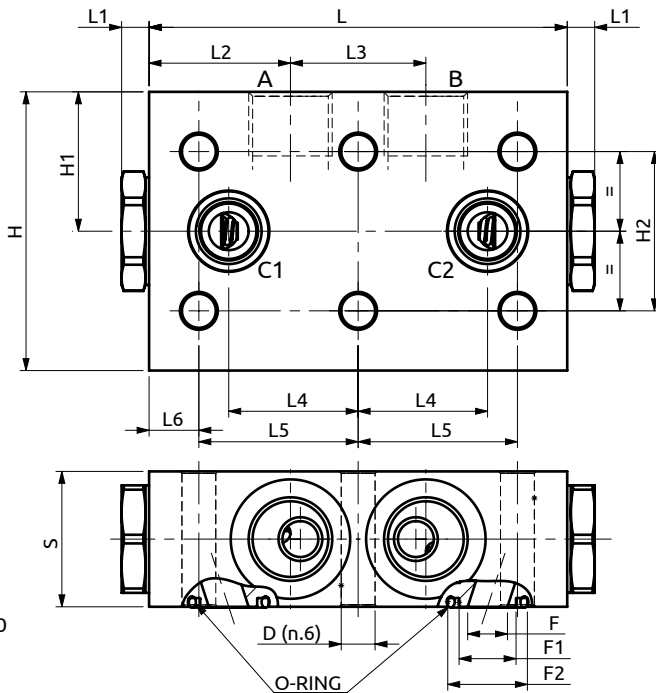

Valvola di blocco doppia pilotata flangiabile
Flangeable dual pilot operated check valve

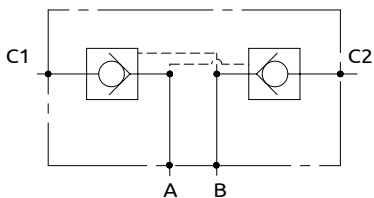

CURVE CARATTERISTICHE
 PERFORMANCE CURVES

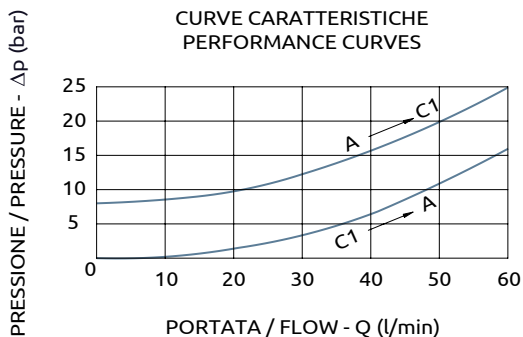

* Corpo in alluminio / Aluminium body

105	7	35.5	34	32.5	40	12.5	34	70	35	40	Ø9.5	Ø14.3	Ø20.5	Ø8.5	O-RING 3062 Ø15.54x2.62
L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	H	H1	H2	F	F1	F2	D	O-RING



DESCRIZIONE	DESCRIPTION
Permette il flusso libero da A verso C1 e da B verso C2. Idonea al sostentamento di un carico, non al controllo discesa.	The valve allows free flow from A to C1 and from B to C2. Suitable to hold a load not to control a load lowering.

Ordine	Ordine	Ordine	Ordine	Ordine	Ordine	Ordine
Code	Code	Code	Code	Code	Code	Code
Ordering Code	Pilot Ratio	Max Flow	Cracking Pressure	Max Pressure	Port Size	Weight
A050452.01.00	3.4:1	60 l/min	8 bar	400 bar	1/2"G	1.3 kg
A050452.02.00	7.1:1	60 l/min	8 bar	400 bar	1/2"G	1.3 kg
* B050452.01.00	3.4:1	60 l/min	8 bar	350 bar	1/2"G	0.7 kg
* B050452.02.00	7.1:1	60 l/min	8 bar	350 bar	1/2"G	0.7 kg
* B050452.03.00	5.2:1	60 l/min	8 bar	350 bar	1/2"G	0.7 kg