


ОДНОЛИНЕЙНЫЕ ГИДРОЗАМКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ТИП
VBL/3

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

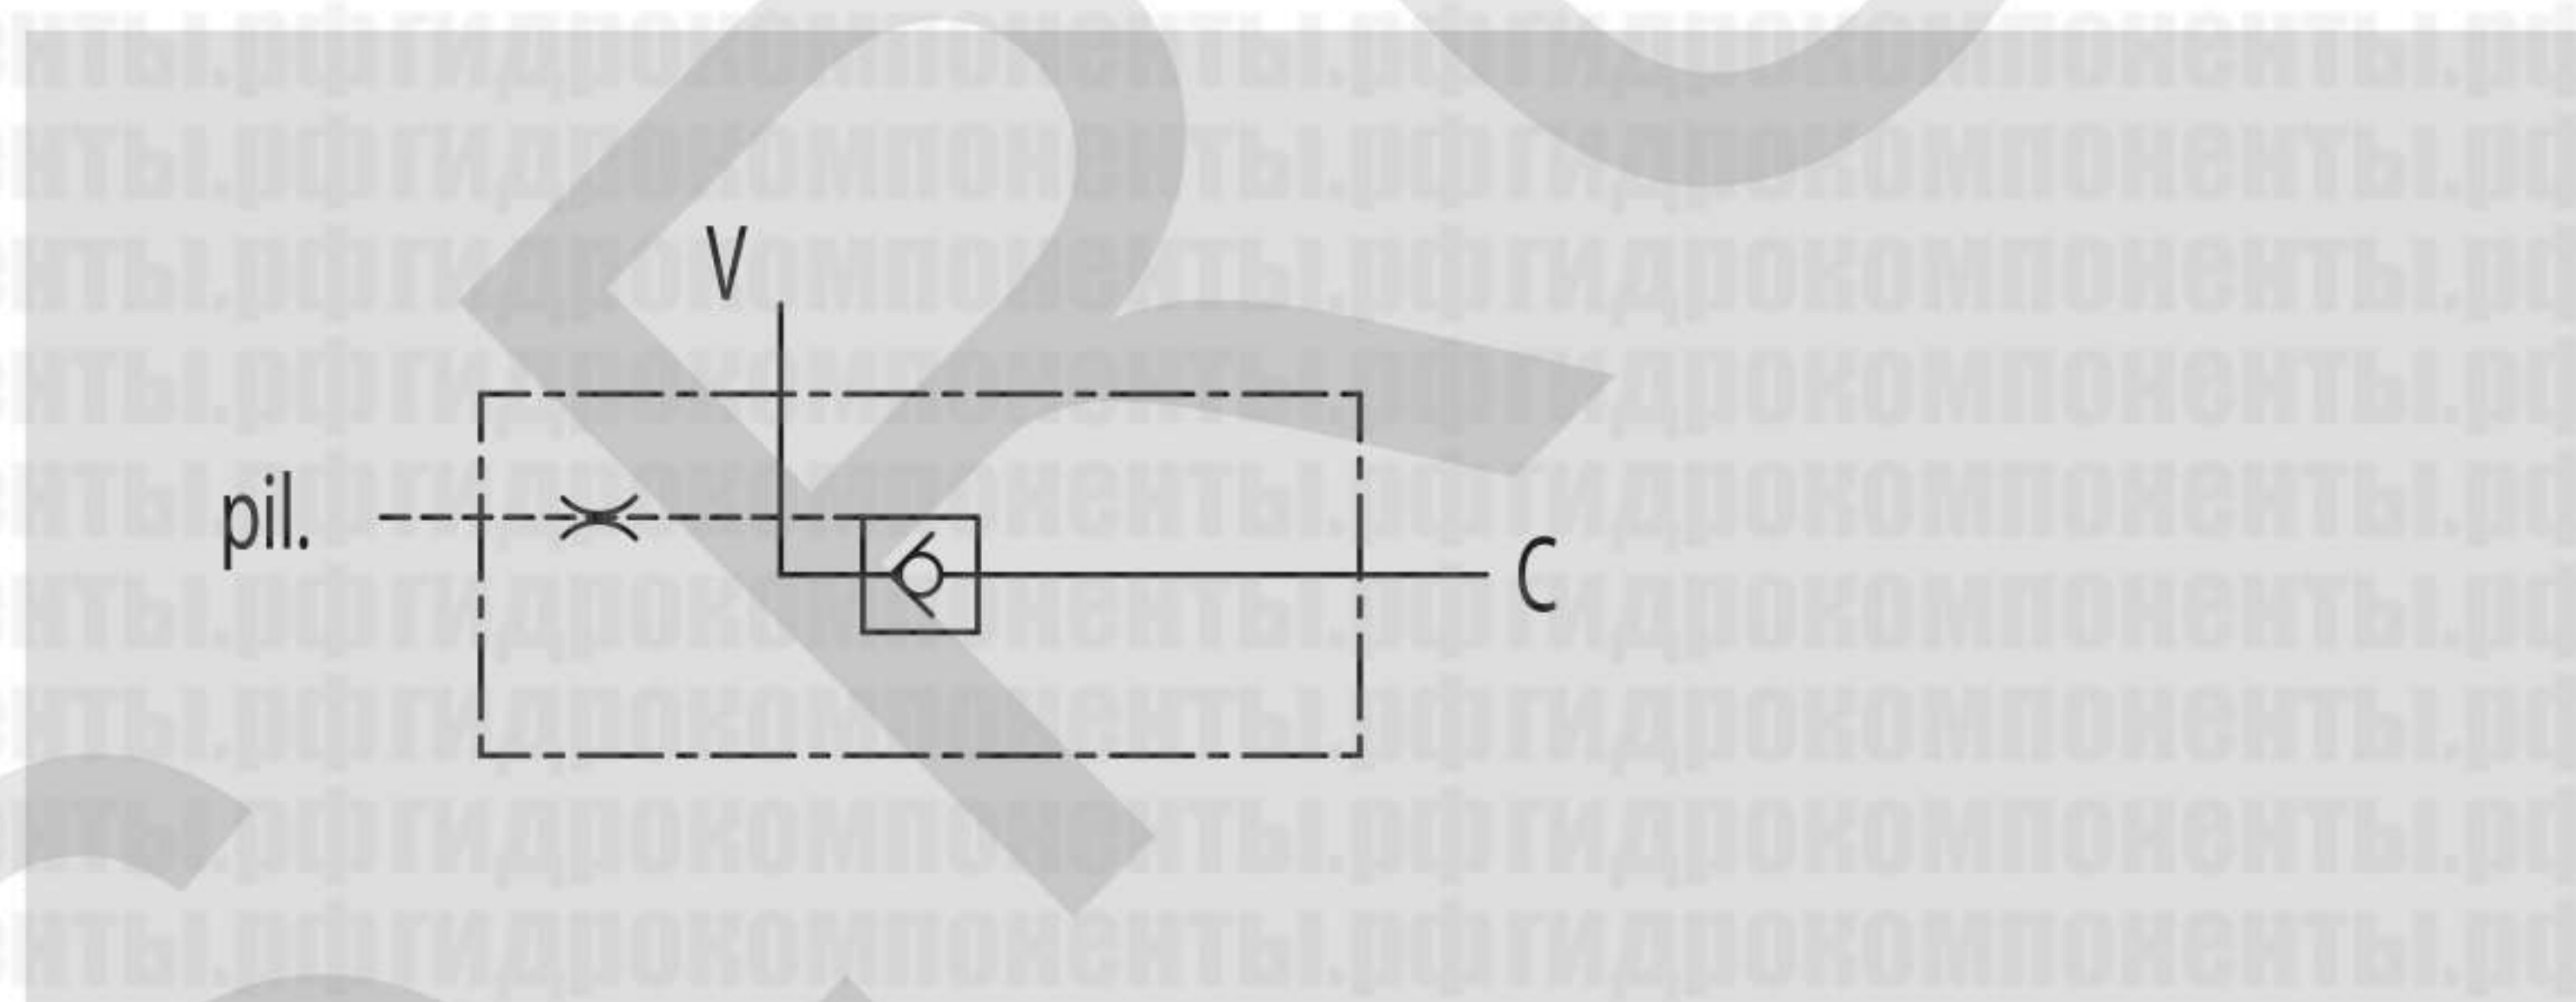

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Гидрозамок предназначен для удержания гидравлических двигателей в статическом положении под нагрузкой. Гидравлическая жидкость блокируется в линии С при отсутствии давления в пилотной линии. Встроенный в конструкцию декомпрессор позволяет сглаживать гидроудары при открытии гидрозамка. Уточните у производителя возможность использования гидрозамка с гидрораспределителем с 34 схемой золотника.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый.

СОЕДИНЕНИЕ:



Присоедините линии V1 и V2 к рабочим линиям гидрораспределителя, а линии C1 и C2 — к гидродвигателю (C2 к блокируемой линии).

НА ЗАКАЗ:

- пружина на 1 бар;
- пружина на 8 бар.


Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт

ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

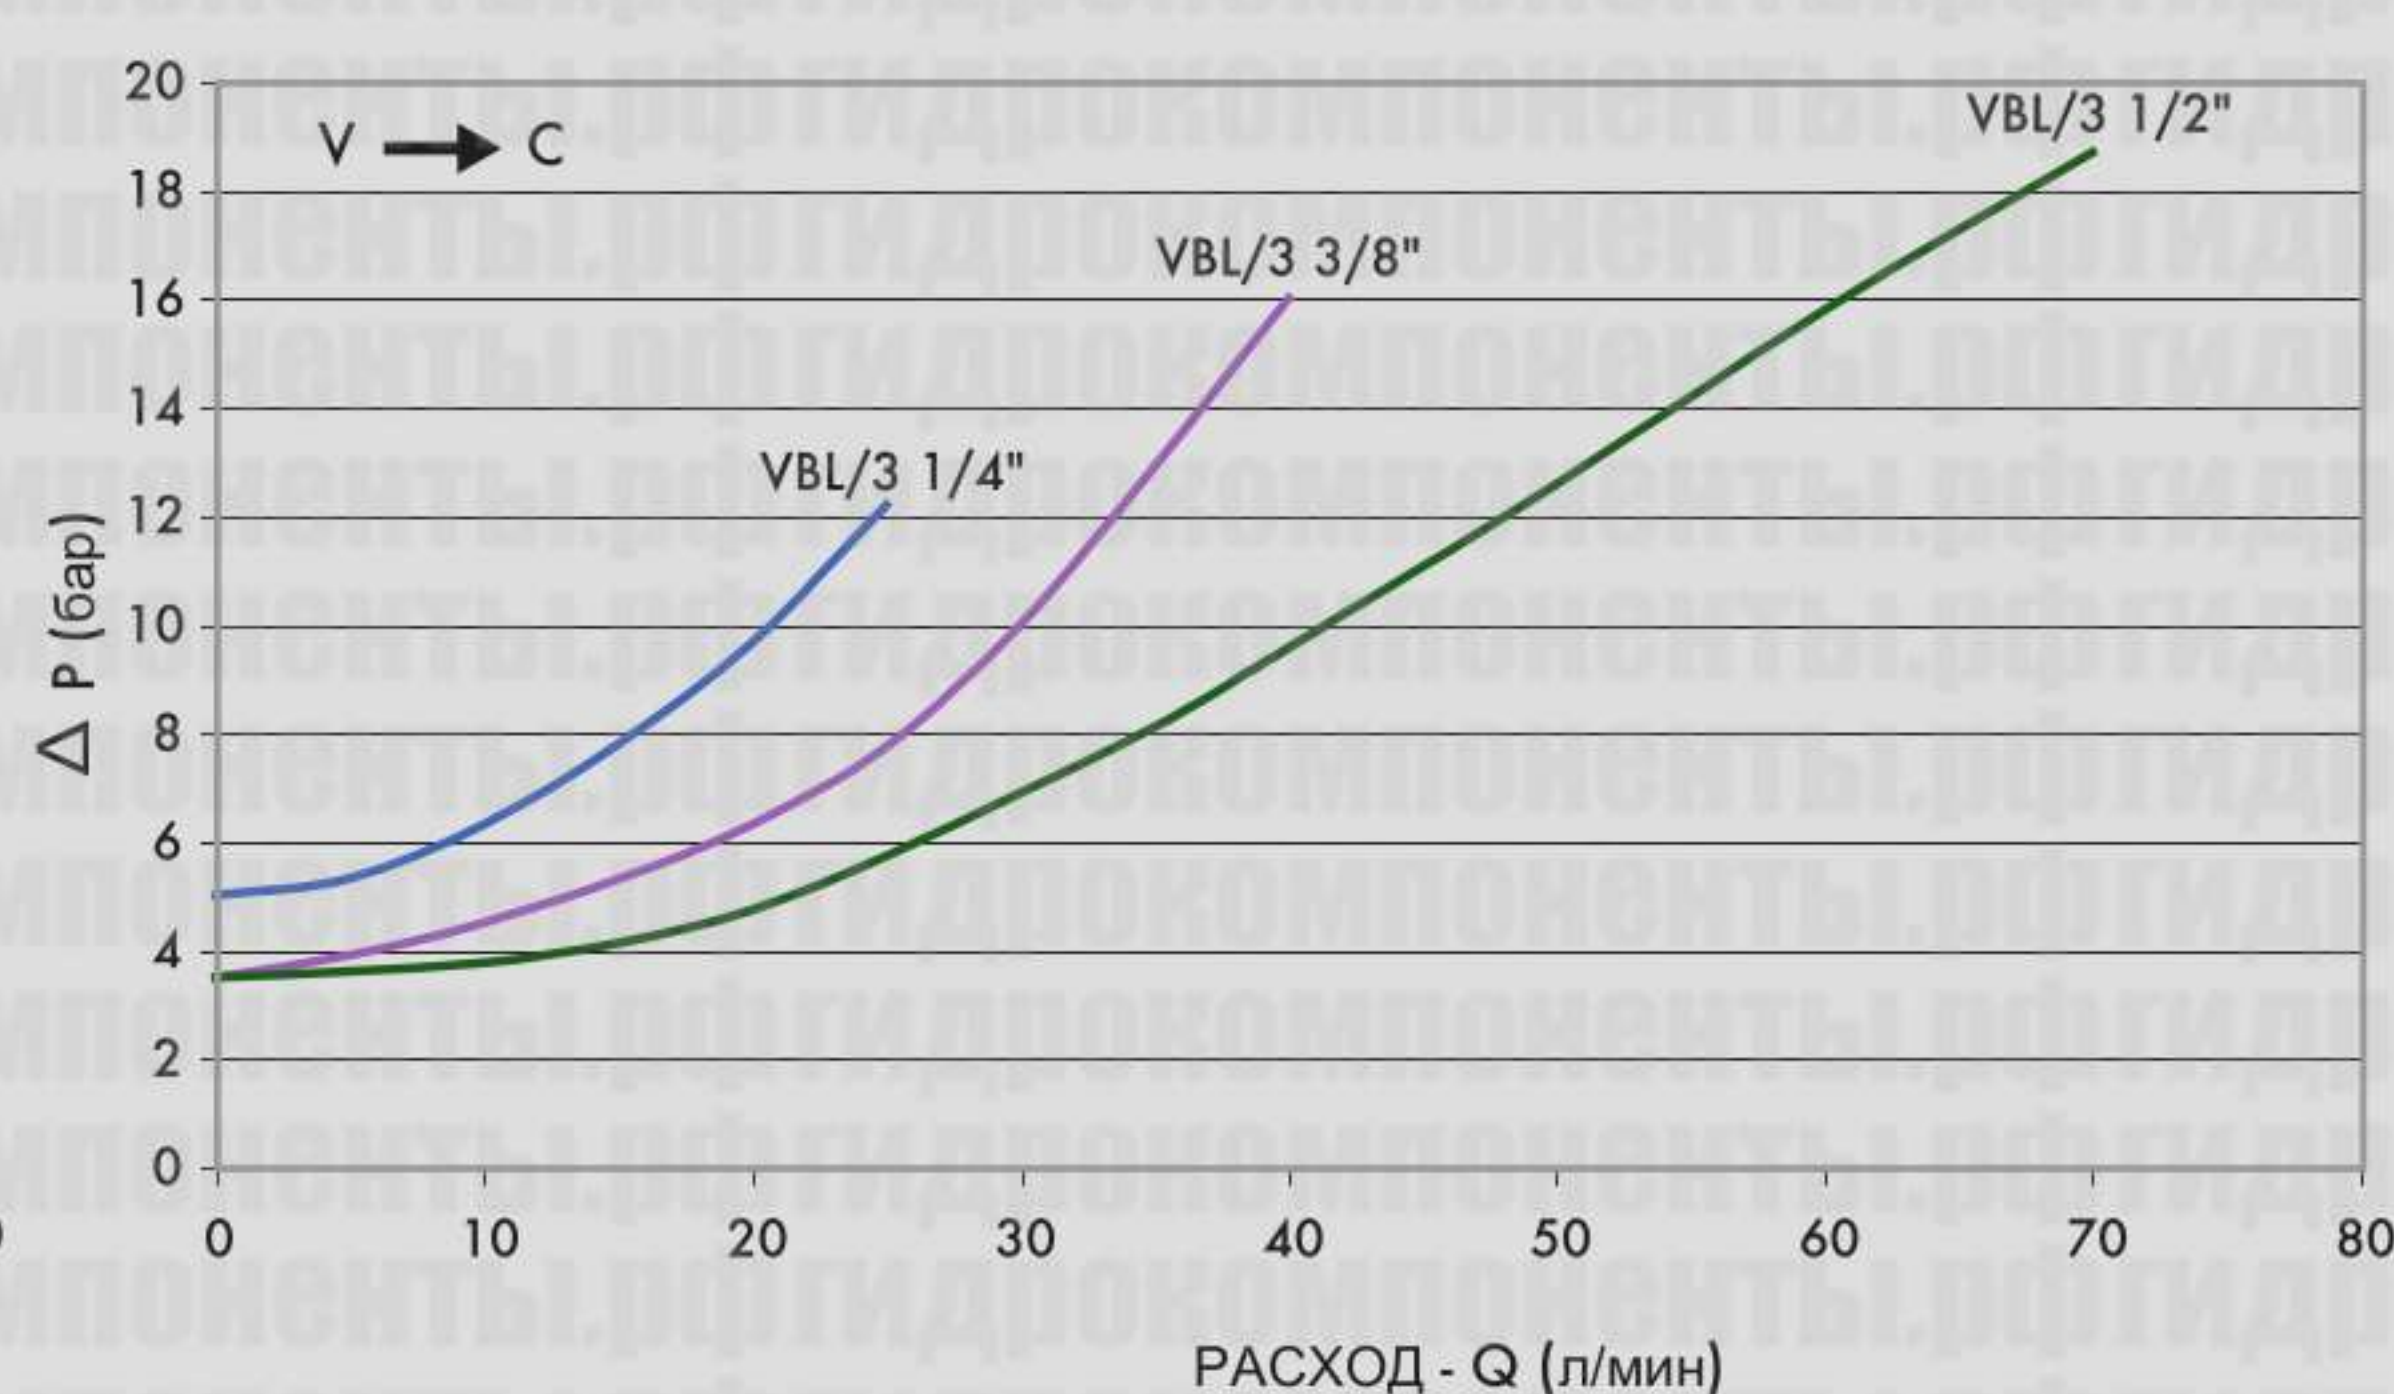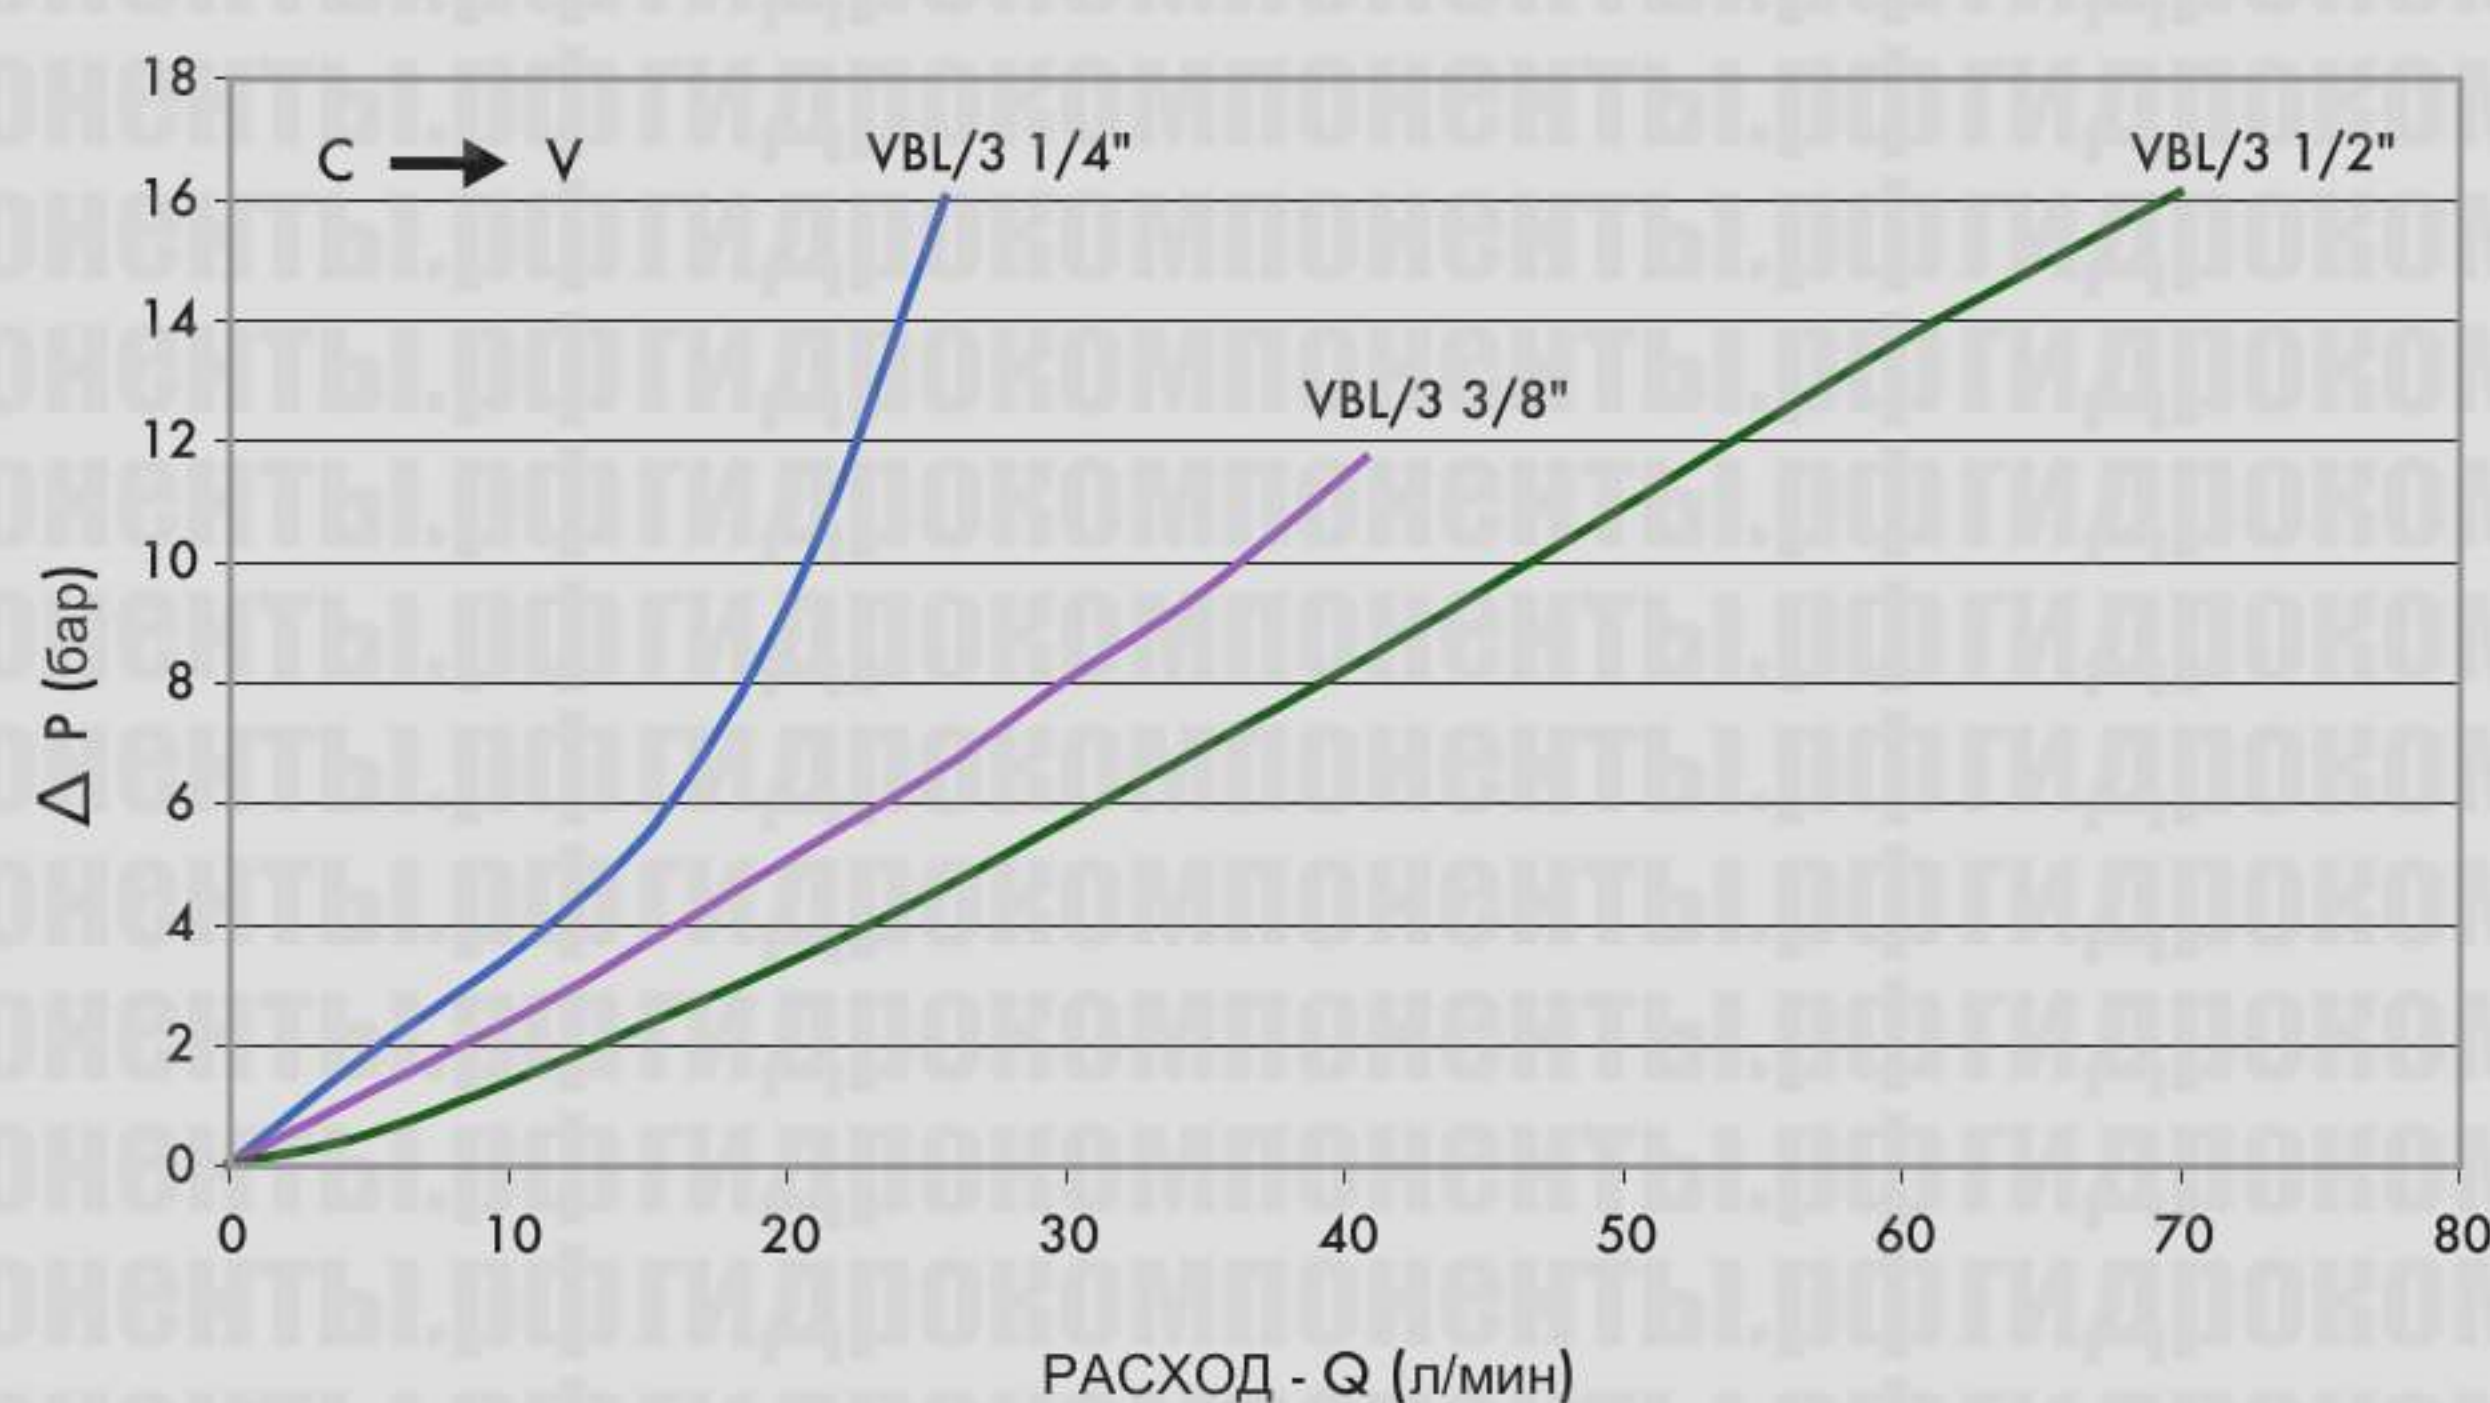



КОД	ТИП	ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	МАКС. РАСХОД, л/мин	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, бар	ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ, бар
V0273	VBL/3 SE 1/4"	1 : 8	20	350	4
V0275	VBL/3 SE 3/8"	1 : 8	40	350	3,5
V0277	VBL/3 SE 1/2"	1 : 7	70	350	3,5

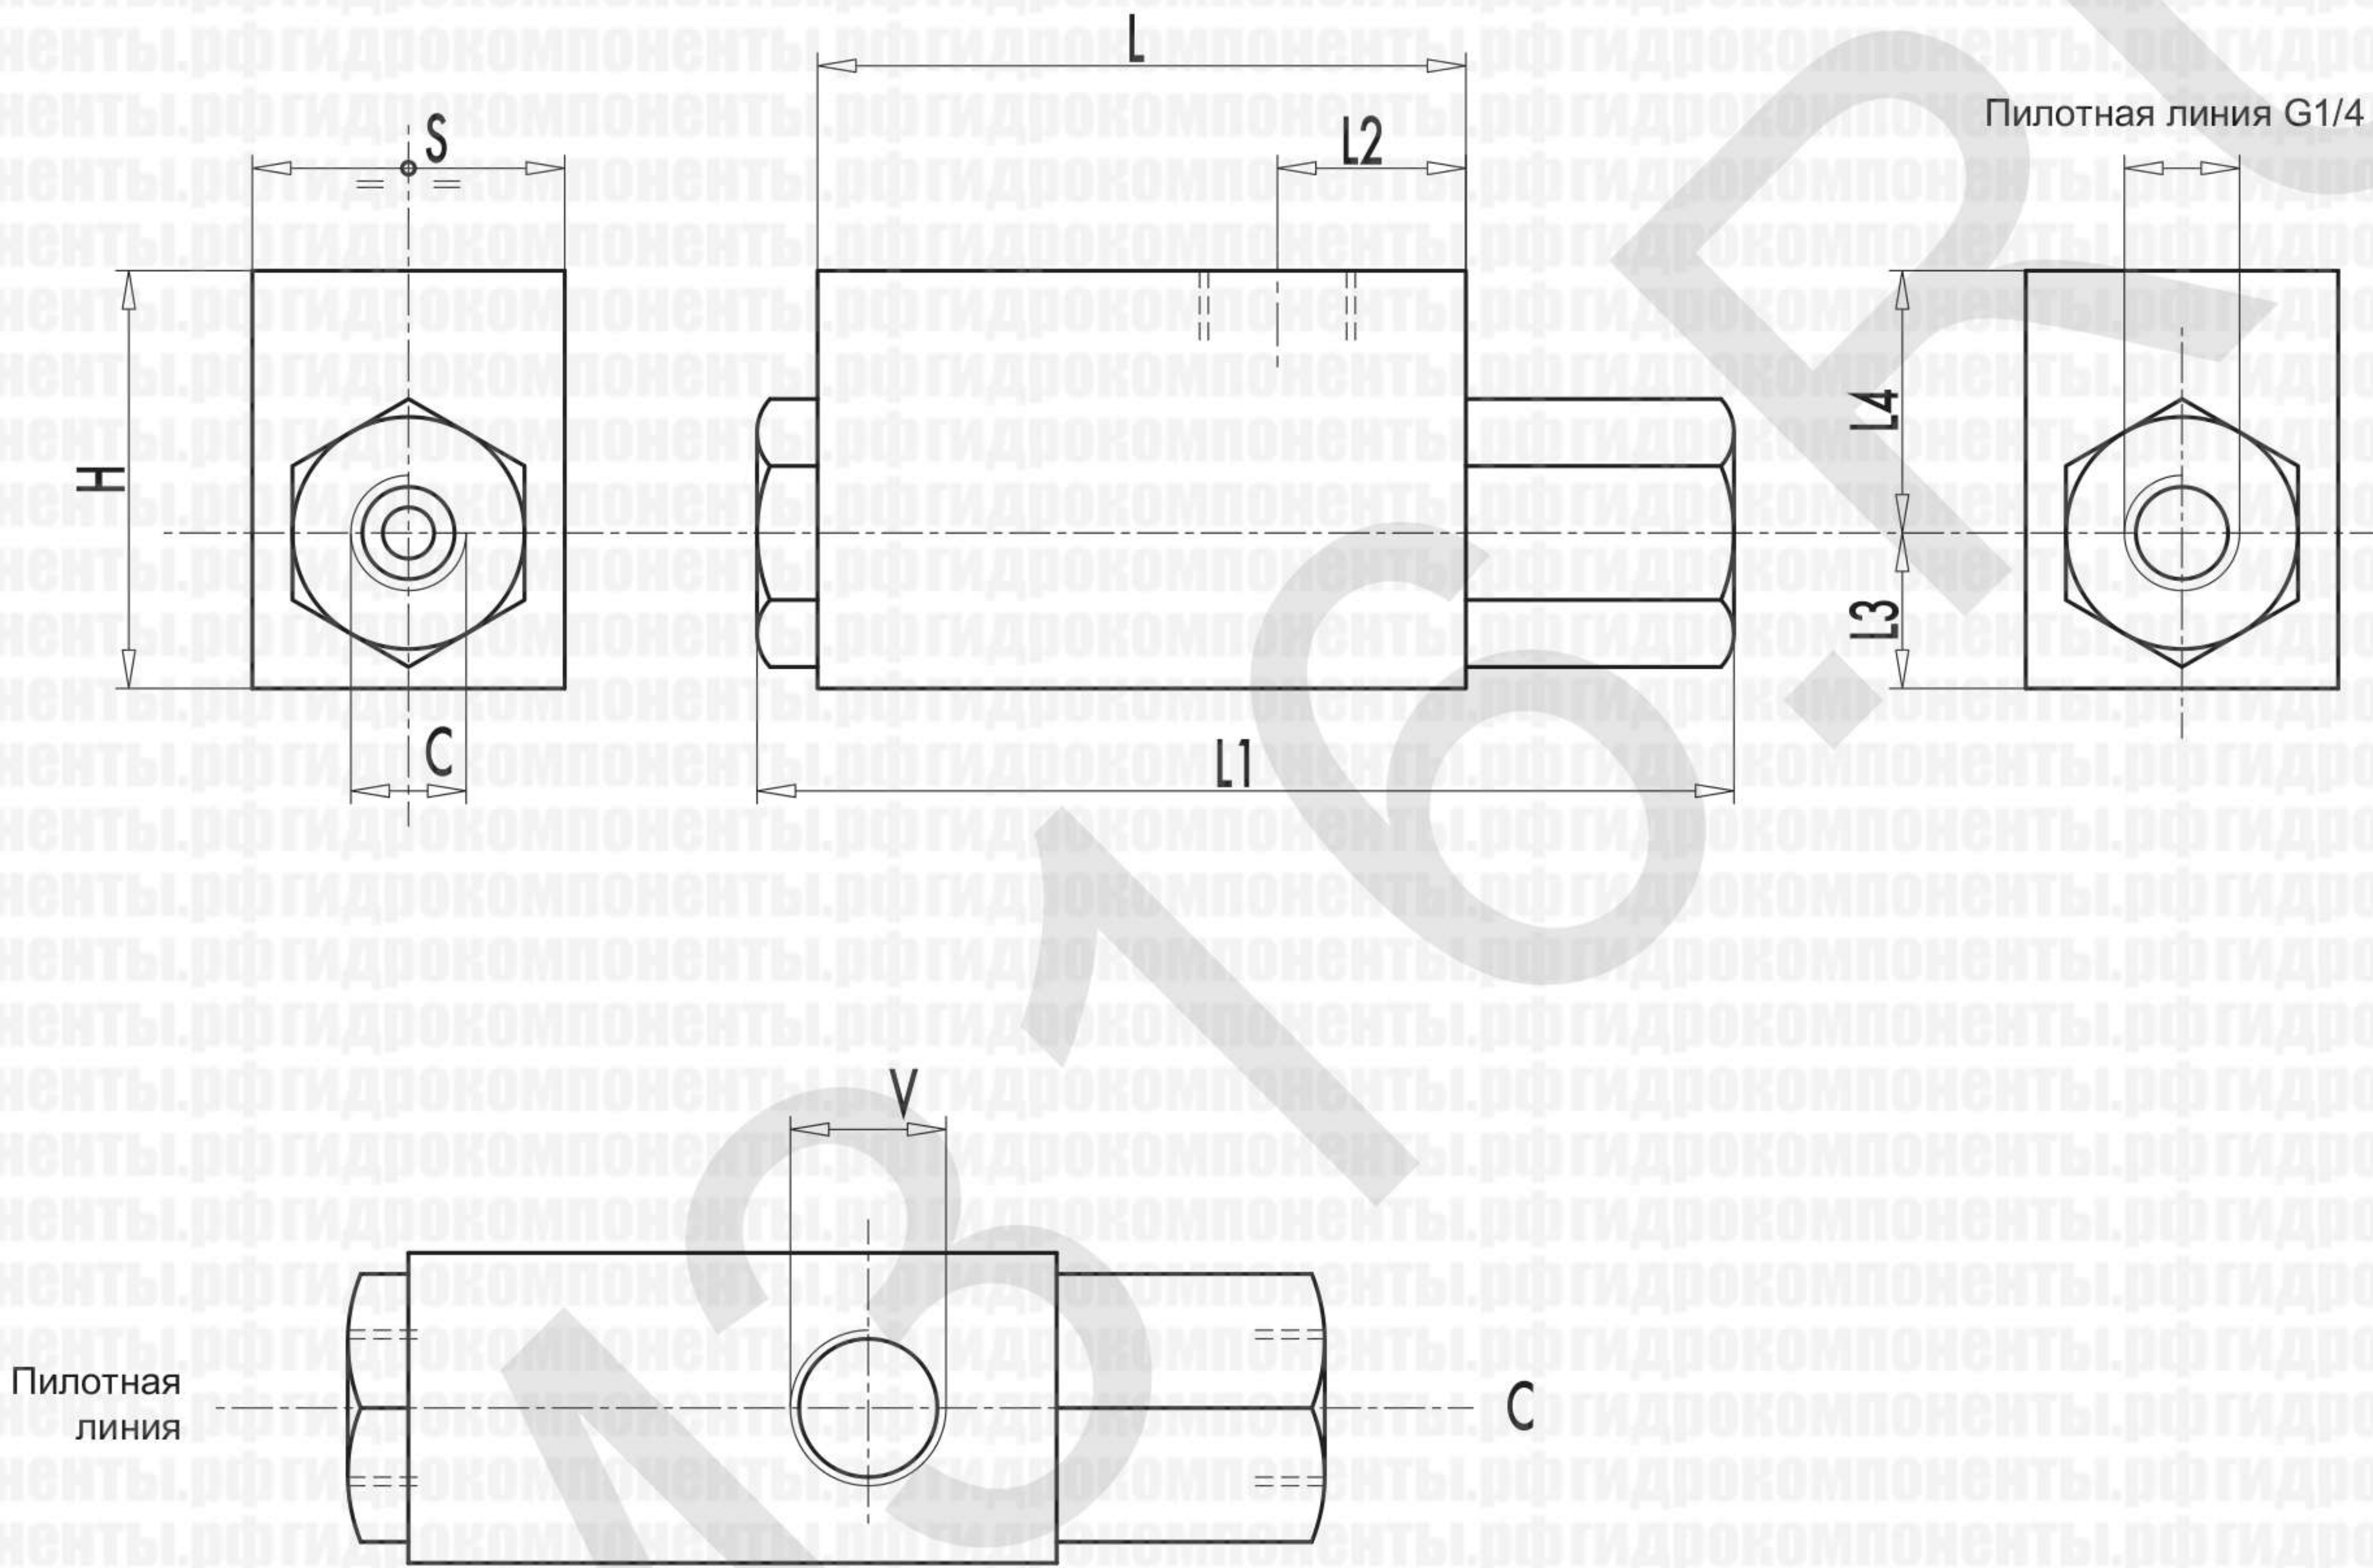

КОД	ТИП	V1 - C1 C1 - C2 РЕЗЬБА	L MM	L1 MM	L2 MM	L3 MM	L4 MM	H MM	S MM	МАССА кг
V0273	VBL/3 SE 1/4"	G 1/4"	70	104	22	15	25	40	30	0,668
V0275	VBL/3 SE 3/8"	G 3/8"	80	120	24	18	30	48	35	1,064
V0277	VBL/3 SE 1/2"	G 1/2"	80	120	26	20	32	52	40	1,280

Магазин гидравлики RM316.RU

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)