




# VUP Scheiben-Rückschlagventile




## Дисковые обратные клапаны

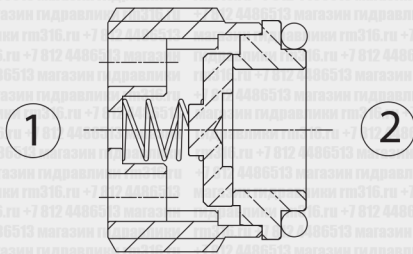

### Technische Daten

#### Технические характеристики

Hydrauliköl Минеральное масло	ISO 6743/4 DIN 51524
Viskosität der Flüssigkeit Вязкость жидкости	10-500 mm <sup>2</sup> /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Max. Reinheitsklasse mit Filter Класс макс. загрязнения с фильтром	ISO 4406:1999 Klasse Class 19/17/14
Temperatur der Flüssigkeit Температура жидкости	-20°C +80°C -4°F +176°F
Umgebungstemperatur Температура окружающей среды	-20°C +50°C -4°F +122°F
Die Verwendung eines Filters (empfohlene Filterung 15 Mikron) zu Schutz des Ventils ist unerlässlich. Необходимо применение фильтра для защиты клапана (рекомендуемая фильтрация 15 микрон)	
Leckage Утечка	0 - 0,25 cm <sup>3</sup> /min (0-0,015 in <sup>3</sup> )
Öffnungsdruck Давление открытия	0,5 bar (7 PSI)

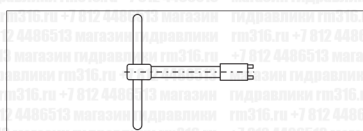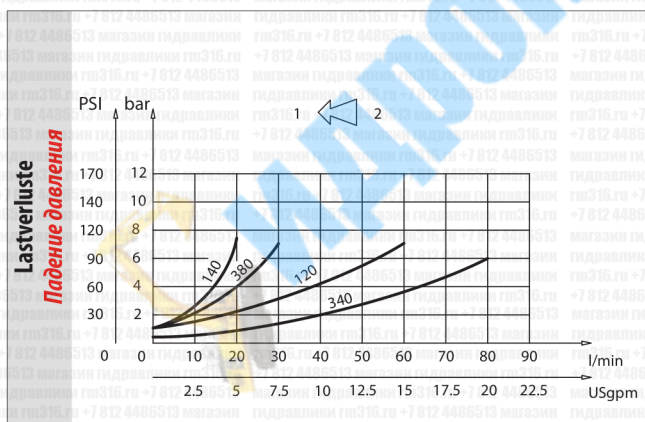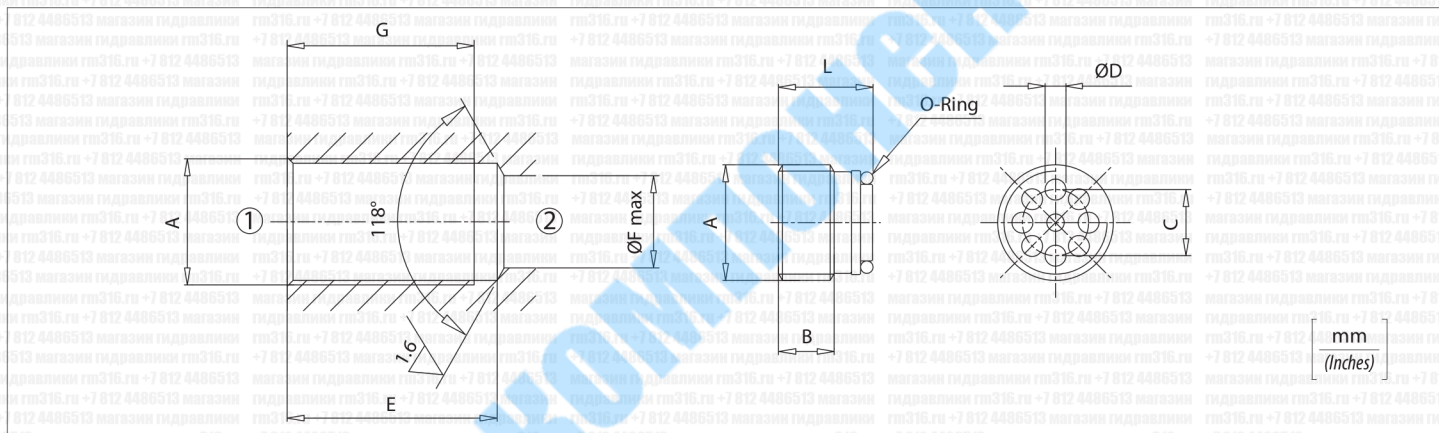

### Schlüssel / Ключ

#### Größe / Размеры

Code Код	Ventil Клапан	Gewicht / Kg Вес / lb
61700005	VUP 140	0,12 (0.27)
61700006	VUP 380	0,13 (0.29)
61700003	VUP 120	0,15 (0.33)
61700030	VUP 340	0,18 (0.40)

#### Bestellcode / Код заказа

## VUP - X

### X Größe / Размер

140	BSPP 1/4
380	BSPP 3/8
120	BSPP 1/2
340	BSPP 3/4

### Technische Eigenschaften / Технические характеристики

Code Код	A	Max. Durchsatz Мак. проп. спос. l/min-USgpm	Max. Druck Макс. давление bar/PSI	B	C	D	E	F	G	L	Anzugsmoment Момент затяжки Nm / lbf ft	O-Ring Кольц. уплотн.	Ungefähres Gewicht Ориент. вес Kg / lb
VUP 140	BSPP 1/4	20 (5)	500 (7250)	6 (0.24)	7 (0.27)	2 (0.08)	24 (0.95)	7 (0.28)	22 (0.87)	10,2 (0.40)	6 (53)	9 x 1	0,01 (0.022)
VUP 380	BSPP 3/8	35 (9)		8 (0.31)	9,5 (0.37)	3 (0.12)	29 (1.14)	9 (0.35)	27 (1.06)	13,5 (0.53)	6 (53)	10,8 x 1,78	0,011 (0.025)
VUP 120	BSPP 1/2	60 (16)	350 (5000)	10 (0.39)	12 (0.47)	4 (0.16)	32 (1.26)	12 (0.47)	29 (1.14)	16,1 (0.63)	10 (88)	14 x 1,78	0,02 (0.044)
VUP 340	BSPP 3/4	80 (21)		10,5 (0.41)	16 (0.63)	4,75 (0.19)	37 (1.46)	16 (0.63)	33 (1.30)	20,4 (0.80)	20 (177)	18,7 x 2,62	0,043 (1.12)