



Valvola di messa a scarico pilotata con valvola di massima pressione
Pilot operated unloading valve with pressure relief valve

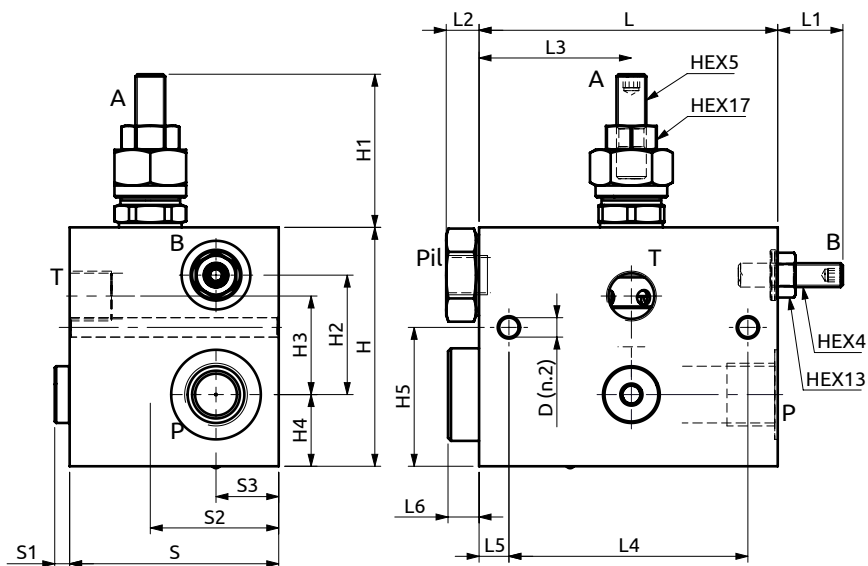

Corpo in alluminio / Aluminium body

100	~22	11	51	80	10	10	70	5	43	21	80	~51	40	33	24	46.5	Ø6.5
L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	S2	S3	H	H1	H2	H3	H4	H5	D



DESCRIZIONE	DESCRIPTION
La valvola permette di mettere a scarico la linea "P" al raggiungimento di un reimpostato valore di pressione. La valvola "A" mantiene una contropressione regolabile sul ramo "P". Generalmente montata su circuiti per auto compattatori.	The valve unload the line P once a preset pressure value is reached. The valve A allows an adjustable back pressure on the P line. Normally used in garbage compactor system.

Codice Ordinazione	Campo di Taratura		Taratura Standard	Incremento per giro	Portata Massima	Pressione Max	Dimensione Porte		Peso
Ordering Code	Pressure Range		Standard Setting	Pressure Increase	Max Flow	Max Pressure	Port Size		Weight
A600000.67.00	A	40-150 bar	40 bar	25 bar/turn	30 l/min	400 bar	P	1/2"G	1.8 kg
	B	50-210 bar	180 bar	36 bar/turn			T	3/8"G	
							Pil	1/4"G	