

OGVFR




Резьбовые соединения для нефтегазового оборудования, взаимозаменяемость с изделиями аналогичных типоразмеров, сертификат API 16D

Стандартные резьбовые соединения, подходящие для использования в гидросистемах нефтегазового оборудования. Разработаны на базе серии OGV. Специальные компоненты и уплотнения, обеспечивающие соответствие сертификату API 16D для применения в гидросистемах превенторов.



Области применения

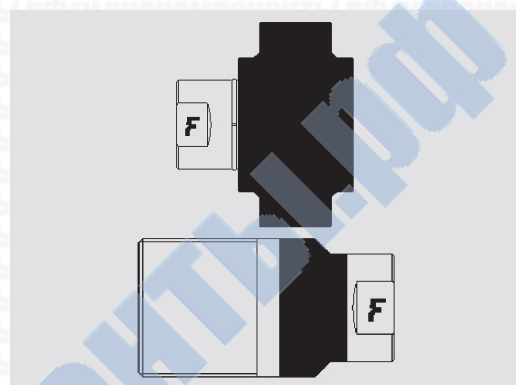


Технические характеристики


Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
12	20	3/4"	34,5	120	8	0	168	160	165
16	25	1"	34,5	230	18	0	165	165	172
20	31,5	1-1/4"	34,5	320	21	0	180	200	178

Материал	Сталь
Уплотнения	Специальные
Рабочая температура	Соотв. оборудованию
Покрытие	МАТЕ 500 (CrIII); краска
Взаимозаменяемость	Аналогичные типоразмеры
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Завинчиванием
Отсоединение	Отвинчиванием
Соединение под давлением	Допускается при наличии остаточного давления


График перепада давления

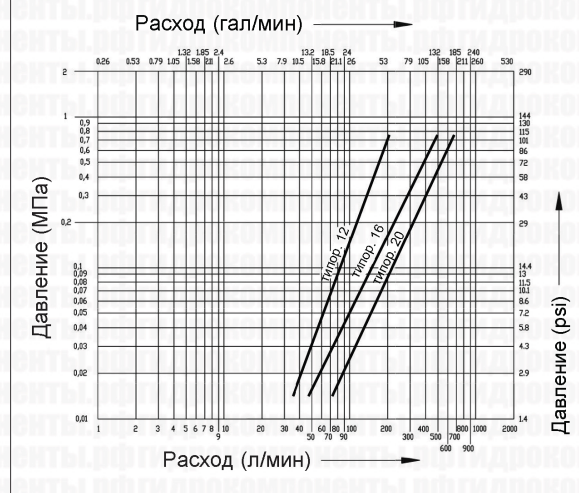

OGVFR

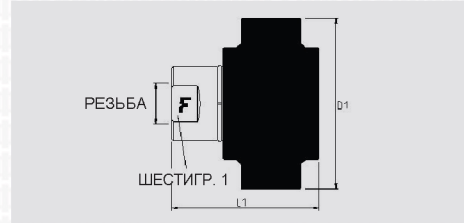

Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/4"	20	F NPSF	ANSI B1.20.3	NPSF 3/4, внутренняя	OGVFR12 34NPS F	72,2	2,8	65	2,6	32	1,3
1"	25	F NPSF	ANSI B1.20.3	NPSF 1, внутренняя	OGVFR16 1NPS F	87,6	3,5	105,5	4,2	41	1,6
1-1/4"	31,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/4, внутренняя	OGVFR20 114NPTF	111,9	4,4	118,2	4,7	50	2

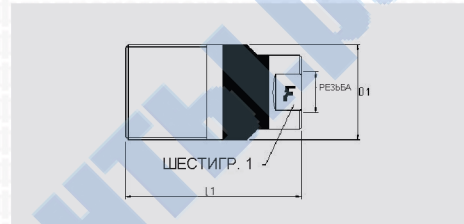

Размеры		Резьба			Ответная часть "папа"								
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		D3		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/4"	20	F NPSF	ANSI B1.20.3	NPSF 3/4, внутренняя	OGVFR12 34NPS M	83,1	3,3	44,3	1,7			32	1,3
1"	25	F NPSF	ANSI B1.20.3	NPSF 1, внутренняя	OGVFR16 1NPS M	106	4,2	57,1	2,3			41	1,6
1-1/4"	31,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/4, внутренняя	OGVFR20 114NPTM	136,5	5,4	66,7	2,6			50	2

Принадлежности

Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
3/4"	20	12	TM OGV12 S		3/4"	20	12	TF OGV12 S	
1"	25	16	TM OGV16 S		1"	25	16	TF OGV16 S	
1-1/4"	31,5	20	TM OGV20 S		1-1/4"	31,5	20	TF OGV20 S	

