

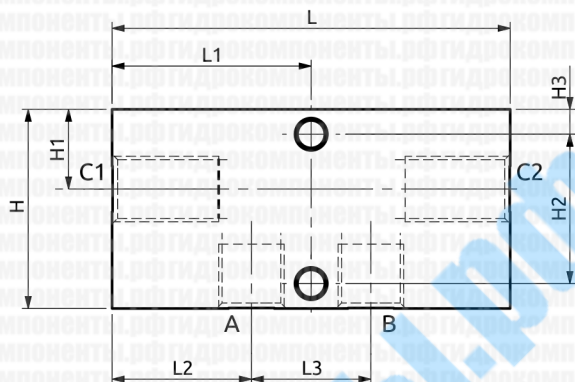
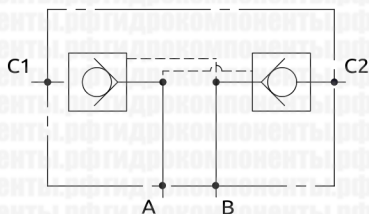


## Гидрозамок двухсторонний

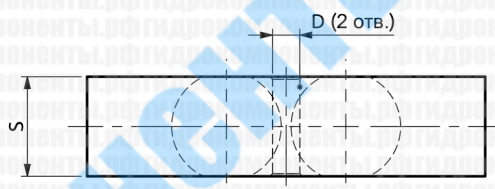

ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК

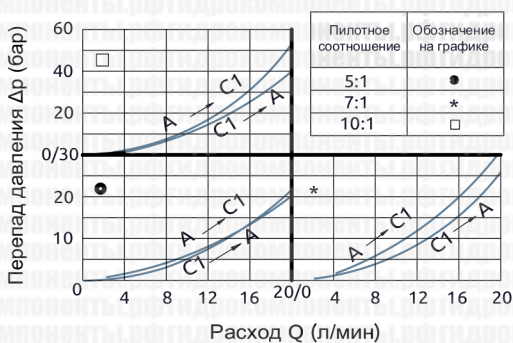

РАЗМЕРЫ (материал корпуса: сталь)

80	40	28	24	20	40	16	30	5	Ø5,5
L	L1	L2	L3	S	H	H1	H2	H3	D

### ОПИСАНИЕ

Клапан обеспечивает свободное прохождение потока из порта А в порт С1, а также из порта В в порт С2, при этом пропускание и блокировка потока в обратных направлениях определяются пилотным давлением. Данный клапан подходит для удержания нагрузки, но неприменим для контролируемого опускания груза.



Код для заказа	Пилотное соотношение	Максимальный расход	Максимальное давление	Размер портов	Масса
A050253.01.00	5:1	20 л/мин	350 бар	1/4" G	0,45 кг
A050253.02.00	7:1	20 л/мин	350 бар	1/4" G	0,45 кг
A050253.03.00	10:1	20 л/мин	350 бар	1/4" G	0,45 кг