

## SERBATOI COMPLETI COMPLETE OIL TANKS

Costruiti in lega di alluminio pressofusa vengono forniti completi di coperchio in acciaio CCP25 e di guarnizione in guarnital GCP25. La capacità nominale, di 25 dm<sup>3</sup>, corrisponde ai 3/4 della capacità totale del serbatoio.

Made of die-cast aluminium. Supplied complete of CCP25, cover in steel plate, GCP25 gasket in "guarnital". Nominal capacity of 25 dm<sup>3</sup>, corresponds to 3/4 of total capacity.

### Serbatoi tipo CP25M

Costruiti in lega di alluminio pressofusa vengono forniti con tappo di scarico.

### Oil tanks type CP25M

Made of die-cast aluminium. They are supplied with drain plug.

### Guarnizioni tipo GCP25

Costruite in guarnital con spessore di 2 mm.

### Gaskets type GCP25

Made of 2 mm thick "guarnital" material.

### Coperchi tipo CCP25M

Realizzati in lamiera di acciaio vengono forniti verniciati con vernice protettiva antiolio e antiruggine.


### Covers type CCP25M

Made in steel plate. They are oil and rustproof coated.

### Codice ordinazione / How to order

Serbatoio completo Complete oil tank	Serbatoio Oil tank	Guarnizione Gasket	Coperchio Cover
<b>CP25MGC</b>	<b>CP25M</b>	<b>GCP25</b>	<b>CCP25M</b>

### Dimensioni - Dimensions (mm)

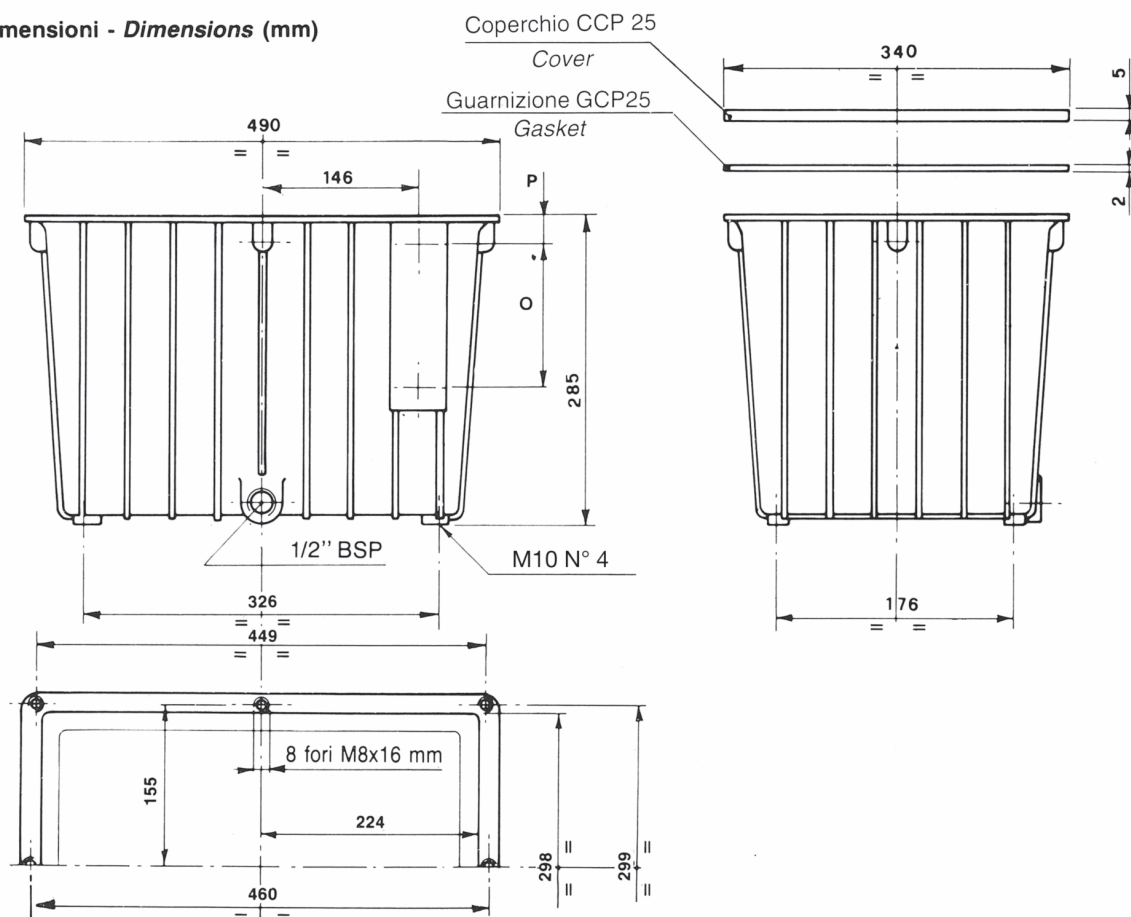

### Foratura per livello visivo Pre-drilling for mounting of level gauge

Codice serbatoio Oil tank code	Livello tipo Type level	O mm	P mm
<b>CP25M-L01</b>	LO1	76	38
	LO1T	76	38
<b>CP25M-L02</b>	LO2	127	40
	LO2T	127	40