


RFLS - RFS

Соединения для систем кондиционирования и охлаждения, встроенная предохранительная втулка

Резьбовые быстроразъемные соединения типа "мама", оснащаемые втулкой, отличающейся низким трением, а также встроенной предохранительной втулкой, предотвращающей случайное отсоединение. Подходит для компоновки с соединениями RFS типа "папа". Взаимозаменяемы с другими соединениями Faster.



Области применения

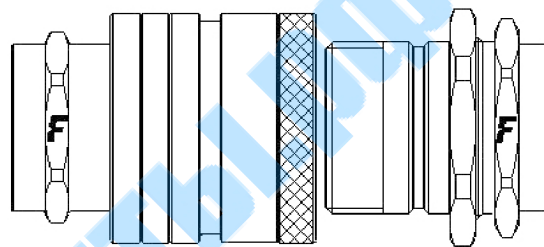

Уплотнения	CR
Материал	Латунь и сталь
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Рабочая температура	-40...+120 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	FASTER
Соединение	Завинчиванием
Отсоединение	Отвинчиванием
Соединение под давлением	Допускается при наличии остаточного давления

