
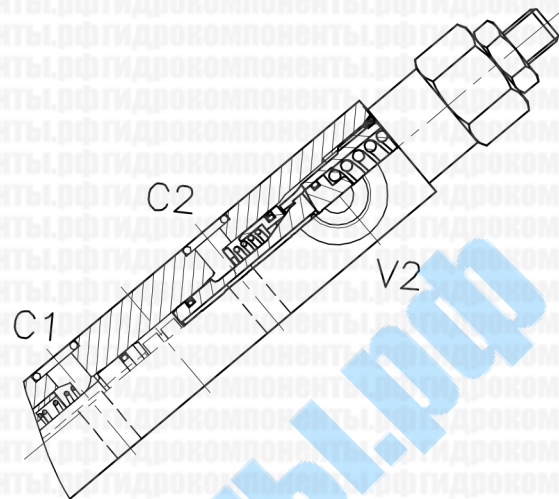
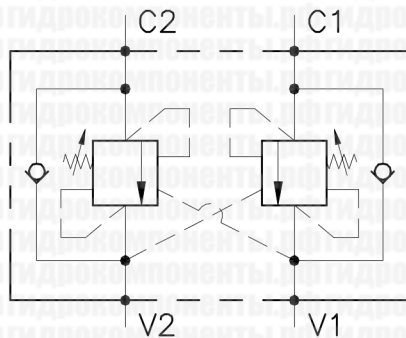




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Типоразмер	Ду 8/10
Мин./макс. расход	1/60 л/мин
Макс. рабочее давление	350 бар
Макс. давление настройки	350 бар
Стандартное пилотное соотношение	4,25:1
Температура эксплуатации	-30...+50°C
Температура гидравлической жидкости	-30...+80°C
Рекомендуемая тонкость фильтрации гидравлической жидкости	30 мкм

ПРИМЕЧАНИЕ:

Давление настройки должно быть в 1,3 раза больше давления нагрузки.

ПРИМЕР:

Максимальное рабочее давление:
 $350 \text{ бар} / 1,3 = 270 \text{ бар}$

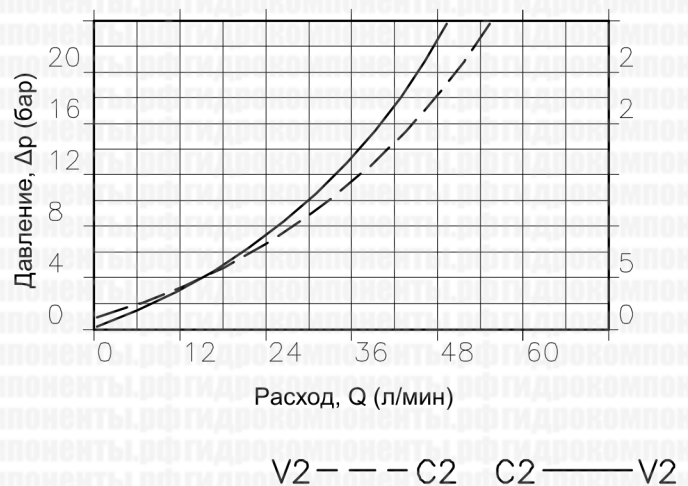

Вязкость гидравлической жидкости: 46 сСт при 50°C

