


Многоместная монтажная плита. Соединения линий А-В сзади.
Последовательное соединение.
С предохранительным клапаном (ПК) или без него.

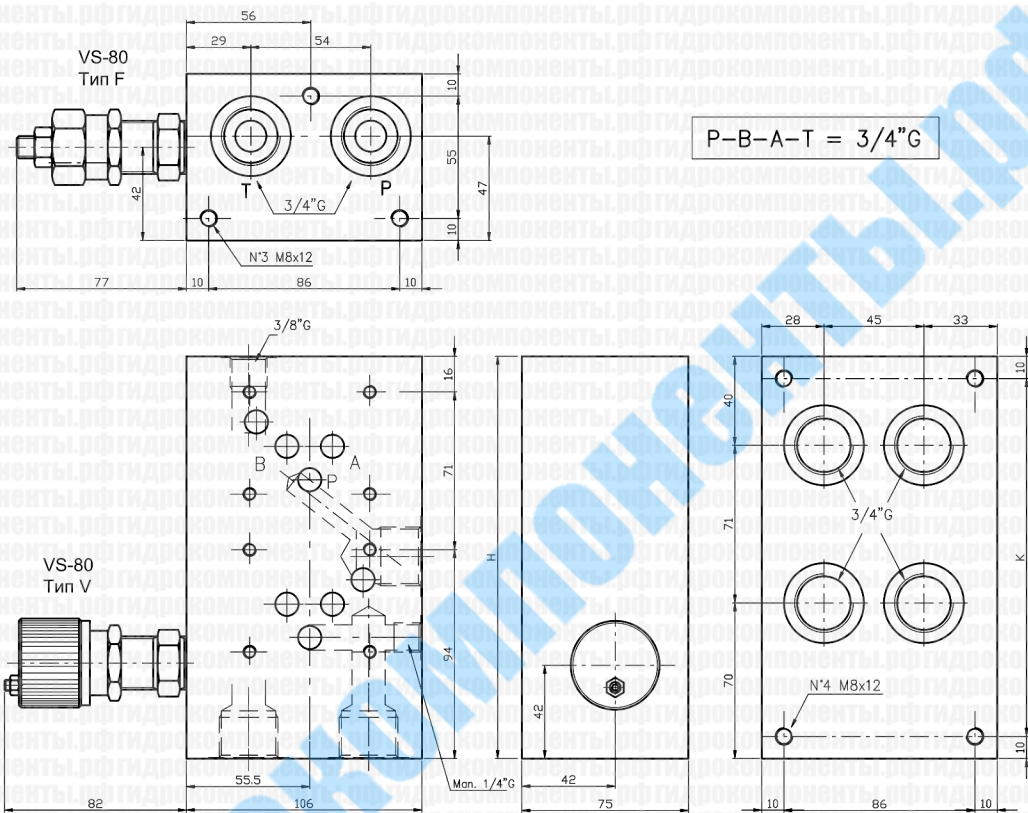

CETOP 5
NG10

Код для заказа

EM S 10 5 / * * * * — Настройка
F = гайка под ключ
V = металлич. ручка

Тип пружины
1 = 5...60 бар
2 = 35...120 бар
3 = 80...270 бар


Z = ПК предусмотрен
T = Седло под ПК заглушено
X = ПК установлен

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики ПК представлены на стр. 51.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VS-80





МАГАЗИН ГИДРАВЛИКИ
Поставка гидравлических комплектующих



51

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН VS-80

Oil Control **Bosch Rexroth Group**

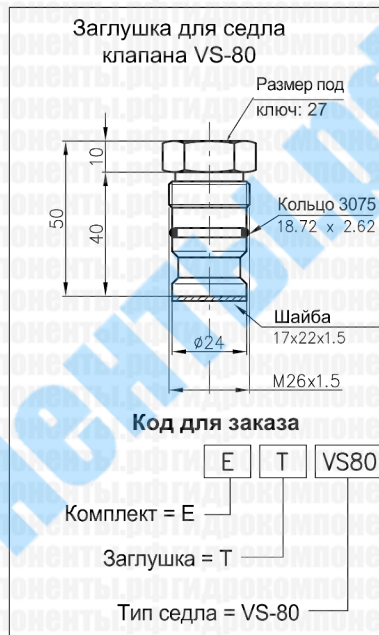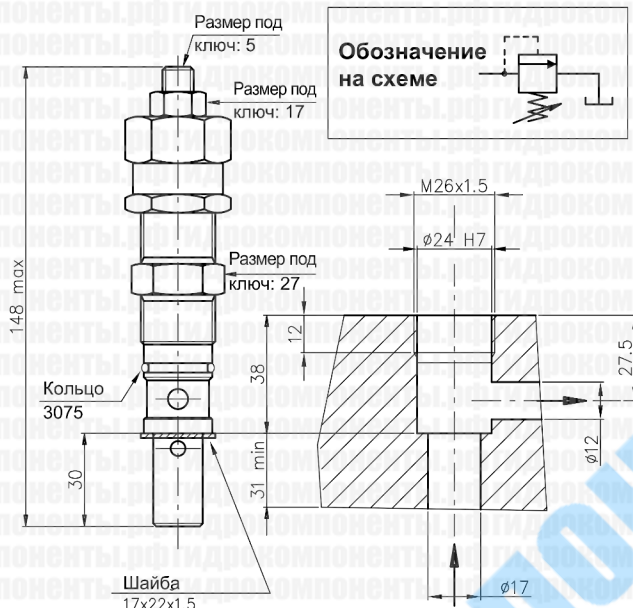

Код для заказа

VS-80 - * *

Предохранительный клапан

Код для заказа

E T VS80

Комплект = E

Заглушка = T

Тип седла = VS-80

Характеристики

Макс. давление:
250 бар

Макс. расход:
80 л/мин

Масса: 0,35 кг

Тип пружины

№	Цвет	Диапазон регулir.	Повышение давления	Стандартная настройка
		мин-макс (бар)	бар на один оборот винта	при Q = 5 л/мин (бар)
1	Черный	5-50	6	50
2	Синий	35-100	12	100
3	Красный	80-250	27	200

Способ настройки

F =
гайка под
ключ

V =
металлич.
ручка



График характеристик

