


ГИДРОЗАМКИ ОДНОСТОРОННИЕ

ТИП

VBPSE

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

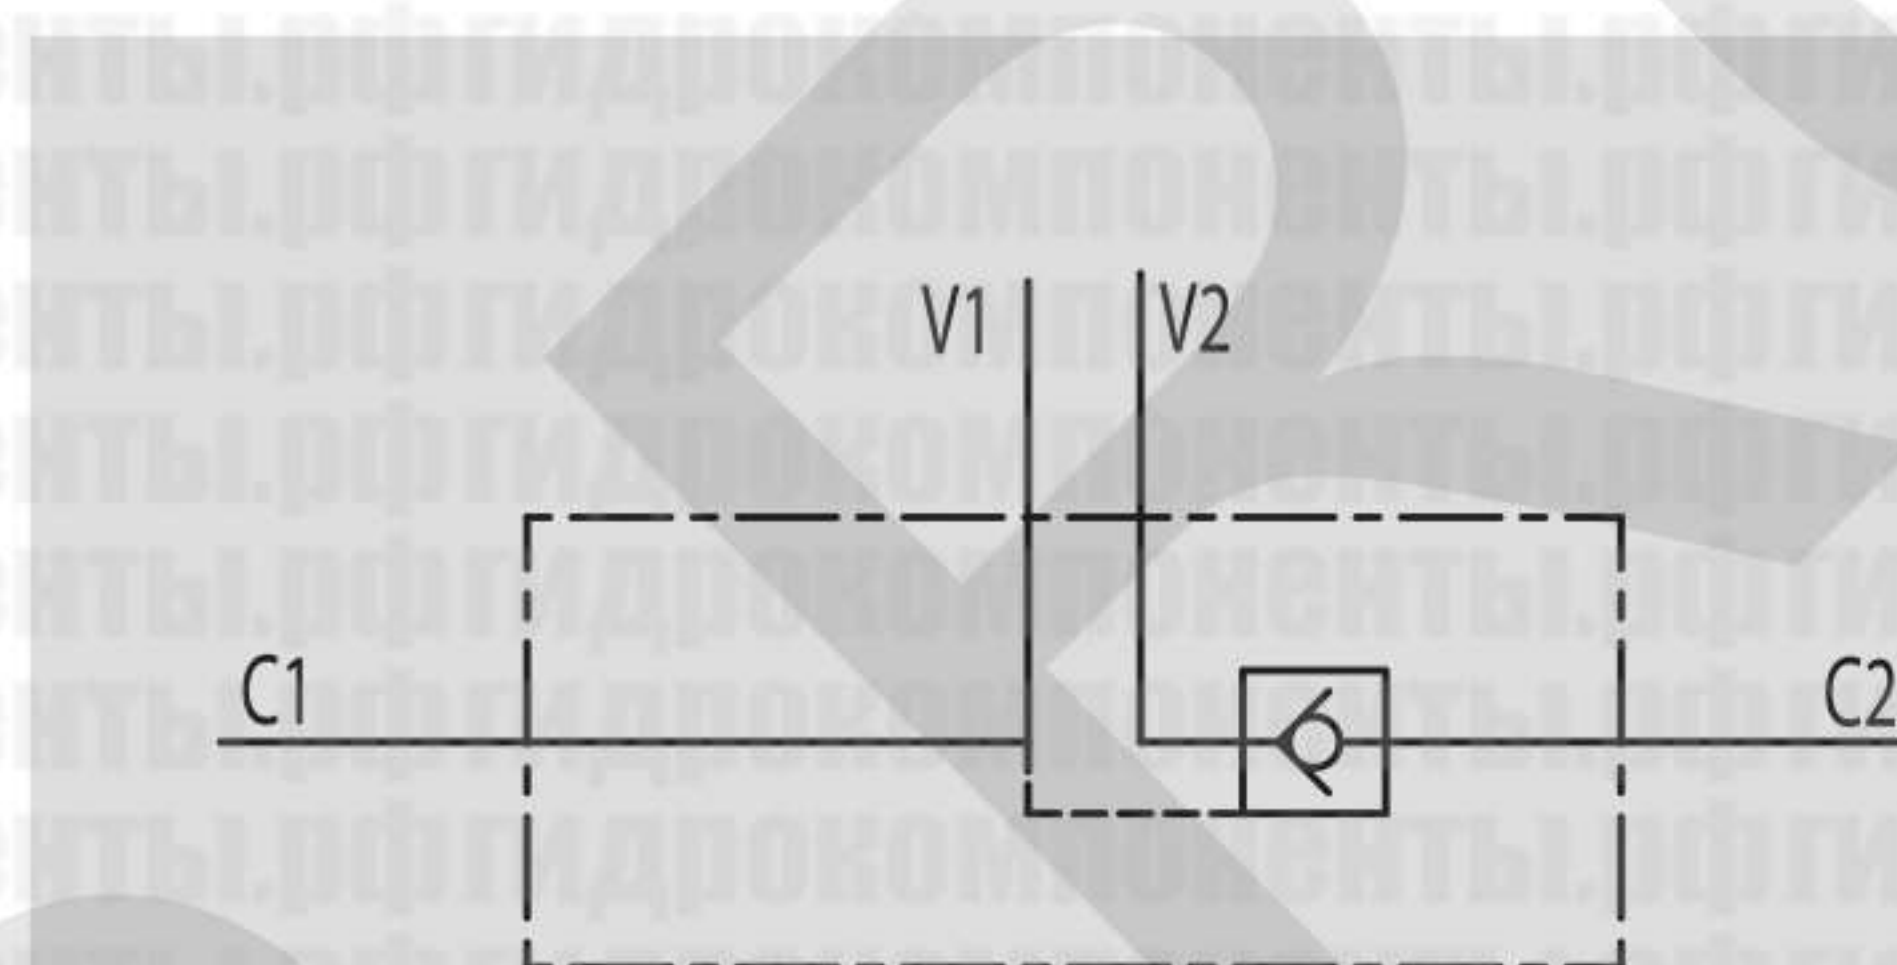

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Гидрозамок предназначен для удержания гидравлических двигателей в статическом положении под нагрузкой.

Гидравлическая жидкость блокируется в полости гидродвигателя C2 при отсутствии давления в линии V1.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый.

СОЕДИНЕНИЕ:

Присоедините линии V1 и V2 к рабочим линиям гидрораспределителя, а C1 и C2 — к гидродвигателю (C2 к блокируемой линии).

НА ЗАКАЗ:

- без уплотнения на управляющем поршне;
- пружина на 1 бар;
- пружина на 8 бар.

Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 cСт

ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

