


P10A

Блок соединений (мультиконнектор) MultiFaster, 10-линий.

Области применения

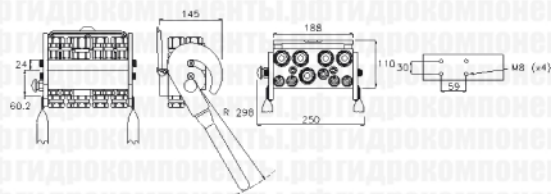

Уплотнения	NBR, PUR
Материал	Алюминий, сталь
Тип отсечного клапана	С плоским торцом
Рабочая температура	-25...+100 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII), краска
Взаимозаменяемость	MULTIFASTER
Соединение	С помощью рычага
Отсоединение	С помощью рычага
Соединение под давлением	Допускается (остаточное давление)