



ПАРАМЕТРЫ КАТУШКИ

Катушка устанавливается буквами вверх.


Ед. изм.: мм




Разъем Hirschmann

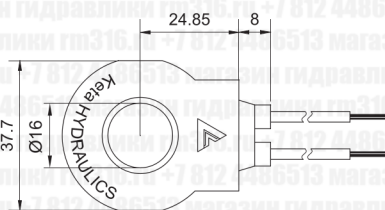


Два провода



Два плоских контакта



Один провод



Модель: SC-10-C-*ER (22 Вт)
Разъем Deutsch
(водонепроницаемая катушка)

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

LC3 - 10 - C - * *



1 Тип катушки
LC3 = Э/м катушка

2 Типоразмер
10 = 10

3 Форма
C = Цилиндрическая

4 Напряжение
1=12 В DC (красный провод)
2=24 В DC (синий провод)
3=110 В AC (черный провод)
4=220 В AC (желтый провод)
9=72 В DC

5 Подключение катушки
D = Два провода
H = Разъем Hirschmann

| Напр. (В) | Мощн. (Вт) | Сопрот. (Ом) ±7% [Ta=20-25°C] |
|-----------|------------|-------------------------------|
| 12 В DC | 26 | 5.5 |
| 24 В DC | 26 | 22.1 |
| 110 В AC | 26 | — |
| 220 В AC | 26 | — |
| 72 В DC | 26 | 199 |