




TECHNICAL DATA
TECHNISCHE ANGABEN



Max operating pressure Maximaler Betriebsdruck	42 MPa 5973 psi
Max flow Volumenstrom	300 l/min 79.2 gpm
Temperature range Betriebsstemperatur	-20°/80°C
Filtration Filtergrad	40µ
Weight Gewicht	8.5 kg
Material Material	ZIncoated Steel Verzinkter Stahl

The GSV25 directional valve enables dynamic switching from parallel to series circuit configuration to obtain a 2-speed hydraulic circuit.
Das GSV25-Ventil erlaubt eine dynamische Umschaltung von Parallel- in Serienschaltung, um einen Hydraulikkreislauf mit 2 Geschwindigkeiten zu erhalten.

Diagram/Diagramm

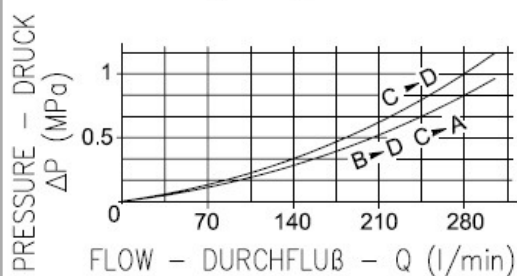PORT SIZE
GEWINDE

A, B, C, D	G 1"
T, G, PII	G 1/4"

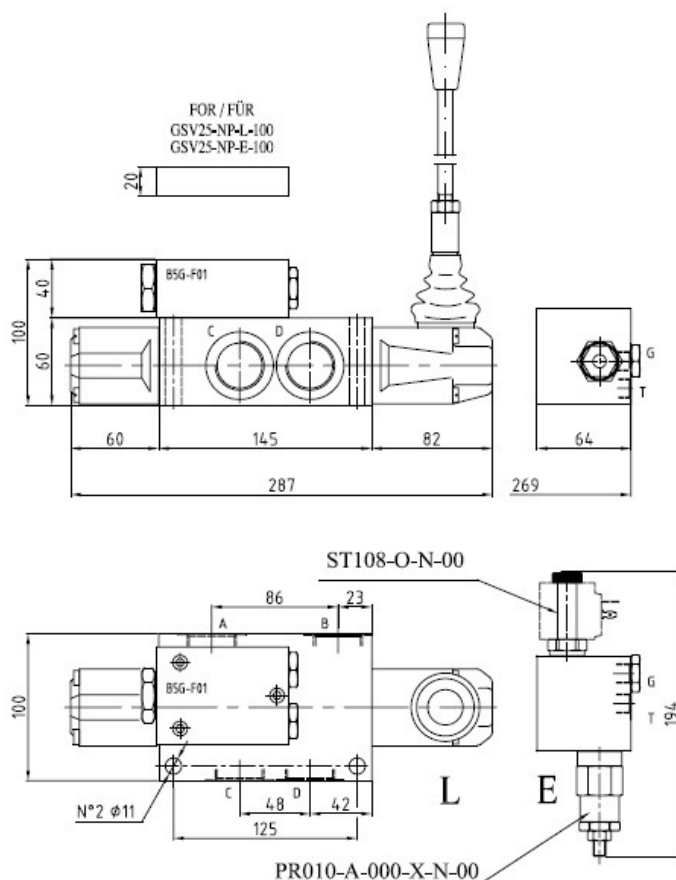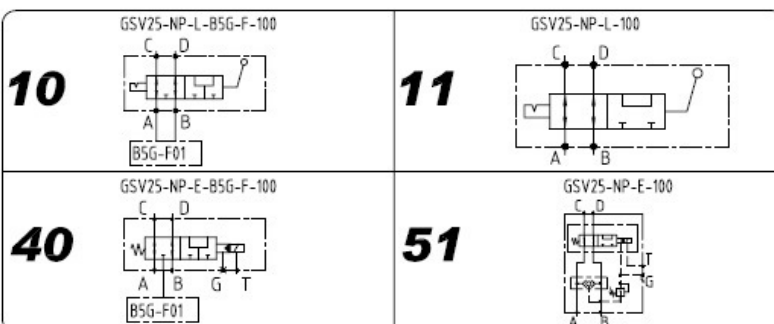

ORDERING INSTRUCTIONS - BESTELLANLEITUNG

$$21\ 00\ 22\ 0 - \boxed{\text{---}} - 3 - \boxed{\text{---}} - 0$$

Scheme/Schema	
10	GSV25-NP-L-B5G-F-100
11	GSV25-NP-L-100
40	GSV25-NP-E-B5G-F-100
51	GSV25-NP-E-100

Voltage/Spannung	
0	only scheme/nur Schema: 10/11
1	12 VDC
2	24 VDC