



VERSIONE OV SEMPLICI CON OTTURATORE- OV SERIE- SINGLE WITH POPPET



Schema
Circuits



Codice Code	Q max. lt/min.	P max. Bar	Attacchi Port size Ø F BSPP	CH m/m	Attacchi Port size Ø G BSPP	L m/m
OV 7	15	350	1/4"	36	1/4"	98
OV 10	35	350	3/8"	41		106
OV 13	50	350	1/2"	46		119
OV 19	90	310	3/4"	55		139
OV 25	150	250	1"	70		169

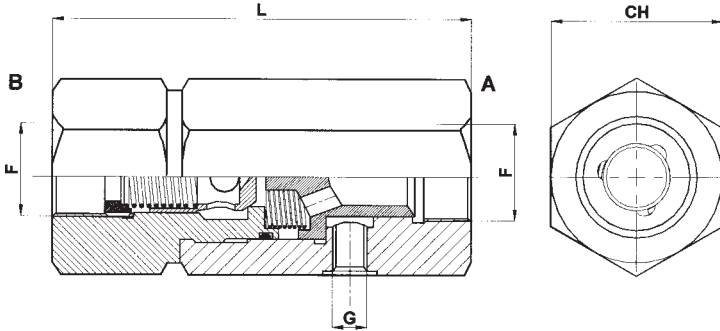


Caduta di pressione
Pressure drop from
Temp.olio 30°C-Viscosita 33 Cst/40°C

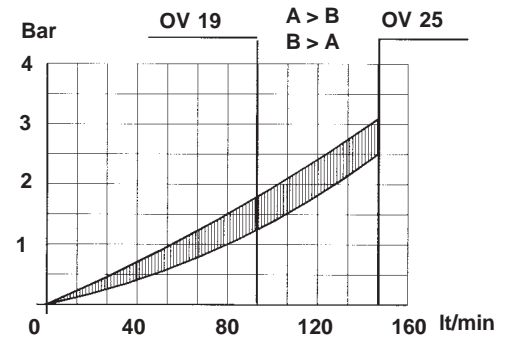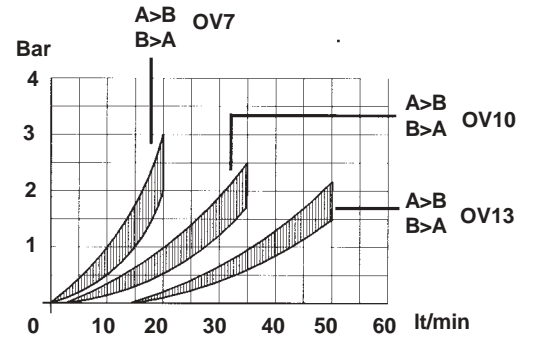


Codice ordinazione Order code	Pressione di apertura Cracking pressure		Peso Weight Kg.
	Flusso libero Free flow	Rapporti pilotaggio Pilot operated pressure	
OV 7	0,5 Bar	14 : 1	0,750
OV 10		5 : 1	1,042
OV 13		5 : 1	1,418
OV 19		3,2 : 1	2,300
OV 25		3,2 : 1	4,300

VERSIONE OVP SEMPLICI CON PREAPERTURA - OVP SERIE-SINGLE WITH DECOMPRESSION POPPET


Schema
Circuits



Codice Code	Q max. lt/min.	P max. Bar	Attacchi Port size Ø F BSPP	CH m/m	Attacchi Port size Ø G BSPP	L m/m
OVP 19	90	310	3/4"	55	1/4"	158
OVP 25	150	250	1"	70		186

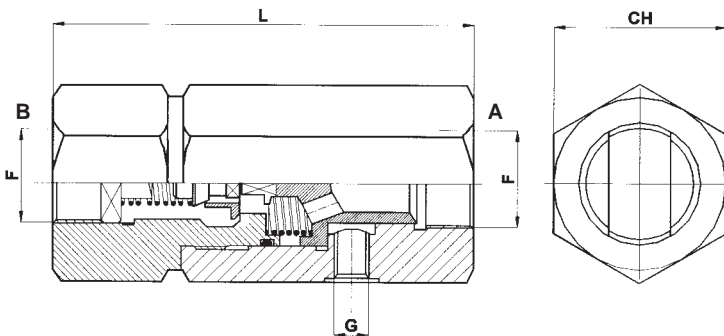

Caduta di pressione
Pressure drop from
Temp. olio 30°C - Viscosita 33 Cst/40°C

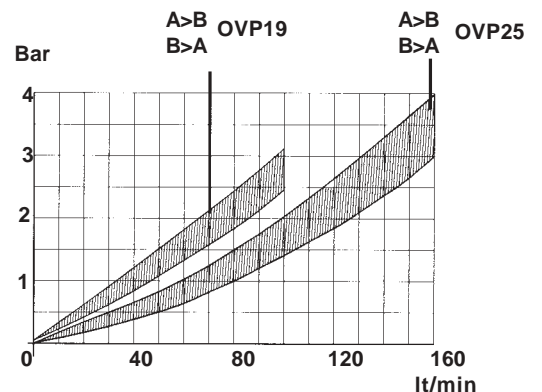

Codice ordinazione Order code	Pressione di apertura Cracking pressure		Peso Weights Kg.
	Flusso libero Free flow	Rapporti pilotaggio Pilot operated pressure	
OVP 19	0,5 Bar	11 : 1	2,615
OVP 25		13 : 1	5,000