

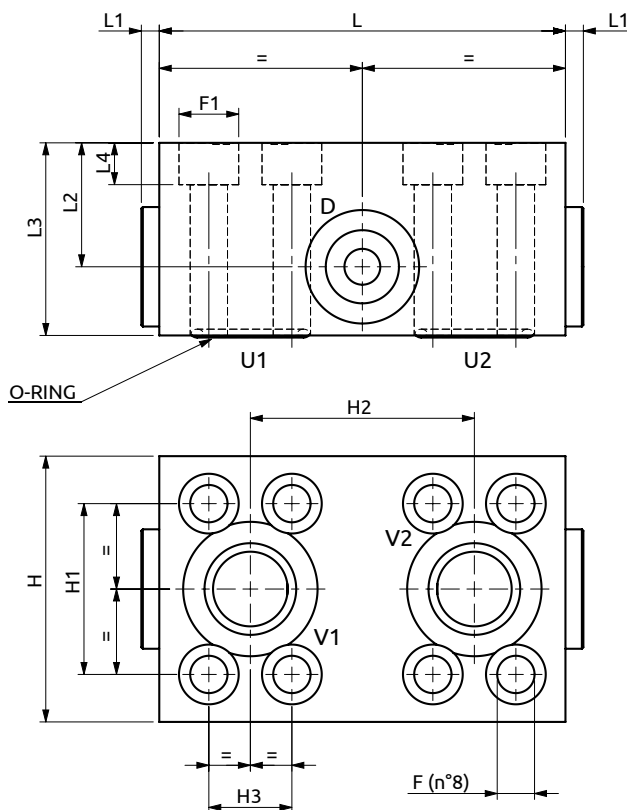


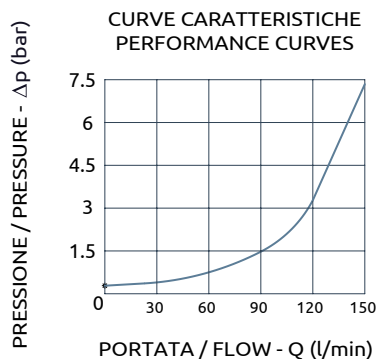

# Valvola anticavitazione flangiata

## Anticavitation flangeable valve

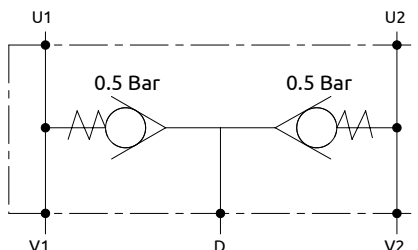

Corpo in acciaio / Steel body

|               |     |    |      |      |    |    |      |    |      |       |     |           |                     |
|---------------|-----|----|------|------|----|----|------|----|------|-------|-----|-----------|---------------------|
| A900800.04.00 | 136 | 6  | 41.5 | 64.5 | 14 | 89 | 57.2 | 75 | 27.8 | Ø12.5 | Ø20 | 1"SAE6000 | OR 4131 Ø32.92x3.53 |
| COD.          | L   | L1 | L2   | L3   | L4 | H  | H1   | H2 | H3   | F     | F1  | U1-U2     | O-RING              |



| DESCRIZIONE                                      | DESCRIPTION                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Valvola anticavitazione con attacco 1" SAE 6000. | Anticavitation valve with 1" SAE 6000 ports. |

| Codice Ordinazione | Pressione di lavoro | Pressione Max | Dimensione Porte |       | Peso   |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-------|--------|
| Ordering Code      | Working Pressure    | Max Pressure  | Port Size        |       | Weight |
| A900800.04.00      | 320 bar             | 350 bar       | V1-V2            | 1"G   | 4.6 kg |
|                    |                     |               | D                | 3/4"G |        |