



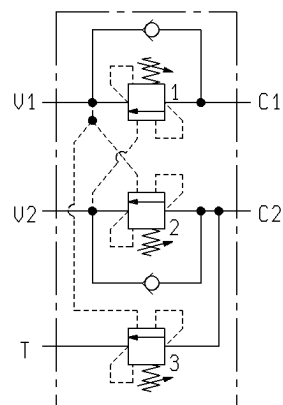

DUAL PILOT ASSISTED OVERCENTRE VALVE

UBS0-DE-SE-34-S-35-A

05.42.04.03.04.35.00A

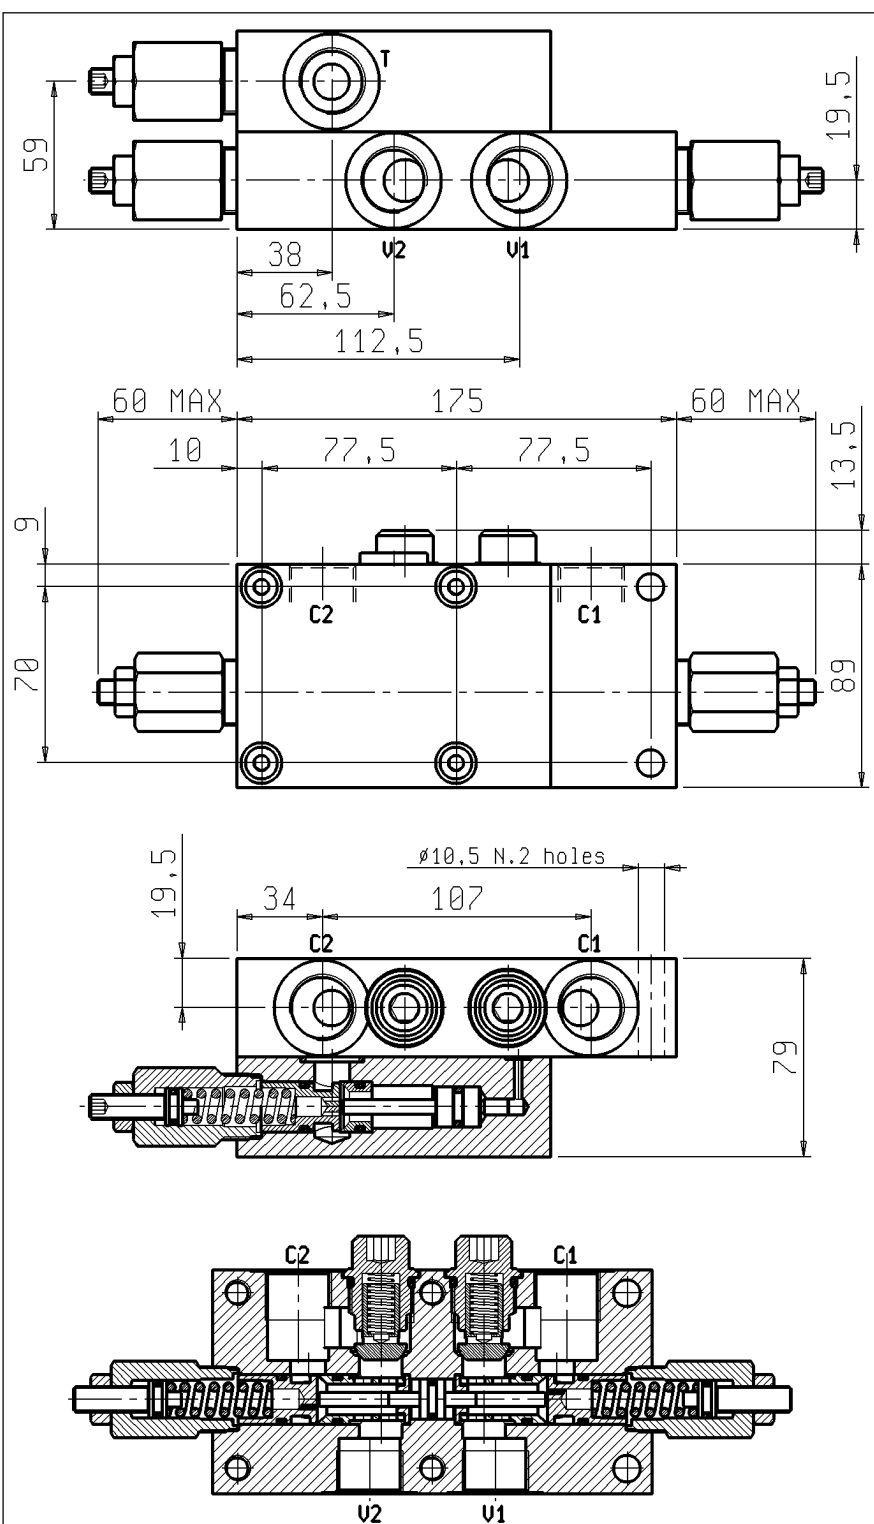

Pressione di lavoro max.
Max. working pressure 350 bar

Portata max.
Max. flow 40 l/min

Taratura della valvola: almeno 1,3 volte
superiore alla pressione indotta dal carico
Pressure setting: at least 1,3
times the load induced pressure

RAPPORTO DI PILOTAGGIO PILOT RATIO

1-2-3 8,15:1

MOLLE/SPRINGS

	Campo taratura min-max bar Adj. press. range bar	Incremento pressione bar/giro vite Pressure increase bar/turn	Taratura bar (Q=5 l/min) Setting bar (made at= 5 l/min)	Codice ordinazione Ordering code	Colore Colour
1-2-3	100-350	106	350	03.51.01.014	giallo yellow

ATTACCHI/PORT SIZE

U1-U2-C1-C2

G 3/4