



ТОРМОЗНЫЕ КЛАПАНЫ ДВУХСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО ЦЕНТРА

ТИП

VB CD DE CC

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

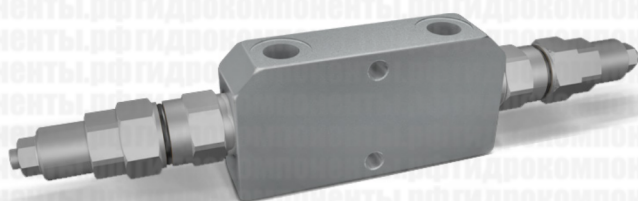

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Тормозные клапаны предназначены для обеспечения плавного опускания нагруженных попутной нагрузкой гидродвигателей. Кроме того, обеспечивают:

- функцию запорного элемента (гидрозамок);
- функцию ограничения максимального давления в линии и предотвращения кавитации.

Поскольку этот клапан не чувствителен к давлению подпора, его можно использовать с золотниками с закрытым центром.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA-N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый тип;
- Стандартная настройка: 320 бар.

Настройка клапана должна быть в 1,3 раза больше, чем максимальное давление, действующее в системе.

СОЕДИНЕНИЕ:

Присоедините V1 и V2 к рабочим линиям гидрораспределителя, а C1 и C2 к гидродвигателю.



НА ЗАКАЗ:

- другие настройки;
- передаточное соотношение 1:8 (КОД/РР18);
- защитный колпак (КОД/Р) и колпак для пломбировки (КОД/РР).

ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ


Температура рабочей жидкости: 50°C

Вязкость рабочей жидкости: 30 cSt

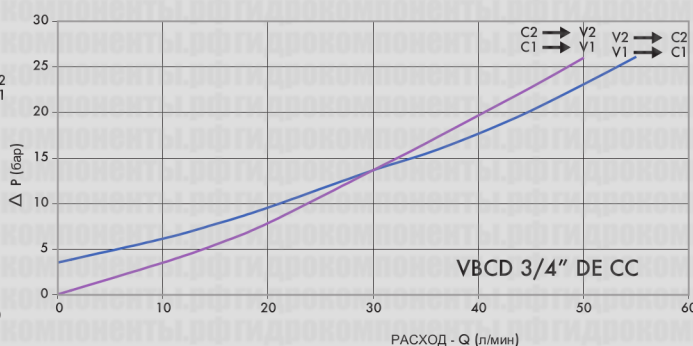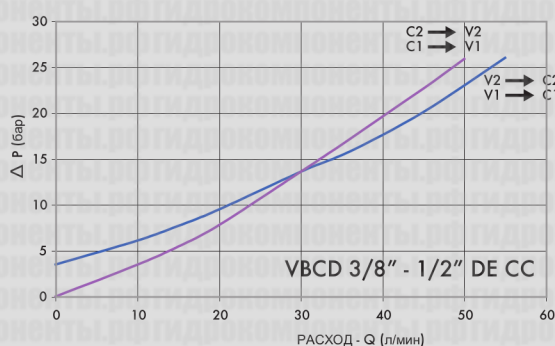



КОД	ТИП	ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	МАКС. РАСХОД, л/мин	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, бар
V0441	VBCD 3/8" DE CC	1:3,1	35	350
V0441/RP18	VBCD 3/8" DE CC RP 1:8	1:8	35	350
V0442	VBCD 1/2" DE CC	1:3,1	50	350
V0442/RP18	VBCD 1/2" DE CC RP 1:8	1:8	50	350
V0443	VBCD 3/4" DE CC	1:5,5	105	350
V0443/RP18	VBCD 3/4" DE CC RP 1:8	1:8	105	350

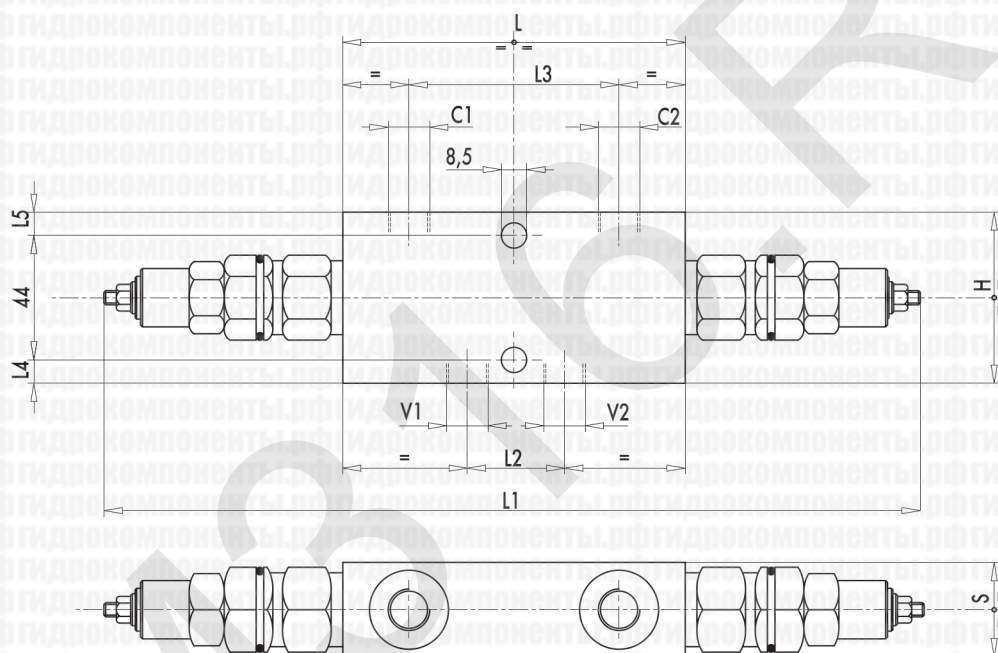

КОД	ТИП	V1 - V2 C1 - C2 РЕЗЬБА	L мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	L5 мм	H мм	S мм	МАССА кг
V0441	VBCD 3/8" DE CC	G 3/8"	120	288	34	73	8	8	60	30	1,902
V0441/RP18	VBCD 3/8" DE CC RP 1:8	G 3/8"	120	288	34	73	8	8	60	30	1,902
V0442	VBCD 1/2" DE CC	G 1/2"	120	288	36	73	8	8	60	30	1,854
V0442/RP18	VBCD 1/2" DE CC RP 1:8	G 1/2"	120	288	36	73	8	8	60	30	1,854
V0443	VBCD 3/4" DE CC	G 3/4"	152	320	58	106	15	21	80	35	3,100
V0443/RP18	VBCD 3/4" DE CC RP 1:8	G 3/4"	152	320	58	106	15	21	80	35	3,100

Магазин гидравлики **RM316.RU**

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)