




TN 419

RACCORDO ORIENTABILE A GOMITO CON O. RING

COUDE ORIENTABLE. EXÉCUTION FEMELLE AVEC O. RING

ANGULAR ROTARY FITTING WITH O.RING SEAL

EINSTELLBARE WINKEL-ANSCHLUßSTUTZEN MIT O. RING-ABDICHTUNG

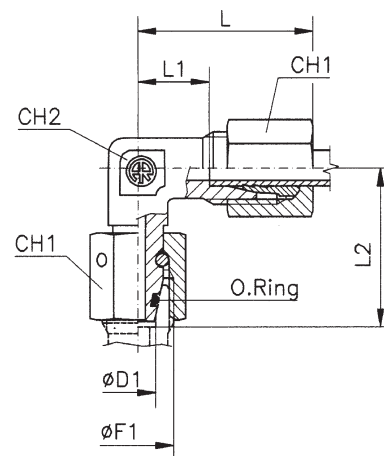

Serie Série Series Reihe	Ø Tubo Ø Tube Tube O.D. Rohr AD D1	PN	L	L1	L2	Ø F1	CH1	CH2	O.Ring* (Shore A ca. 90)	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Gewicht Weight Poids kg.x100 P.
L	6	315	27	12	26	12 x 1,5	14	12	4 x 1,5	TN 419 - 6 L	4,0
	8		29	14	27,5	14 x 1,5	17	12	6 x 1,5	TN 419 - 8 L	5,5
	10		30	15	29	16 x 1,5	19	14	7,5 x 1,5	TN 419 - 10 L	7,0
	12		32	17	29,5	18 x 1,5	22	17	9 x 1,5	TN 419 - 12 L	9,5
	15		36	21	32,5	22 x 1,5	27	19	12 x 2	TN 419 - 15 L	16,5
	18		40	23,5	35,5	26 x 1,5	32	24	15 x 2	TN 419 - 18 L	23,5
	22	160	44	27,5	38,5	30 x 2	36	27	20 x 2	TN 419 - 22 L	32,5
	28		47	30,5	41,5	36 x 2	41	36	26 x 2	TN 419 - 28 L	52,5
	35		56	34,5	51	45 x 2	50	41	32 x 2,5	TN 419 - 35 L	69,0
	42		63	40	56	52 x 2	60	50	38 x 2,5	TN 419 - 42 L	105,0
S	6	630	31	16	27	14 x 1,5	17	12	4 x 1,5	TN 419 - 6 S	6,2
	8		32	17	27,5	16 x 1,5	19	14	6 x 1,5	TN 419 - 8 S	7,5
	10		34	17,5	30	18 x 1,5	22	17	7,5 x 1,5	TN 419 - 10 S	11,3
	12		38	21,5	31	20 x 1,5	24	17	9 x 1,5	TN 419 - 12 S	14,0
	14		40	22	35	22 x 1,5	27	19	10 x 2	TN 419 - 14 S	19,5
	16	400	43	24,5	36,5	24 x 1,5	30	24	12 x 2	TN 419 - 16 S	26,0
	20		48	26,5	44,5	30 x 2	36	27	16,3 x 2,4	TN 419 - 20 S	40,5
	25		54	30	50	36 x 2	46	36	20,3 x 2,4	TN 419 - 25 S	75,0
	30		62	35,5	55	42 x 2	50	41	25,3 x 2,4	TN 419 - 30 S	96,5
	38	315	72	41	63	52 x 2	60	50	33,3 x 2,4	TN 419 - 38 S	142,5

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
– Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

– Overall sizes are with closed fitting.
– Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.

* – Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi con guarnizioni O.Ring in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C
– Gamme de temperatures sans réductions de pression avec les raccords avec joints O.Ring en NBR (di série) et FPM (sur demande): NBR (Perbunan): de -35 à +100°C - FPM (Viton): de -25 à +120°C
– Temperature range without pressure reductions with connections fitted with O.Ring in NBR (standard) and FPM (to order): NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C
– Temperaturbereich ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit O.Ring aus NBR (serienmäßig) und FPM (auf Wunsch): NBR (Perbunan): -35 bis +100°C - FPM (Viton): -25 bis +120°C