

P1A1052048


Производитель Tecfluid




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача: 6,7 л/мин
- Номинальное давление: 150 бар (регулировка предохранительного клапана 50-250 бар, настройка на 150 бар)
- Электродвигатель: 2,2 кВт, 2700 об./мин
- Напряжение питания: 24 В
- Наличие пускового реле: да
- Объем маслобака: 5 л
- Резьба портов Р и Т: 1/4" BSP

ГИДРОСХЕМА

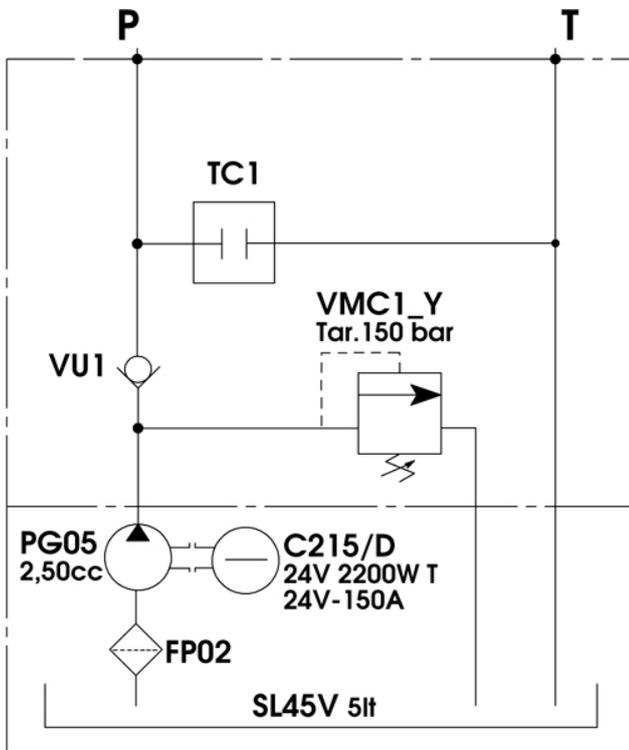



R1A1052048

Производитель Tecfluid

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

