




TN 92 UNF/UN

RACCORDO DI ESTREMITÀ DIRITTO FILETTATURA UNF/UN

UNION SIMPLE MÂLE UNF/UN

MALE STUD COUPLINGS UNF/UN

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNGEN UNF/UN

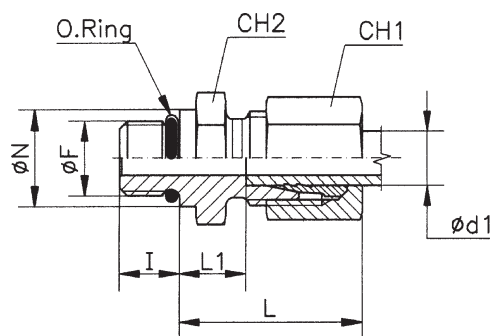

Serie Reihe Series Série	Ø Tubo Ø Tube Tube O.D. Rohr AD d ₁	PN	Ø F	Ø N	I	L1	L	CH2	CH1	O. Ring* (Shore A Ca 90)	MT Nm	Simbolo di ordinazione Références Part. No. Bestell - Nr	Peso Poids Weight Gewicht kg.x100 P.	
L	315		7/16 - 20 UNF	14,4	9	10	25	17	17	8,92 x 1,83	15	TN 92 - 8 L - 7/16 - 20 UNF	3,2	
			7/16 - 20 UNF	14,4	9	11	26	17	19	8,92 x 1,83	15	TN 92 - 10 L - 7/16 - 20 UNF	4,0	
			9/16 - 18 UNF	17,6	10	11	26	19	22	11,9 x 1,98	25	TN 92 - 12 L - 9/16 - 18 UNF	5,0	
			3/4 - 16 UNF	22,3	11	13	28	24	22	16,36 x 2,20	30	TN 92 - 12 L - 3/4 - 16 UNF	7,0	
			7/8 - 14 UNF	25,5	12,7	14,3	29	27	22	19,18 x 2,46	50	TN 92 - 12 L - 7/8 - 14 UNF	7,5	
			3/4 - 16 UNF	22,3	11	14	29	24	27	16,36 x 2,20	30	TN 92 - 15 L - 3/4 - 16 UNF	9,5	
			3/4 - 16 UNF	22,3	11	14,5	31	27	32	16,36 x 2,20	30	TN 92 - 18 L - 3/4 - 16 UNF	12,5	
			7/8 - 14 UNF	25,5	12,7	14,8	31	27	32	19,18 x 2,46	50	TN 92 - 18 L - 7/8 - 14 UNF	13,2	
	160			7/8 - 14 UNF	25,5	12,7	16,8	33	32	36	19,18 x 2,46	50	TN 92 - 22 L - 7/8 - 14 UNF	17,2
				1" 1/16 - 12 UN	31,9	15	16,5	33	32	36	23,47 x 2,95	60	TN 92 - 22 L - 1" 1/16 - 12 UN	18,5
				1" 5/16 - 12 UN	38,2	15	17,5	34	41	36	29,74 x 2,95	130	TN 92 - 22 L - 1" 5/16 - 12 UN	23,5
				1" 1/16 - 12 UN	31,9	15	17,5	34	41	41	23,47 x 2,95	60	TN 92 - 28 L - 1" 1/16 - 12 UN	24,2
				1" 5/16 - 12 UN	38,2	15	17,5	34	41	41	29,74 x 2,95	130	TN 92 - 28 L - 1" 5/16 - 12 UN	25,0
				1" 5/16 - 12 UN	38,2	15	17,5	39	46	50	29,74 x 2,95	130	TN 92 - 35 L - 1" 5/16 - 12 UN	36,2
				1" 5/8 - 12 UN	47,7	15	17,5	39	50	50	37,46 x 3	150	TN 92 - 35 L - 1" 5/8 - 12 UN	40,0
				1" 5/8 - 12 UN	47,7	15	19	42	55	60	37,46 x 3	150	TN 92 - 42 L - 1" 5/8 - 12 UN	56,0
S	630		7/16 - 20 UNF	16	9	15	30	17	19	8,92 x 1,83	20	TN 92 - 8 S - 7/16 - 20 UNF	5,0	
			9/16 - 18 UNF	17,6	10	14,5	31	19	22	11,9 x 1,98	35	TN 92 - 10 S - 9/16 - 18 UNF	6,5	
			9/16 - 18 UNF	17,6	10	14,5	31	22	24	11,9 x 1,98	35	TN 92 - 12 S - 9/16 - 18 UNF	8,0	
			3/4 - 16 UNF	22,3	11	17,5	34	24	24	16,36 x 2,20	70	TN 92 - 12 S - 3/4 - 16 UNF	10,0	
	400			3/4 - 16 UNF	22,3	11	15,5	34	24	30	16,36 x 2,20	70	TN 92 - 16 S - 3/4 - 16 UNF	13,0
				7/8 - 14 UNF	25,5	12,7	18,8	37	27	30	19,18 x 2,46	100	TN 92 - 16 S - 7/8 - 14 UNF	15,0
				3/4 - 16 UNF	22,3	11	20,5	42	32	36	16,36 x 2,20	70	TN 92 - 20 S - 3/4 - 16 UNF	22,0
				7/8 - 14 UNF	25,5	12,7	20,8	42	32	36	19,18 x 2,46	100	TN 92 - 20 S - 7/8 - 14 UNF	23,0
				1" 1/16 - 12 UN	31,9	15	20,5	42	32	36	23,47 x 2,95	170	TN 92 - 20 S - 1" 1/16 - 12 UN	25,0
				1" 1/16 - 12 UN	31,9	15	23	47	36	46	23,47 x 2,95	170	TN 92 - 25 S - 1" 1/16 - 12 UN	40,0
				1" 5/16 - 12 UN	38,2	15	23	47	41	46	29,74 x 2,95	270	TN 92 - 25 S - 1" 5/16 - 12 UN	46,0
				1" 5/16 - 12 UN	38,2	15	23,5	50	46	50	29,74 x 2,95	270	TN 92 - 30 S - 1" 5/16 - 12 UN	53,0
				1" 5/8 - 12 UN	47,7	15	23,5	50	50	50	37,46 x 3	280	TN 92 - 30 S - 1" 5/8 - 12 UN	62,0
				1" 5/8 - 12 UN	47,7	15	26	57	55	60	37,46 x 3	280	TN 92 - 38 S - 1" 5/8 - 12 UN	85,2

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
– Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

– Overall sizes are with closed fitting.
– Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.

- Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C
- Gamme de températures sans réductions de pression avec les raccords avec joints caoutchouc en NBR (di série) et FPM (sur demande):
NBR (Perbunan): de -35 à +100°C - FPM (Viton): de -25 à +120°C
- Temperature range without pressure reductions with connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order):
NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C
- Temperaturbereich ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit Gummidichtung aus NBR (serienmäßig) und FPM (auf Wunsch):
NBR (Perbunan): -35 bis +100°C - FPM (Viton): -25 bis +120°C