


Size | Taglia : SAE08

GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

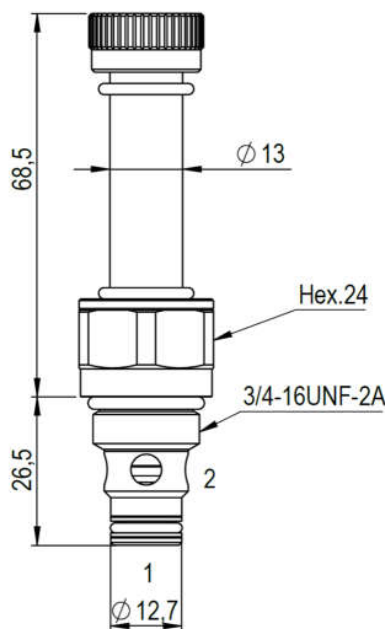

Qmax	40 lpm
pmax	350 bar
Operation <i>Operatività</i>	Pilot operated <i>Pilotata</i>
Ways <i>Vie</i>	2
Sealing <i>Tenuta</i>	Single sealing <i>Tenuta singola</i>
Positions <i>Posizioni</i>	2
Leakage <i>Trafilamenti</i>	0,25 cc/min @ 200 bar & 46 cSt
Recommended fluid <i>Tipo di fluido raccomandato</i>	Mineral oil <i>Olio minerale</i>
Contamination level allowed <i>Livello di contaminazione ammesso</i>	18/16/13 ISO4406

CODES AND SPECIFIC CHARACTERISTICS | CODICI E CARATTERISTICHE SPECIFICHE

Code <i>Codice</i>	Status @ I = 0 A <i>Stato @ I = 0 A</i>	Fluid directions <i>Direzioni fluido</i>	Manual override <i>Emerg. manuale</i>	Schematic <i>Schema</i>
EC082F-ONN	Normally open <i>Normalmente aperta</i>	Bidirectional <i>Bidirezionale</i>	None <i>Nessuna</i>	
EC082F-CNN	Normally closed <i>Normalmente chiusa</i>	Bidirectional <i>Bidirezionale</i>	None <i>Nessuna</i>	
EC082F-CNV	Normally closed <i>Normalmente chiusa</i>	Bidirectional <i>Bidirezionale</i>	Screw <i>A vite</i>	
EC082G-ONN	Normally open <i>Normalmente aperta</i>	Unidirectional <i>Unidirezionale</i>	None <i>Nessuna</i>	
EC082G-CNN	Normally closed <i>Normalmente chiusa</i>	Unidirectional <i>Unidirezionale</i>	None <i>Nessuna</i>	
EC082G-CNV	Normally closed <i>Normalmente chiusa</i>	Unidirectional <i>Unidirezionale</i>	Screw <i>A vite</i>	

