


ТОРМОЗНЫЕ КЛАПАНЫ ФЛАНЦЕВЫЕ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ

ТИП
VBCD SE FL

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

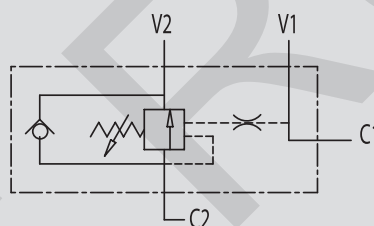

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Тормозные клапаны предназначены для обеспечения плавного опускания нагруженных попутной нагрузкой гидродвигателей. Кроме того, обеспечивают:

- функцию запорного элемента (гидрозамка);
- функцию ограничения максимального давления в линии и предотвращения кавитации.

Фланцевое исполнение позволяет монтировать клапан непосредственно на гидропривод.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA-N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый;
- Стандартная настройка: 320 бар.

Настройка клапана должна быть в 1,3 раза больше, чем максимальное давление, действующее в системе.

СОЕДИНЕНИЕ:


Подключить V1 и V2 к линии нагнетания, C1 к стороне привода, которая должна свободно перемещаться, а C2 к стороне, которая должна блокироваться.

НА ЗАКАЗ:

- другие настройки;
- защитный колпак (КОД/Р) и колпак для пломбировки (КОД/РР).


ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт

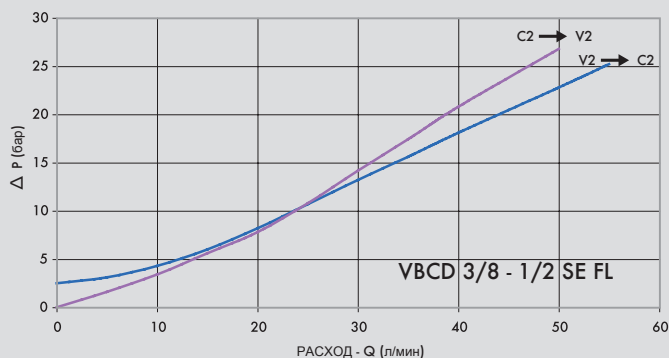




КОД	ТИП	ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	МАКС. РАСХОД, л/мин	МАКС. ДАВЛЕНИЕ, бар
V0400	VBCD 3/8" SE/FL	1:4,5	40	350
V0402	VBCD 1/2" SE/FL	1:4,5	60	350

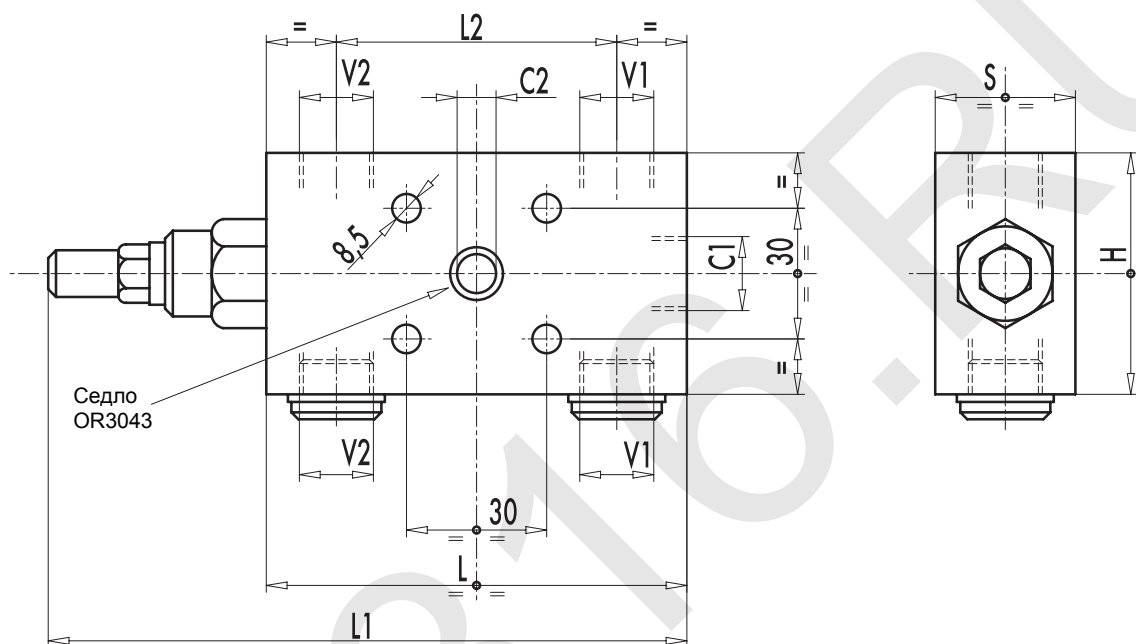

КОД	ТИП	V1 - V2 C1 РЕЗЬБА	C2 ММ	L ММ	L1 ММ	L2 ММ	H ММ	S ММ	МАССА КГ
V0400	VBCD 3/8" SE/FL	G 3/8"	Ø9	100	149	60	60	30	1,248
V0402	VBCD 1/2" SE/FL	G 1/2"	Ø9	100	149	65	60	30	1,212

ФЛАНЕЦ КЛАПАНА

КОД
B8000

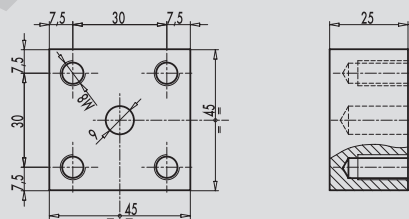

Магазин гидравлики **RM316.RU**

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)