


OGV



Резьбовые соединения для нефтегазового оборудования, взаимозаменяемость с изделиями аналогичных типоразмеров

Стандартные резьбовые соединения, подходящие для использования в гидросистемах нефтегазового оборудования. Надежная конструкция втулки, отсечной клапан тарельчатого типа, резьба ACME.

Области применения

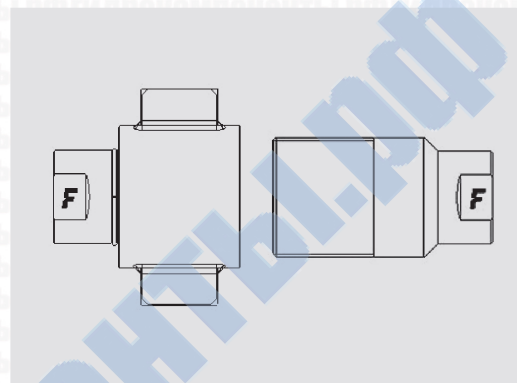


Технические характеристики


Типо-размер	Размер мм дюймы		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
							Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
12	20	3/4"	35	120	8		168	160	165
16	25	1"	35	230	18		165	165	172
20	31,5	1-1/4"	35	320	21		180	200	178
24	37,5	1-1/2"	35	330	41		160	176	170
32	50	2"	35	570	85		125	130	125

Материал	Сталь
Уплотнения	NBR; PUR
Рабочая температура	-25...+100 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	Аналогичные типоразмеры
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Завинчиванием
Отсоединение	Отвинчиванием
Соединение под давлением	Допускается при наличии остаточного давления


График перепада давления

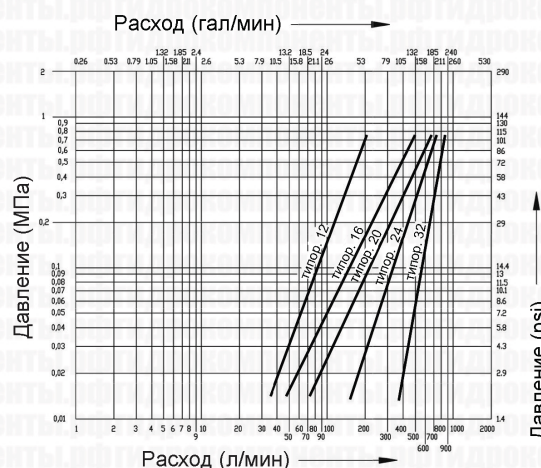


OGV

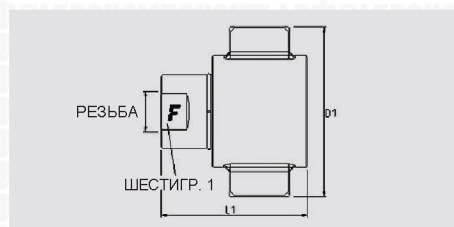


Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/4"	20	F NPSF	ANSI B1.20.3	NPSF 3/4, внутренняя	OGV12 34NPS F	72,2	2,8	55	2,2	32	1,3
1"	25	F NPSF	ANSI B1.20.3	NPSF 1, внутренняя	OGV16 1NPS F	87,6	3,5	105,5	4,2	41	1,6
1-1/4"	31,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/4, внутренняя	OGV20 114NPT F	111,9	4,4	118,2	4,7	50	2
1-1/2"	37,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/2, внутренняя	OGV24 112NPT F	127,1	5	147	5,8	55	2,2
2"	50	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 2, внутренняя	OGV32 2NPT F	154,2	6,1	170	6,7	75	3

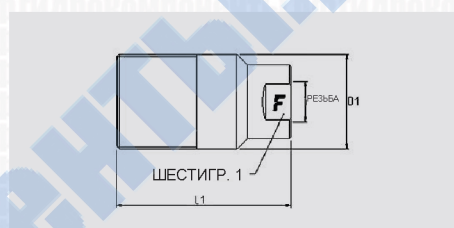

Размеры		Резьба			Ответная часть "папа"								
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		D3		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/4"	20	F NPSF	ANSI B1.20.3	NPSF 3/4, внутренняя	OGV12 34NPS M	83,1	3,3	44,3	1,7			32	1,3
1"	25	F NPSF	ANSI B1.20.3	NPSF 1, внутренняя	OGV16 1NPS M	106	4,2	57,1	2,3			41	1,6
1-1/4"	31,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/4, внутренняя	OGV20 114NPT M	136,5	5,4	66,7	2,6			50	2
1-1/2"	37,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1-1/2, внутренняя	OGV24 112NPT M	151,7	6	82,5	3,3			55	2,2
2"	50	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 2, внутренняя	OGV32 2NPT M	179,1	7,1	101,6	4			75	3





Принадлежности

Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
3/4"	20	12	TM OGV12 S		3/4"	20	12	TF OGV12 S	
1"	25	16	TM OGV16 S		1"	25	16	TF OGV16 S	
1-1/4"	31,5	20	TM OGV20 S		1-1/4"	31,5	20	TF OGV20 S	
1-1/2"	37,5	24	TM OGV24 S		1-1/2"	37,5	24	TF OGV24 S	
2"	50	32	TM OGV32 S		2"	50	32	TF OGV32 S	

