



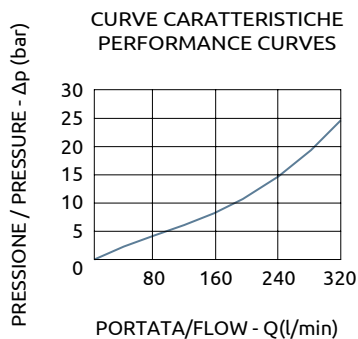


Valvola di blocco a cartuccia pilotata Pilot operated check valve cartridge type



CODICE SEDE

CAVITY CODE

HBS.48.M.03A (Pag. 99.05.03)

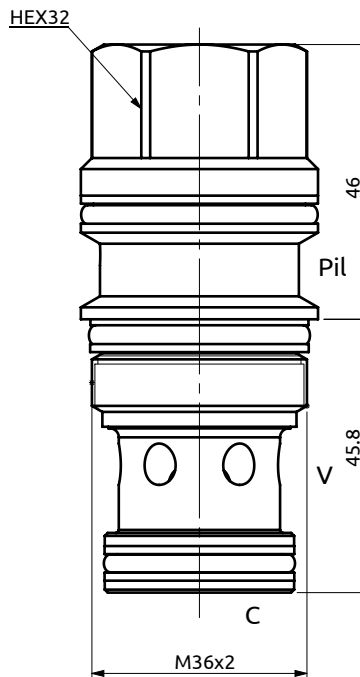

DESCRIZIONE

DESCRIPTION

Permette il flusso libero da V verso C. Idonea al sostentamento di un carico, non al controllo discesa.

The valve allows free flow from V to C. Suitable to hold a load not to control a load lowering.

COPPIA DI SERRAGGIO

INSTALLATION TORQUE

210 Nm

| Codice Ordinazione | Rapporto di Pilotaggio | Pressione di Inizio Apertura | Portata Massima | Pressione Max | Peso |
|--------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| Ordering Code | Pilot Ratio | Cracking Pressure | Max Flow | Max Pressure | Weight |
| C054801.01.00 | 3:1 | 0.3 bar | 240 l/min | 350 bar | 0.5 kg |