




Тип VRDE..A

Обратные клапаны с пилотным управлением (гидрозамки)

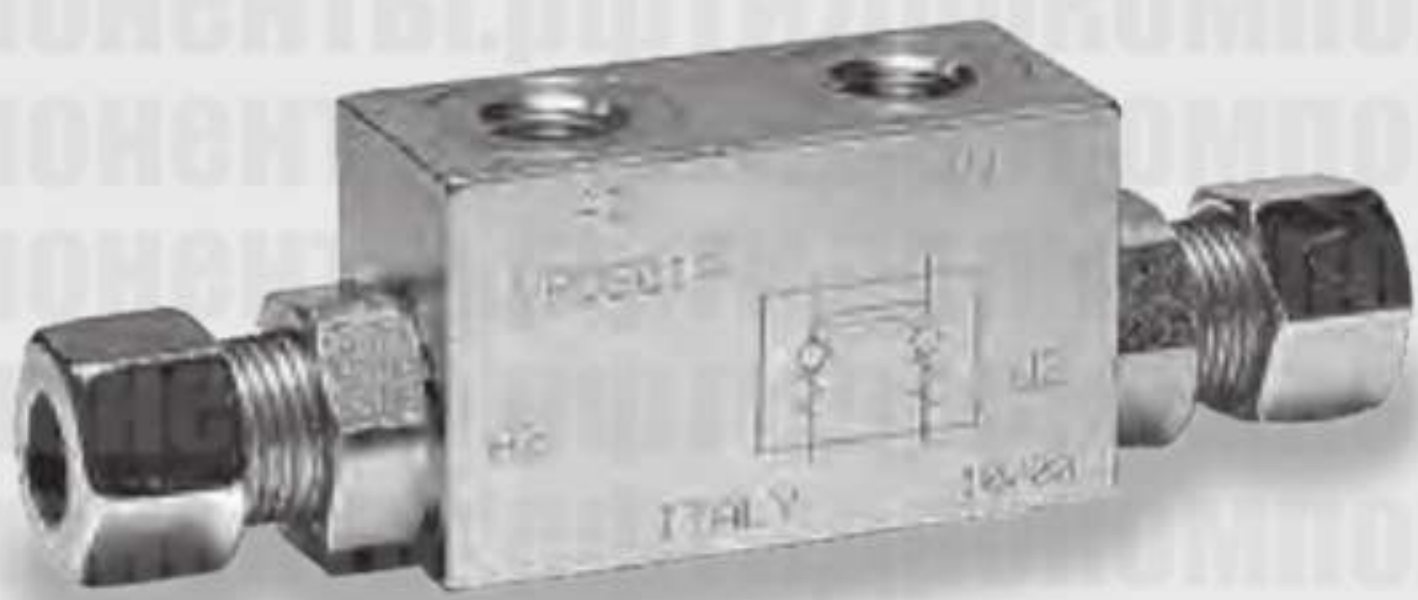


- Клапаны двустороннего действия
- DIN 2353

Технические характеристики определены при работе с минеральным маслом ISO VG32 при температуре +50°C.



	VRDE01A	VRDE015A	VRDE02A	VRDE025A	VRDE03A
Номинальный расход	30 л/мин	30 л/мин	50 л/мин	50 л/мин	80 л/мин
Макс. рабочее давление	350 бар			300 бар	
Перетечки			0.25 см³/мин при 210 бар		
Гидравлическая жидкость			Минеральное масло		
Вязкость гидравлической жидкости			10...200 сСт		
Класс чистоты гидравлической жидкости			18/16/13 ISO4406		
Диапазон рабочей температуры			С уплотнениями NBR -20...+80°C		
Диапазон температуры окружающего воздуха			-40...+100°C		
Масса	сталь 0.67 кг	0.66 кг	0.97 кг	0.91 кг	1.67 кг

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости применения клапанов в других рабочих условиях, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору.

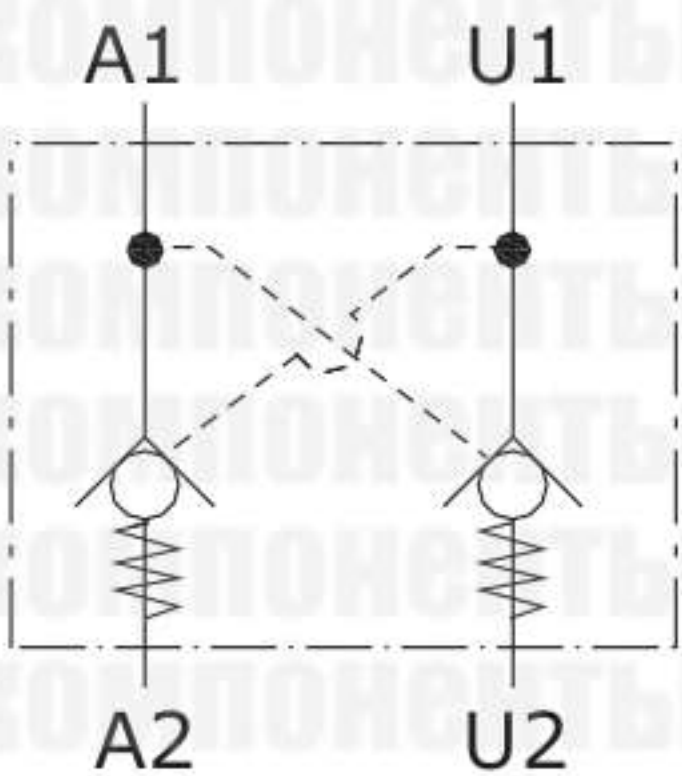

Размеры

Модель	Все порты
VRDE01A	G1/4
VRDE015A	G3/8
VRDE02A	G3/8
VRDE025A	G1/2
VRDE03A	G1/2

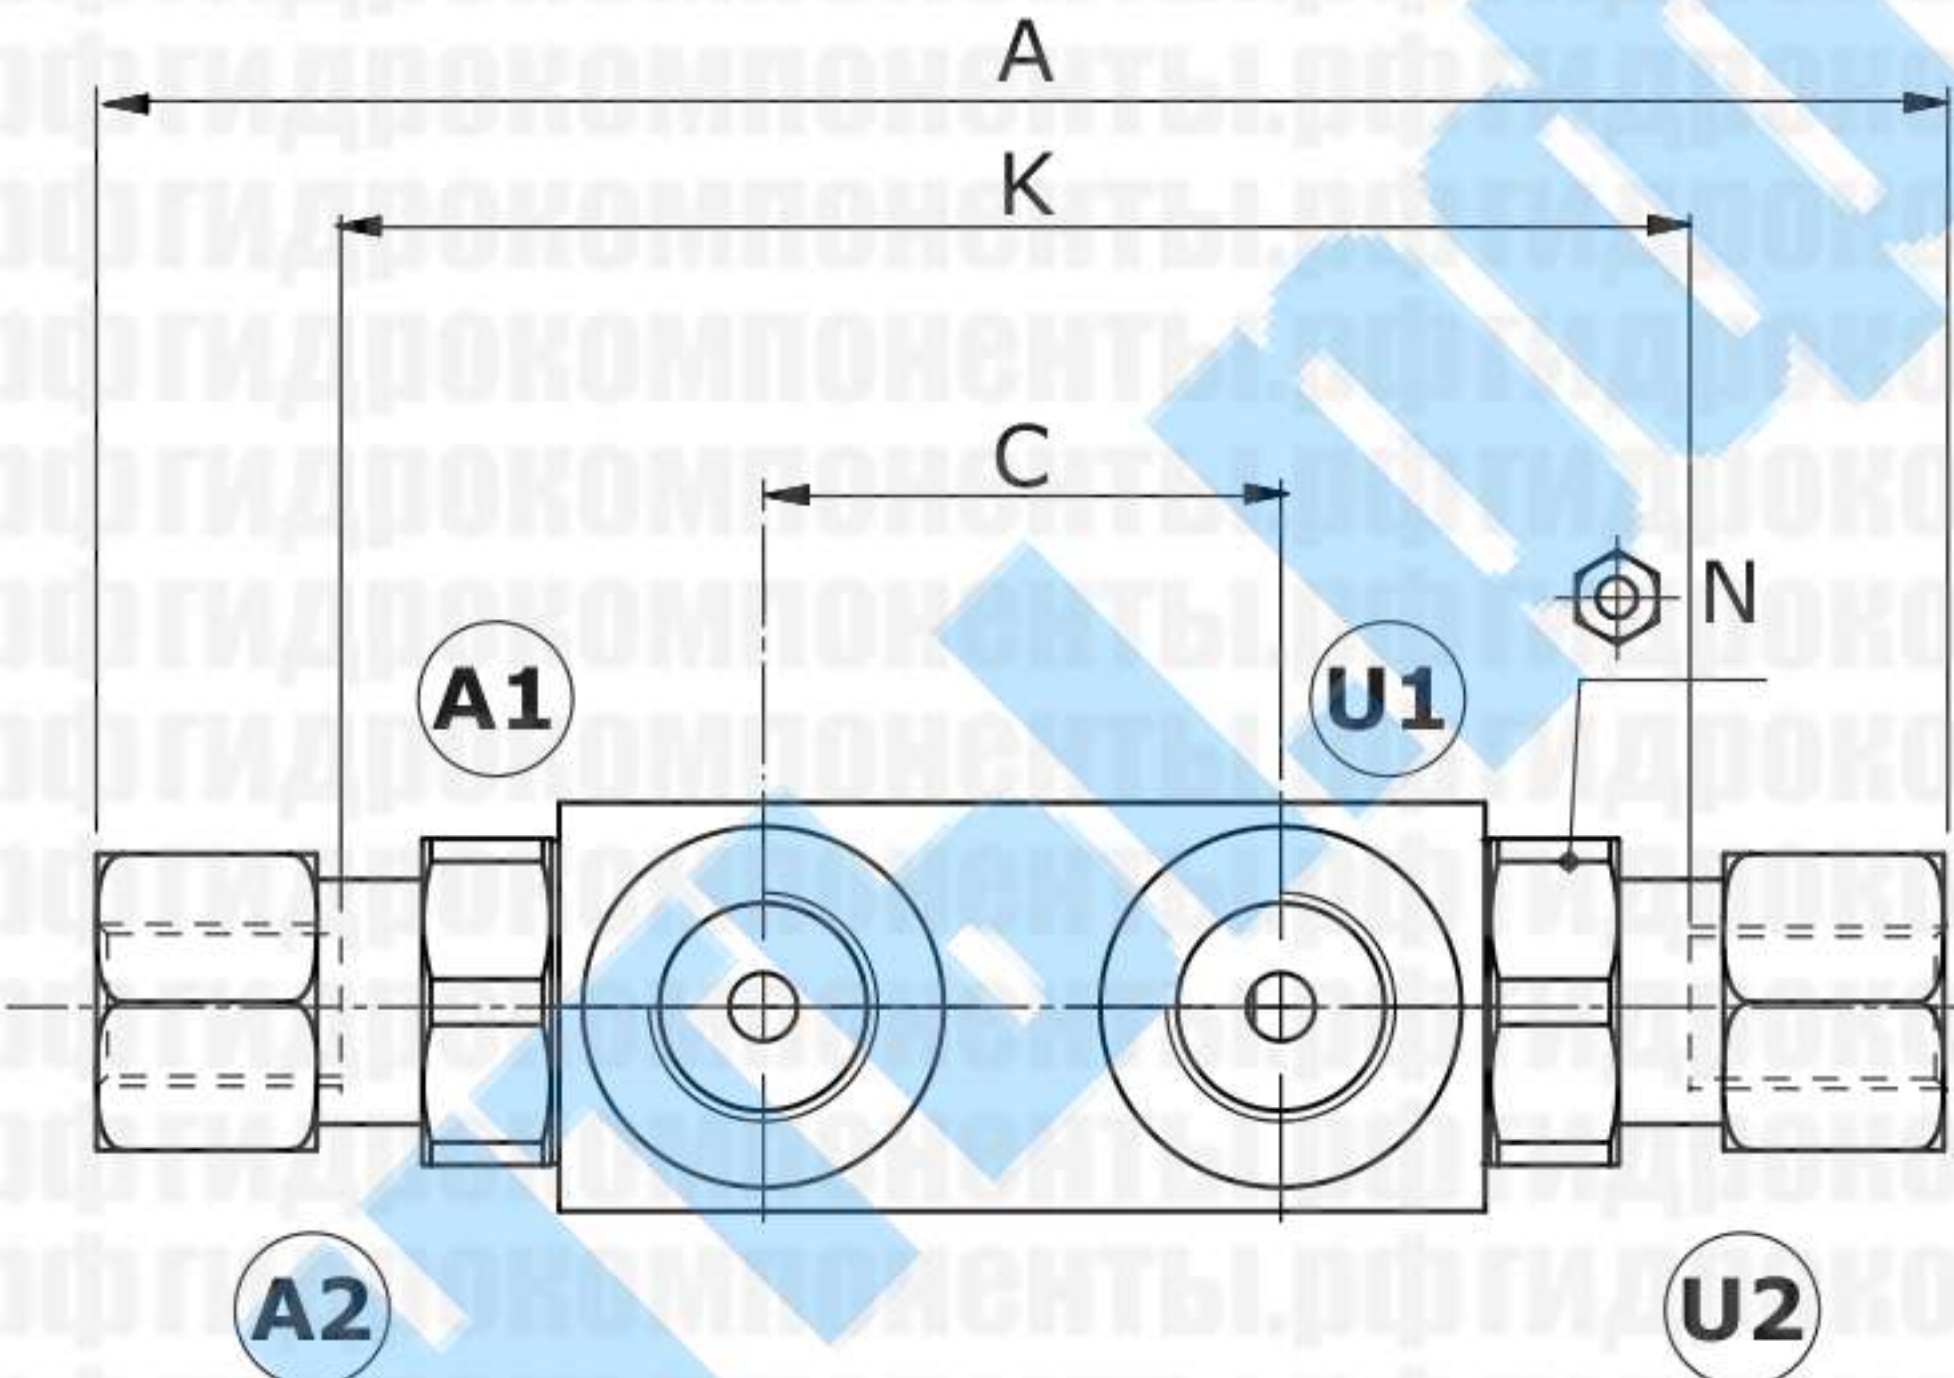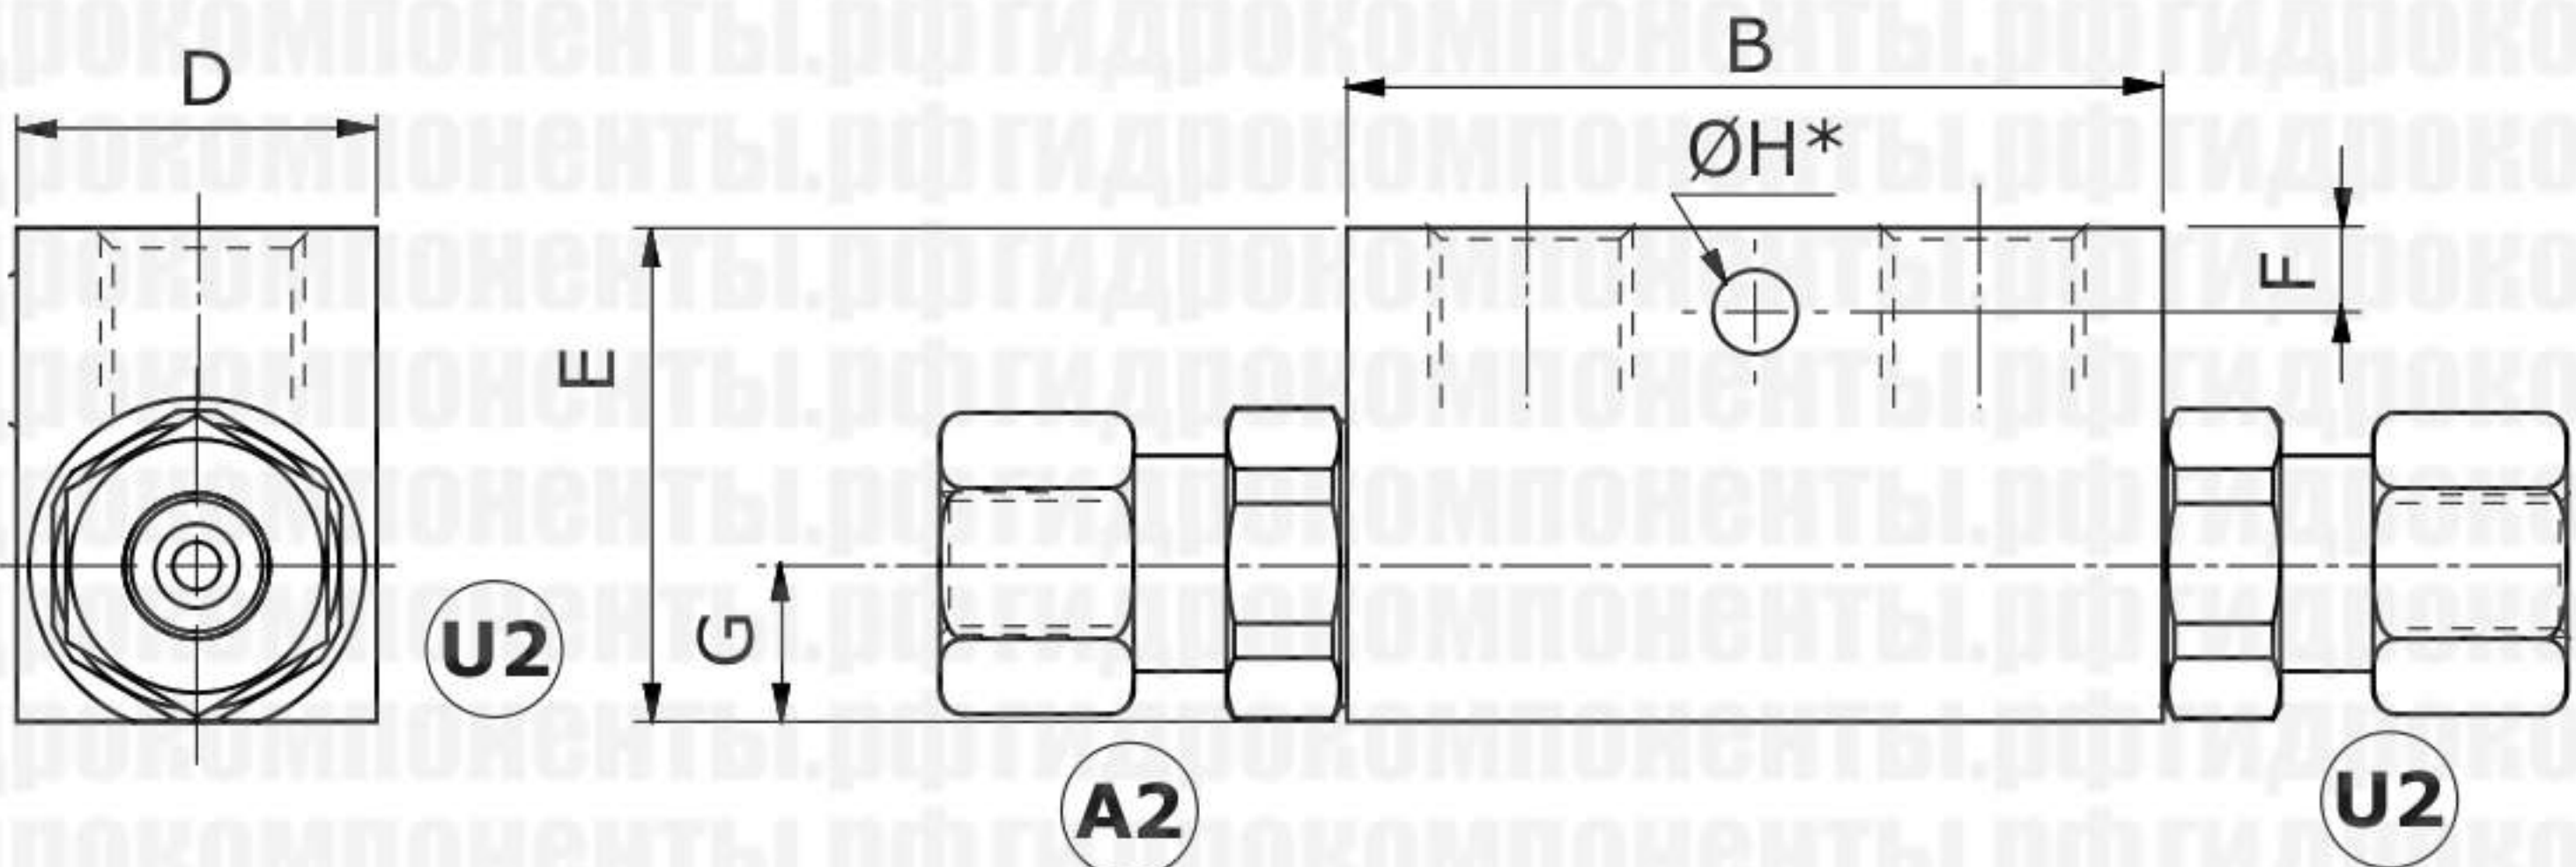

* Поставляется по запросу. Пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору.


Размеры указаны в миллиметрах.

Модель	A	B max.	C	D	E	F	G	H*	⌀I	⌀L	K
VRDE01A	138	68	38	30	40	7	13	7	24	22	86
VRDE 015A	138	68	38	30	40	7	13	7	24	22	86
VRDE02A	166	80	40	30	50	15	16	8.5	27	27	108
VRDE025A	166	80	40	30	50	15	16	8.5	27	27	108
VRDE03A	180	90	40	40	60	15	20	8.5	30	32	133

* Поставляется по запросу. Пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору.

Расшифровка обозначения / коды для заказа

Размер портов
VRDE 02 A

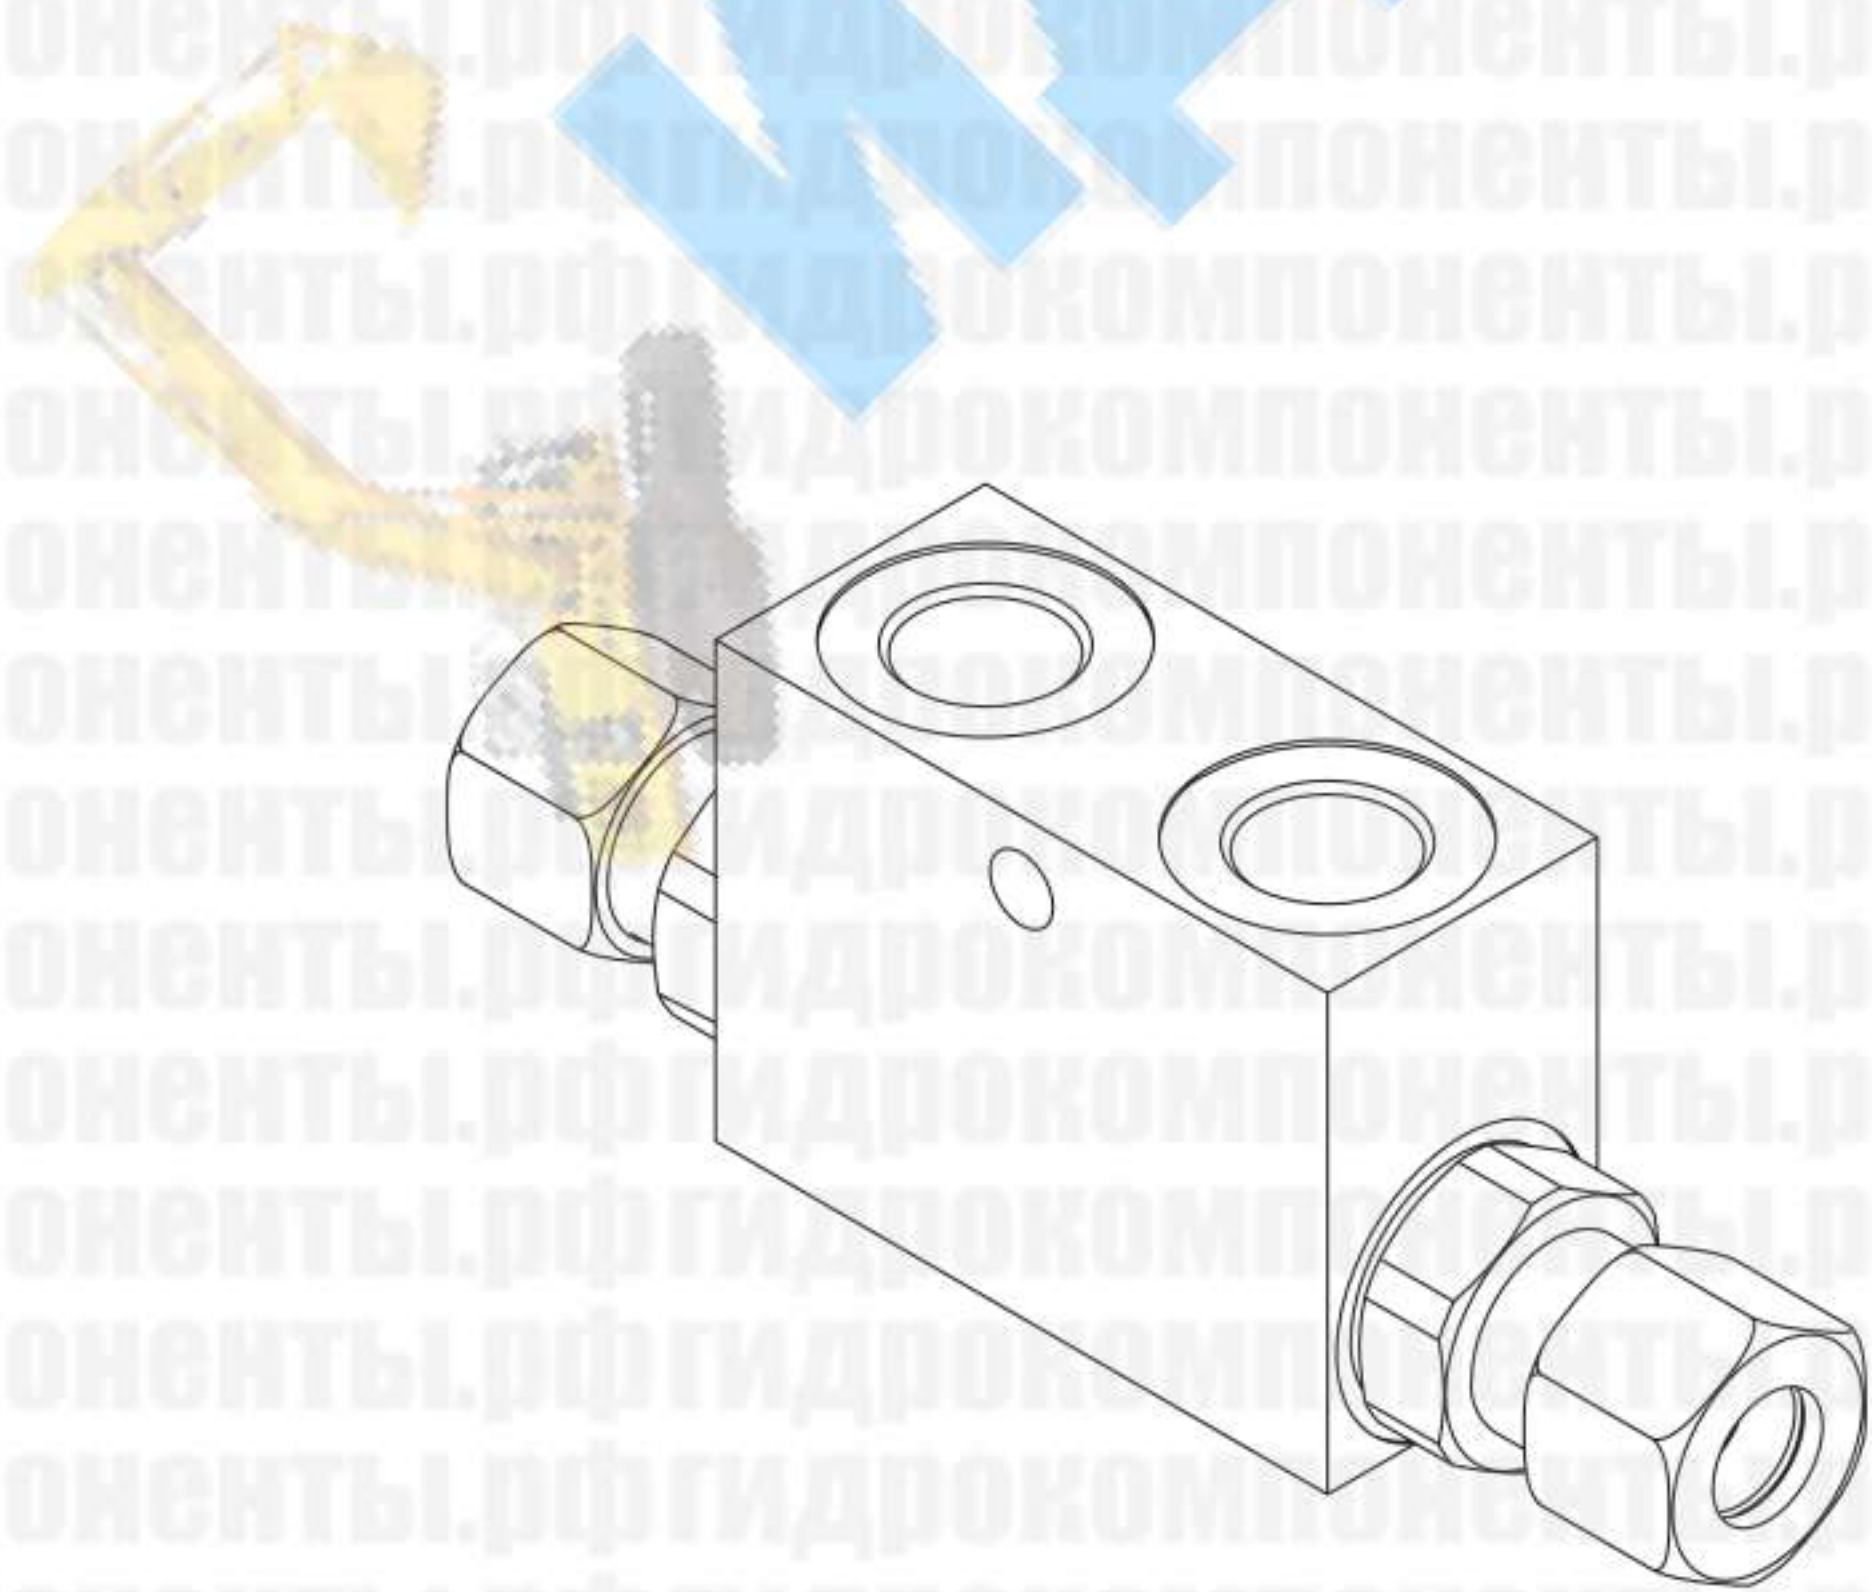

VRDE A (клапаны в сборе)

ТИП	КОД	ОПИСАНИЕ
VRDE01A	1420212100	Стальной корпус, порты G1/4, пилот. соот. 1:4.5, давление открытия 4 бар
VRDE015A	1420222100	Стальной корпус, порты G3/8, пилот. соот. 1:4.5, давление открытия 4 бар
VRDE02A	1420222101	Стальной корпус, порты G3/8, пилот. соот. 1:4, давление открытия 4 бар
VRDE025A	1420232100	Стальной корпус, порты G1/2, пилот. соот. 1:4, давление открытия 4 бар
VRDE03A	1420232101	Стальной корпус, порты G1/2, пилот. соот. 1:4, давление открытия 4 бар

Для получения информации о других конфигурациях, включая исполнения с резьбой SAE, пожалуйста, обратитесь к дистрибьютору.

Графики характеристик

