

ДИВЕРТОРЫ ПОТОКА

D8



8-линейный дивертор потока

Гидравлическая схема

С ОТКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ



С ЗАКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ

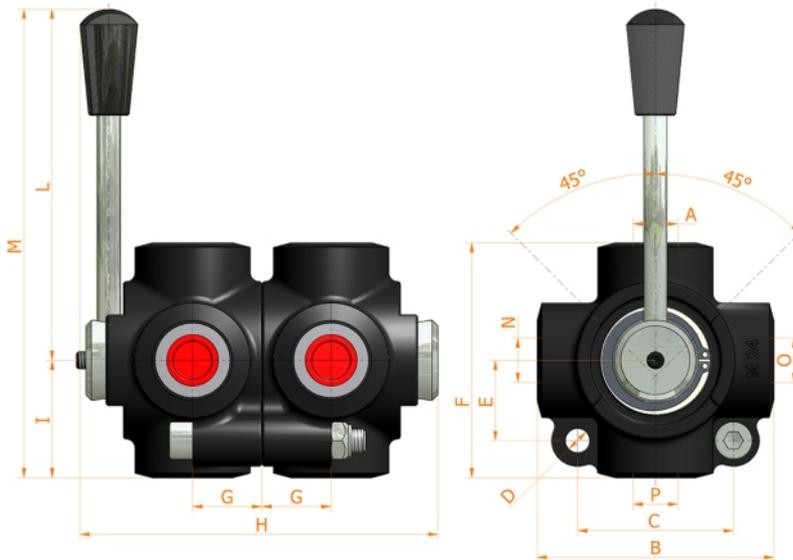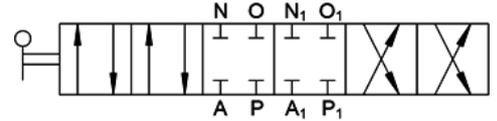

Технические характеристики:

- Литой чугунный корпус
- Оцинкованные внешние детали
- Стандартный цвет: черный

СОЕДИН. О-N-A	РАСХОД, л/мин	ДАВЛЕНИЕ, бар	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H мм	L, мм	M, мм	МАССА, кг	ОБОЗНАЧ. (С ОТКРЫТ. ЦЕНТРОМ)	ОБОЗНАЧ. (С ЗАКРЫТ. ЦЕНТРОМ)
1/4"	60+60	350	80	54	8,5	20	80	24	124	115	155	2,300	7005.0104	7005.0111
3/8"	60+60	350	80	54	8,5	28	80	24	124	115	155	2,300	7005.0100	7005.0107
1/2"	60+90	350	80	54	8,5	28	80	24	124	115	155	2,100	7005.0101	7005.0108
3/4"	120+120	350	94	74	10,5	38	94	31	152	115	162	4,300	7005.0102	7005.0109
1"	200+200	300	94	74	10,5	38	94	31	152	115	162	4,000	7005.0103	7005.0110