


ГИДРОЗАМКИ ДВУХСТОРОННИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

ТИП
VBPDE FL

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА

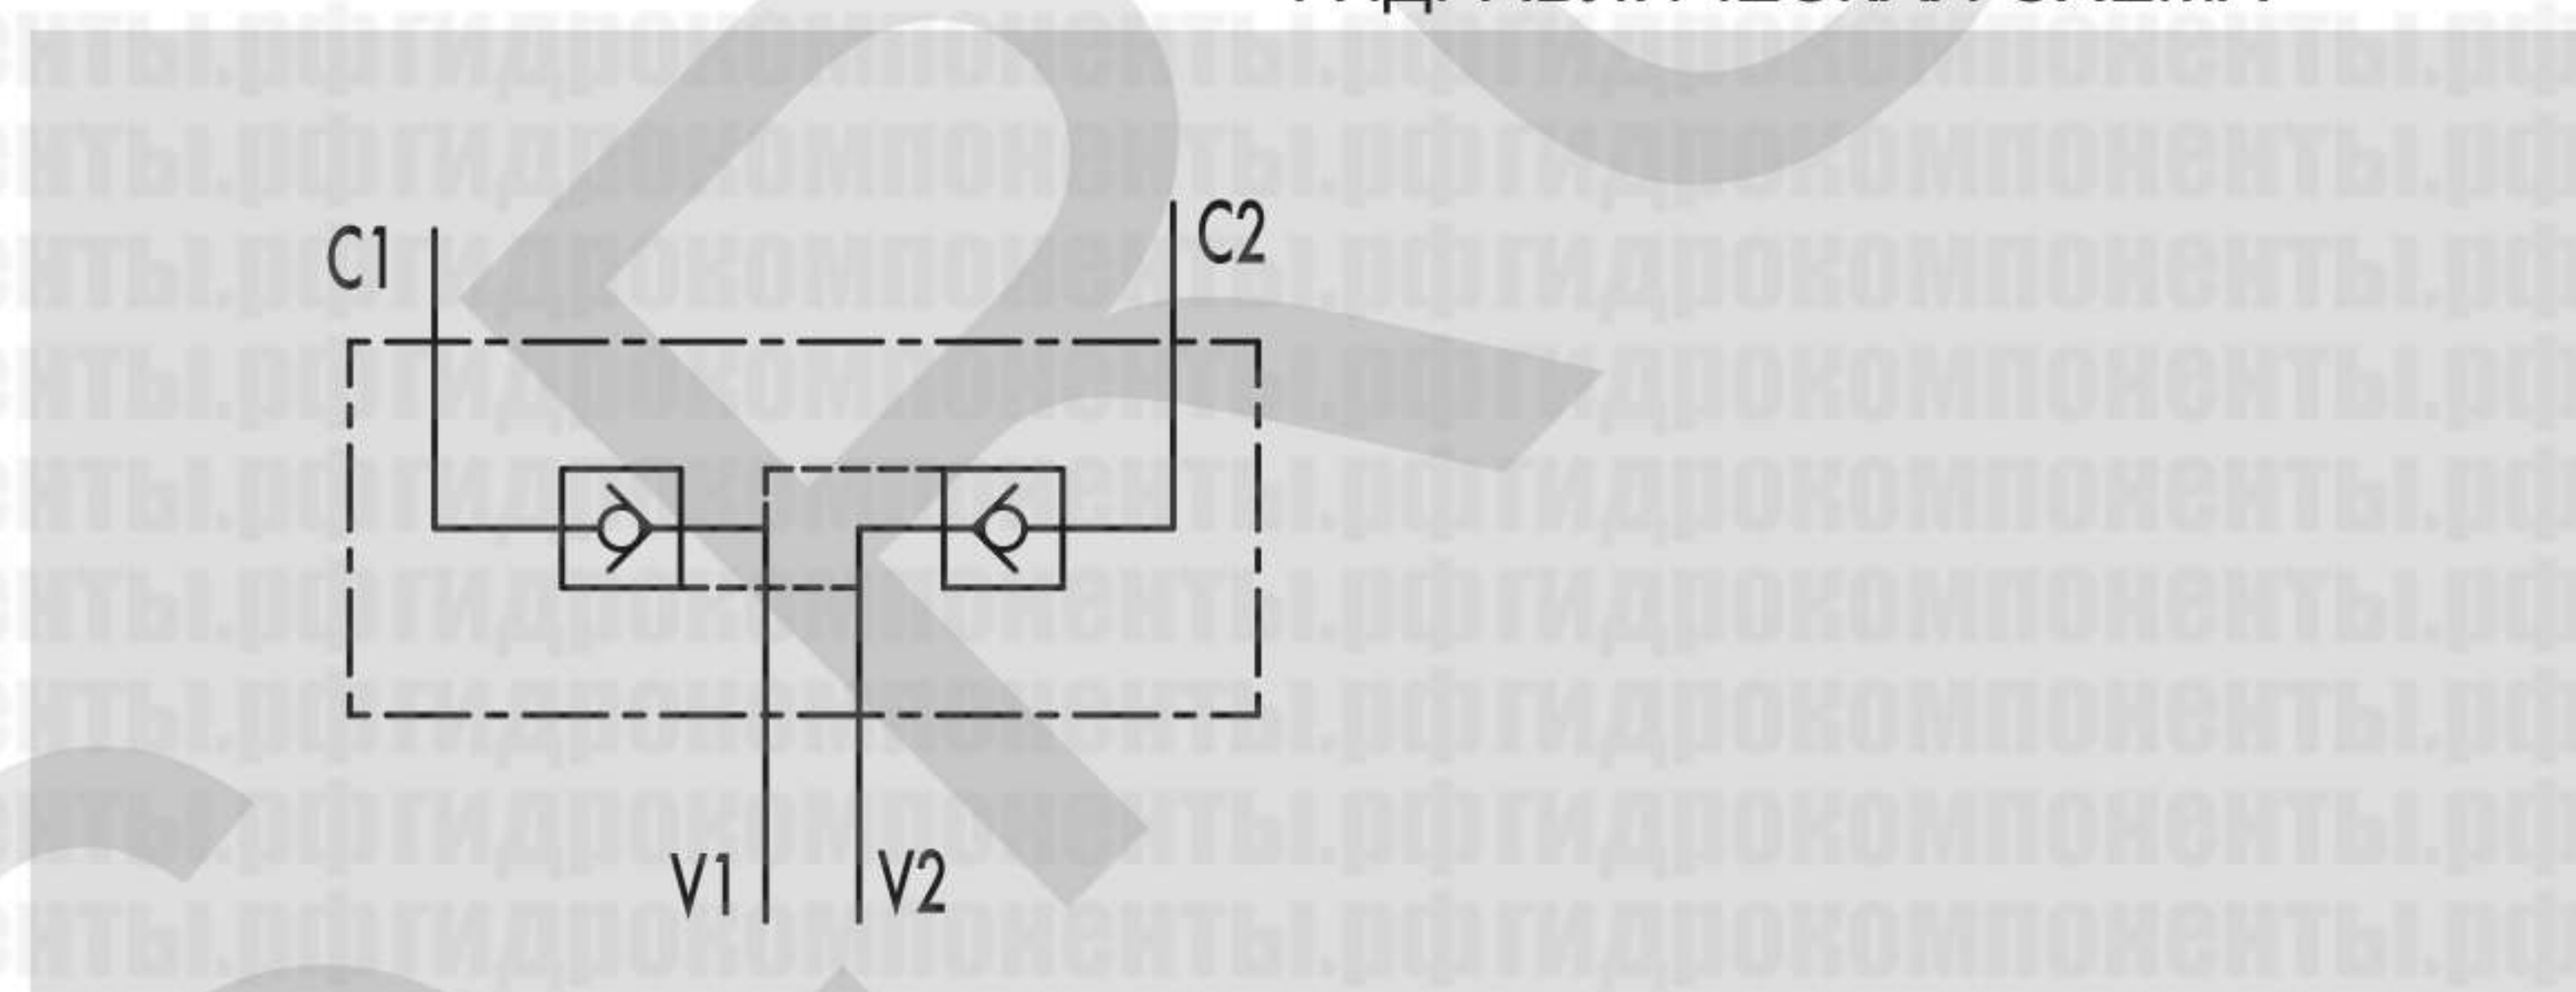

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Гидрозамок предназначен для удержания гидравлических двигателей в статическом положении под нагрузкой. Гидравлическая жидкость блокируется в полостях гидродвигателя C1 и C2 при отсутствии давления в линиях V1 и V2. Устанавливается на фланец гидроцилиндра.

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ:

- Корпус: оцинкованная сталь;
- Внутренние компоненты: закаленная сталь, шлифованная;
- Уплотнения: BUNA N стандарт;
- Тип запорного элемента: тарельчатый.



СОЕДИНЕНИЕ:

Присоедините линии V1 и V2 к рабочим линиям гидрораспределителя, а линии C1 и C2 — к монтажному фланцу гидродвигателя.

НА ЗАКАЗ:

- без уплотнения на управляющем поршне;
- пружина на 1 бар;
- пружина на 8 бар.


ГРАФИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ

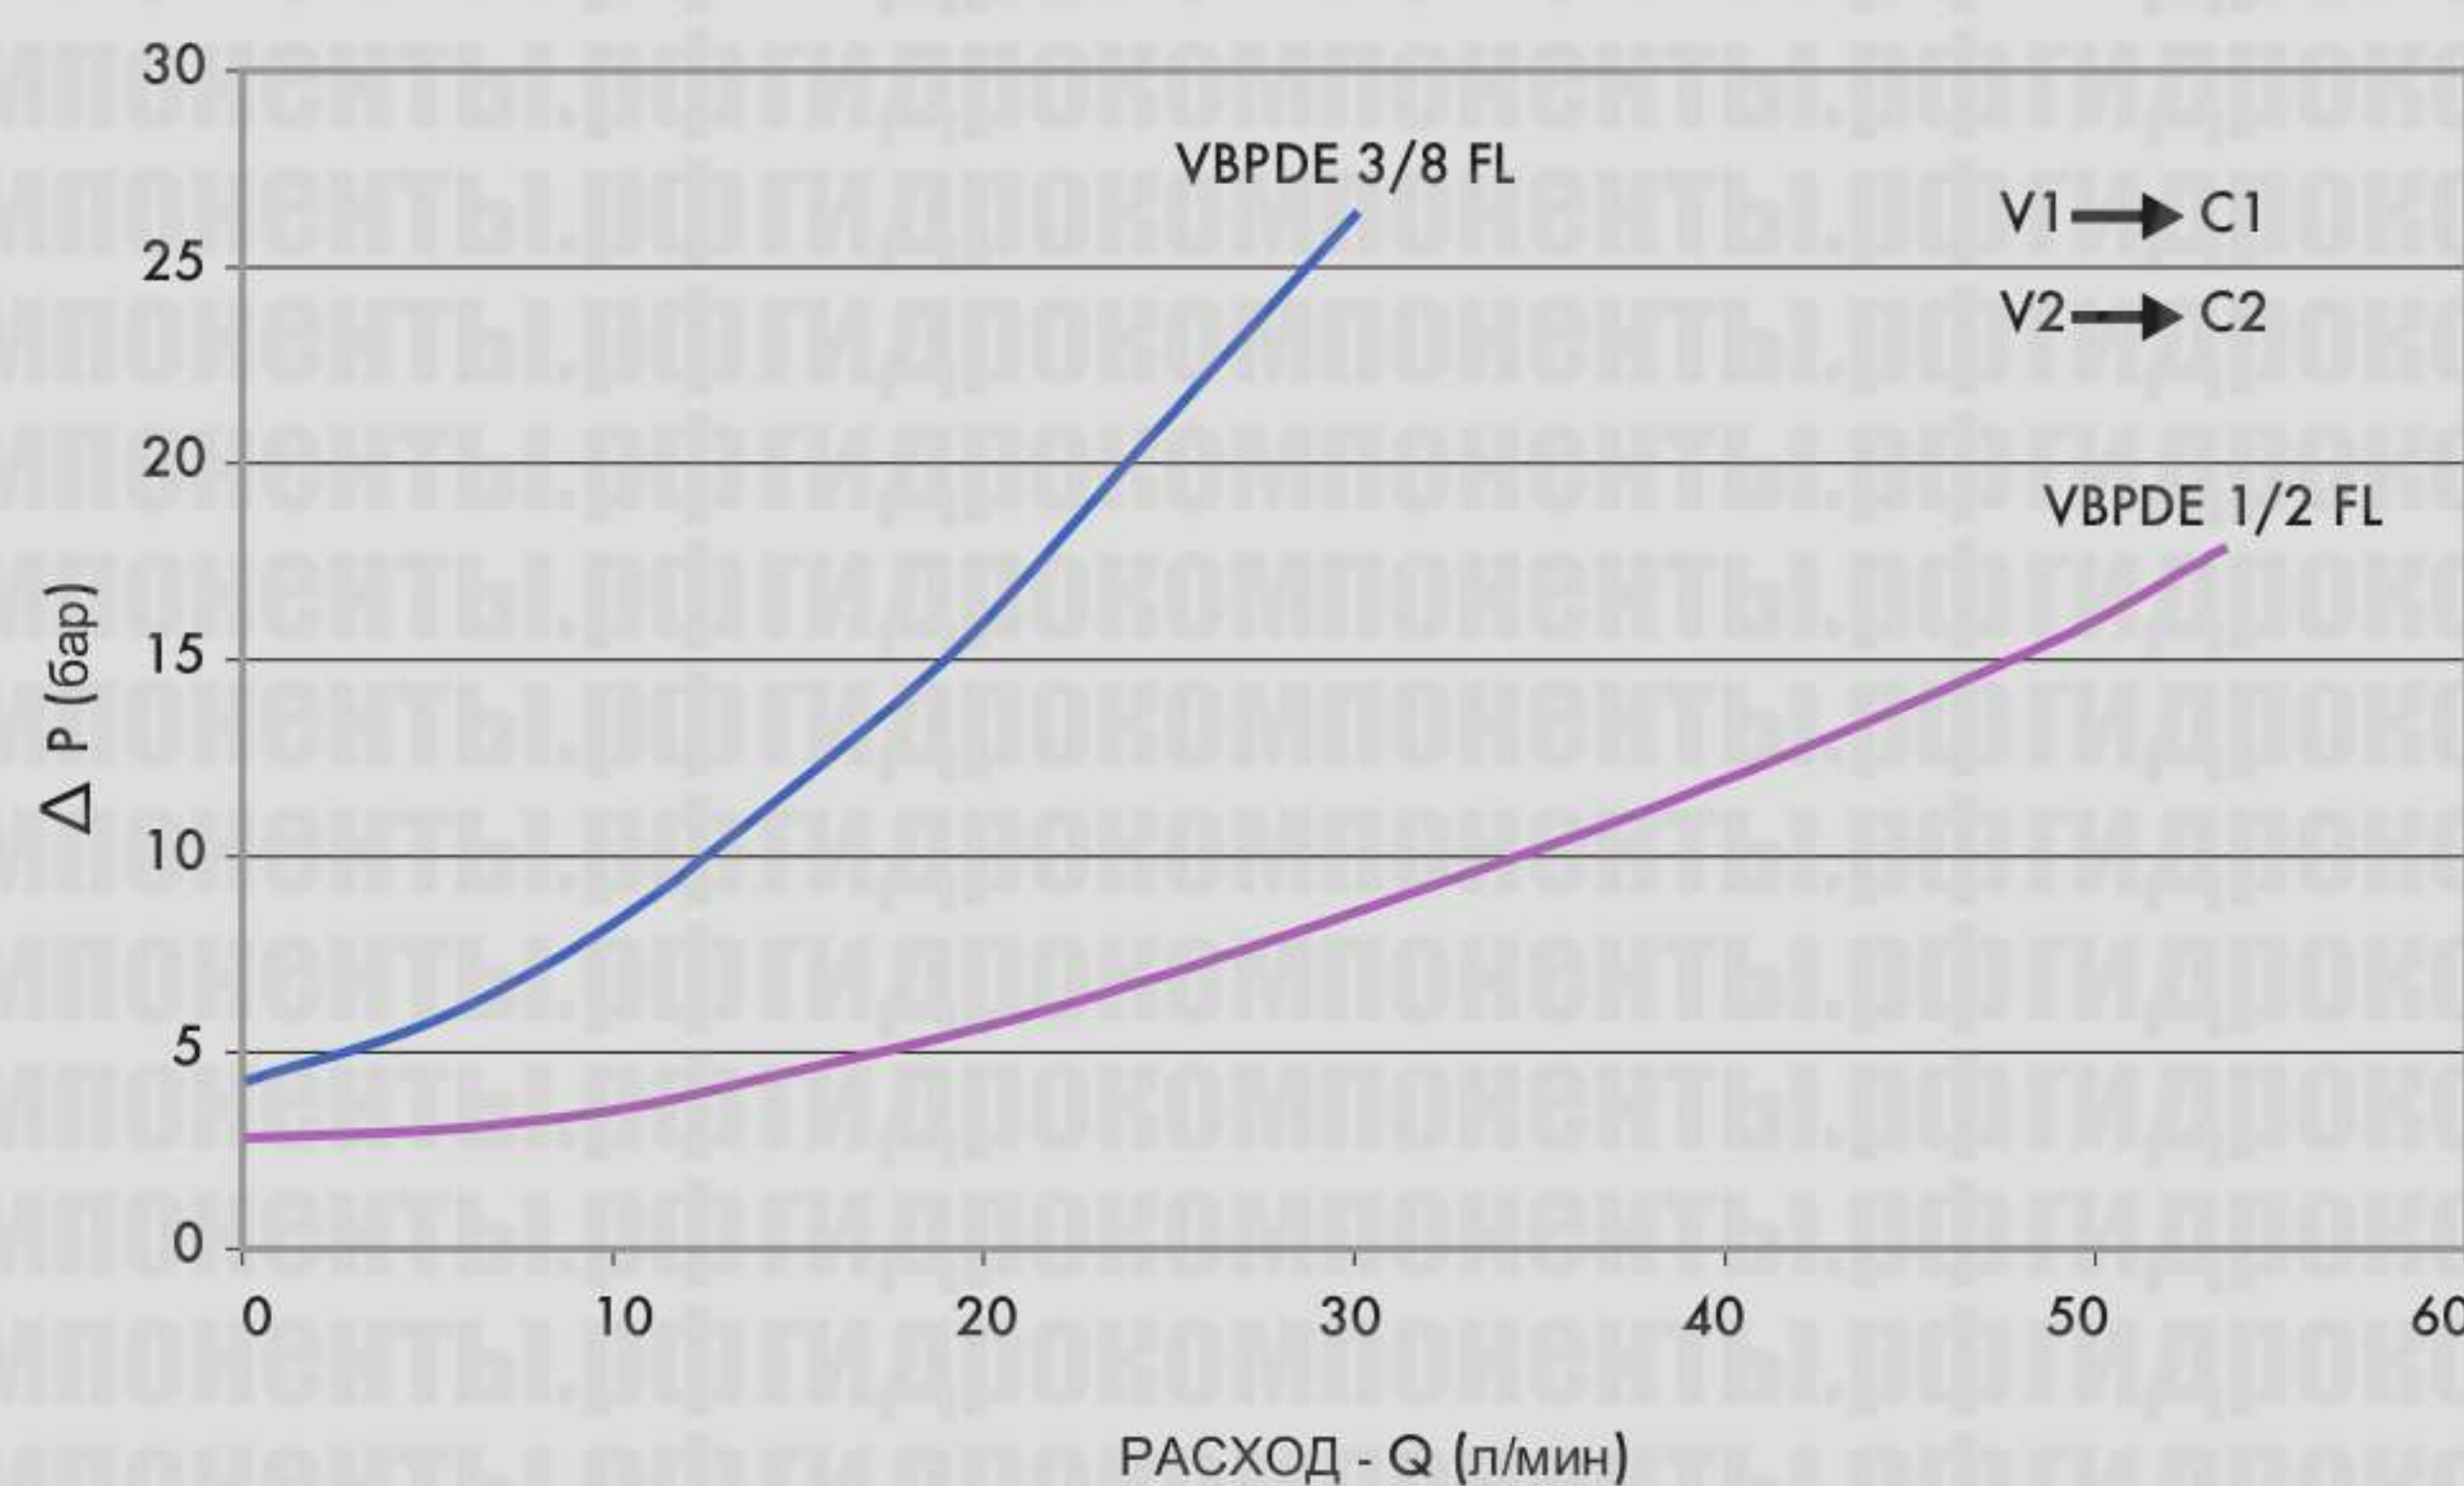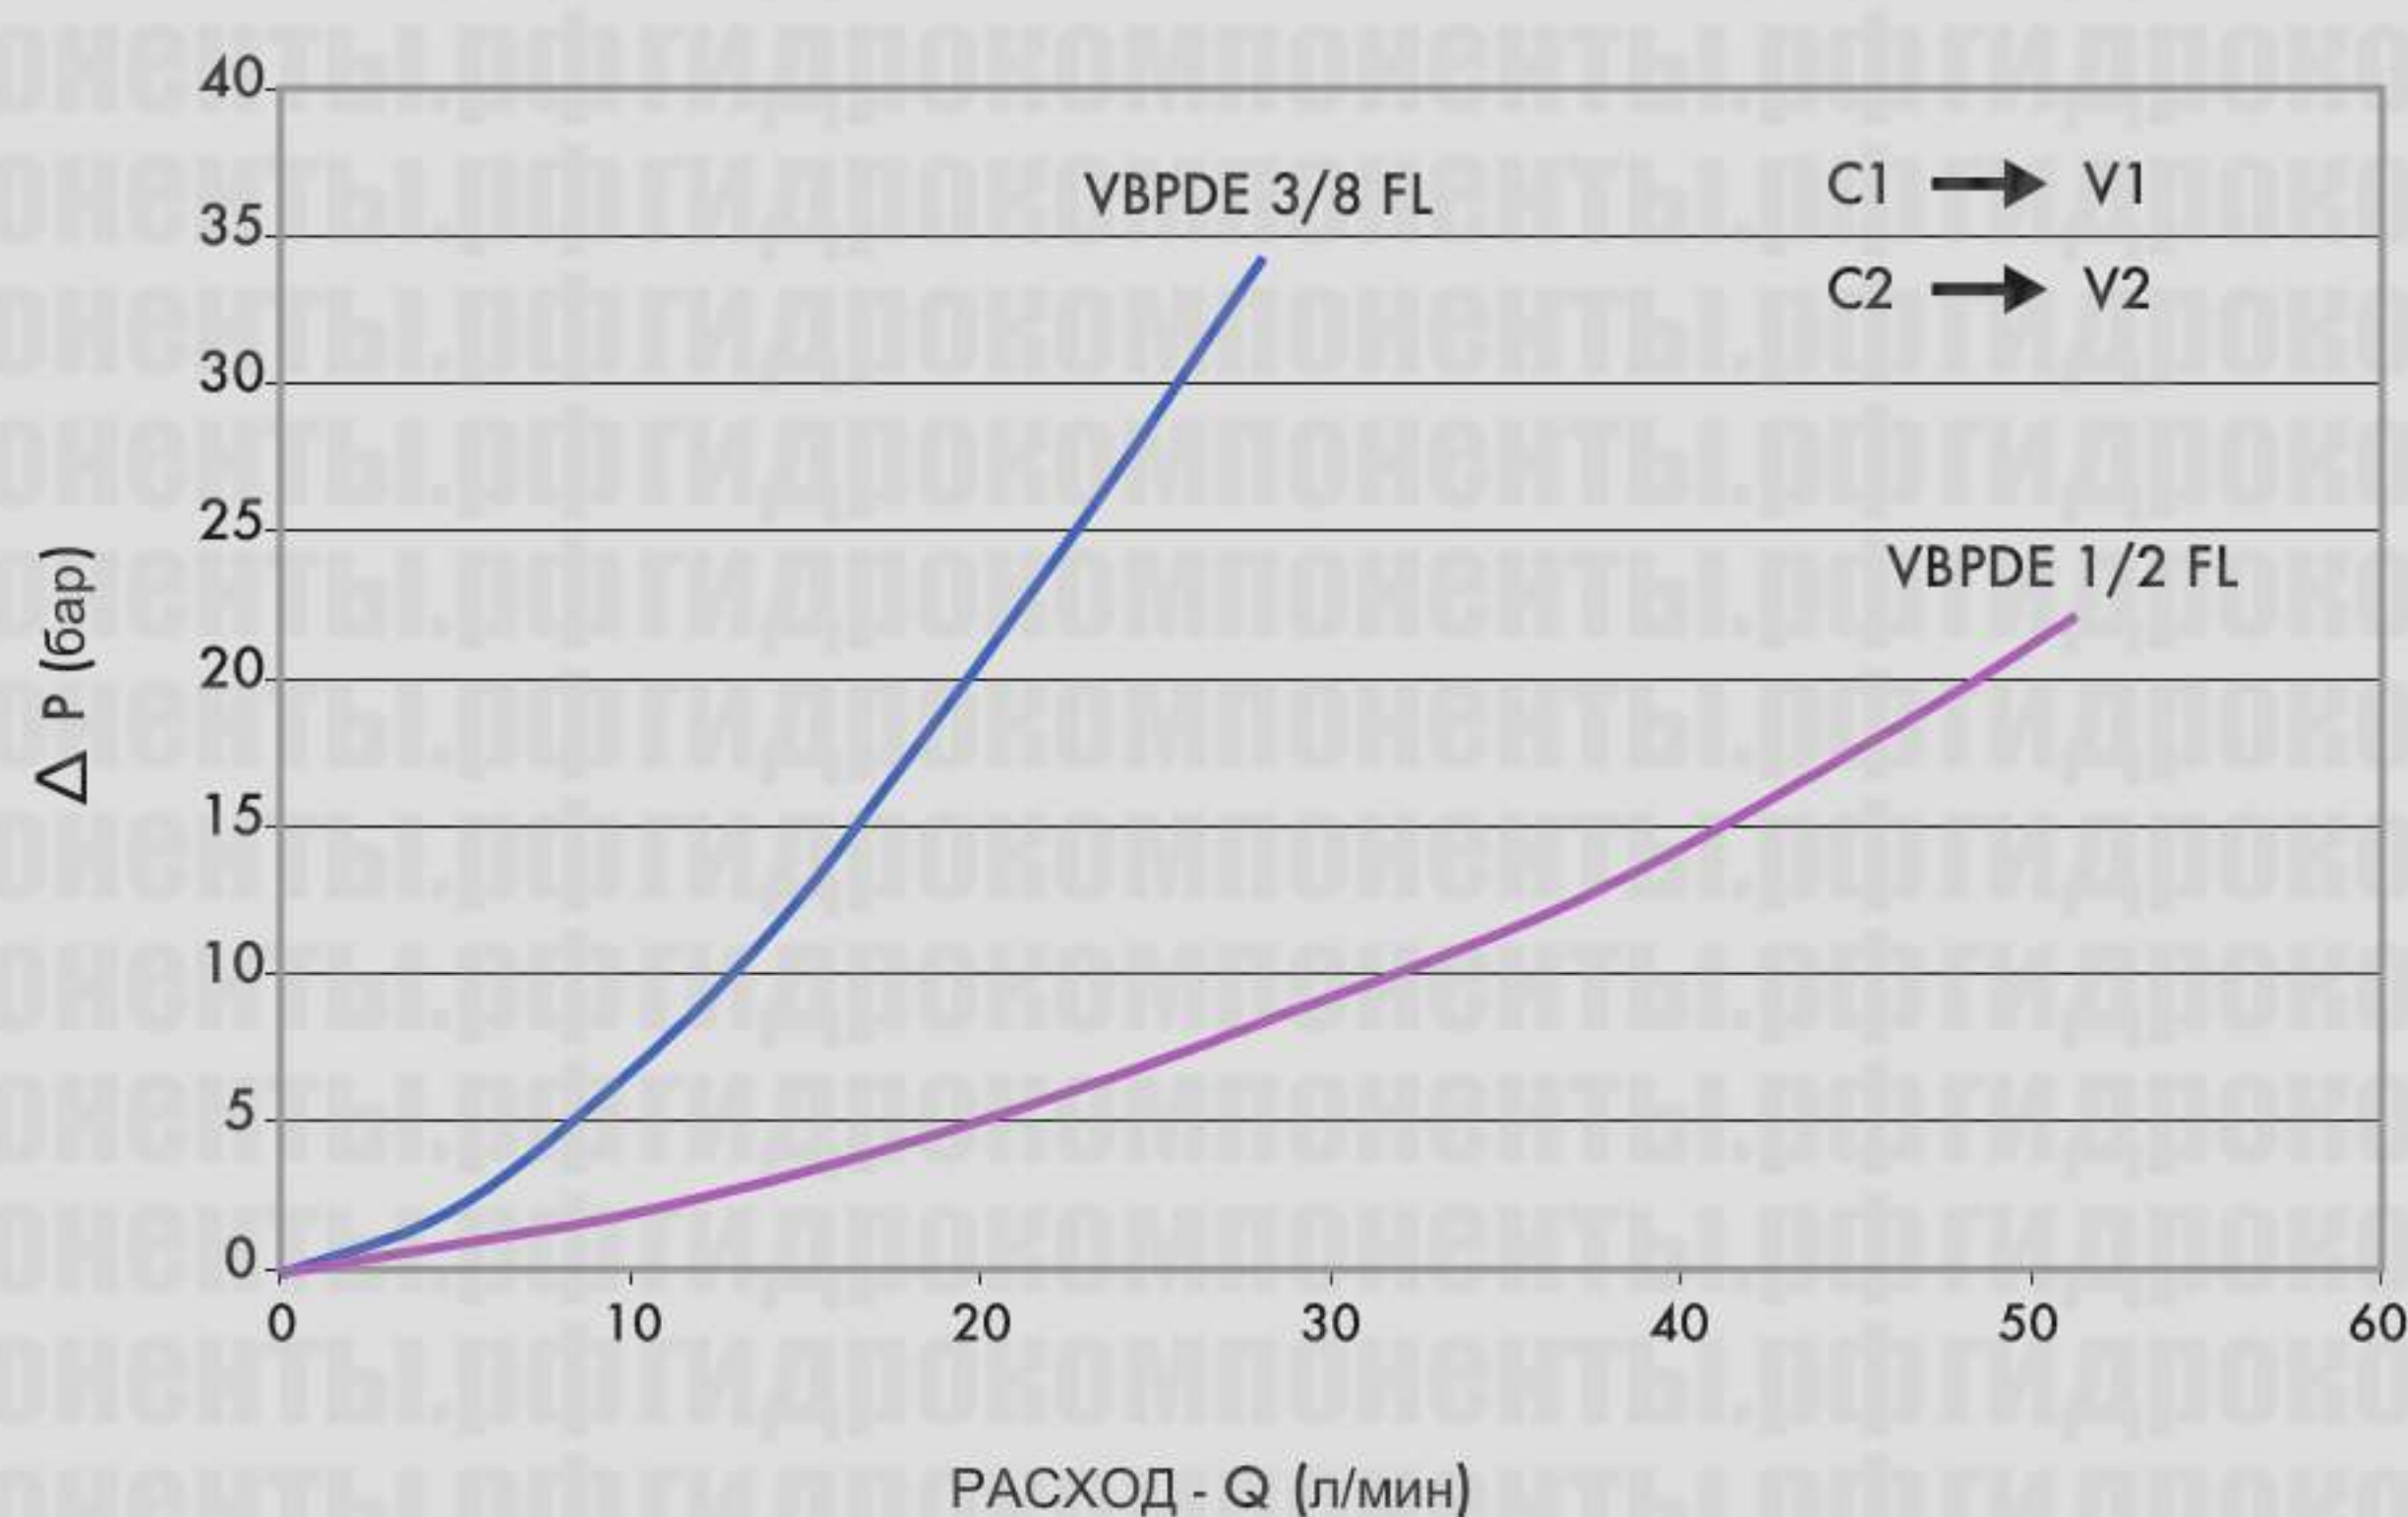Температура рабочей жидкости: 50°C
Вязкость рабочей жидкости: 30 сСт




КОД	ТИП	ПИЛОТНОЕ СООТНОШЕНИЕ	МАКС, РАСХОД, л/мин	МАКС, ДАВЛЕНИЕ, бар	ДАВЛЕНИЕ ОТКРЫТИЯ, бар
V0185	VBPDE 3/8" FL	1:5,5	30	350	4,5
V0195	VBPDE 1/2" FL	1:4,5	55	350	5,5
V0187	VBPDE 3/8" FL - L3=62	1:5,5	30	350	4,5

VBPDE 3/8" FL

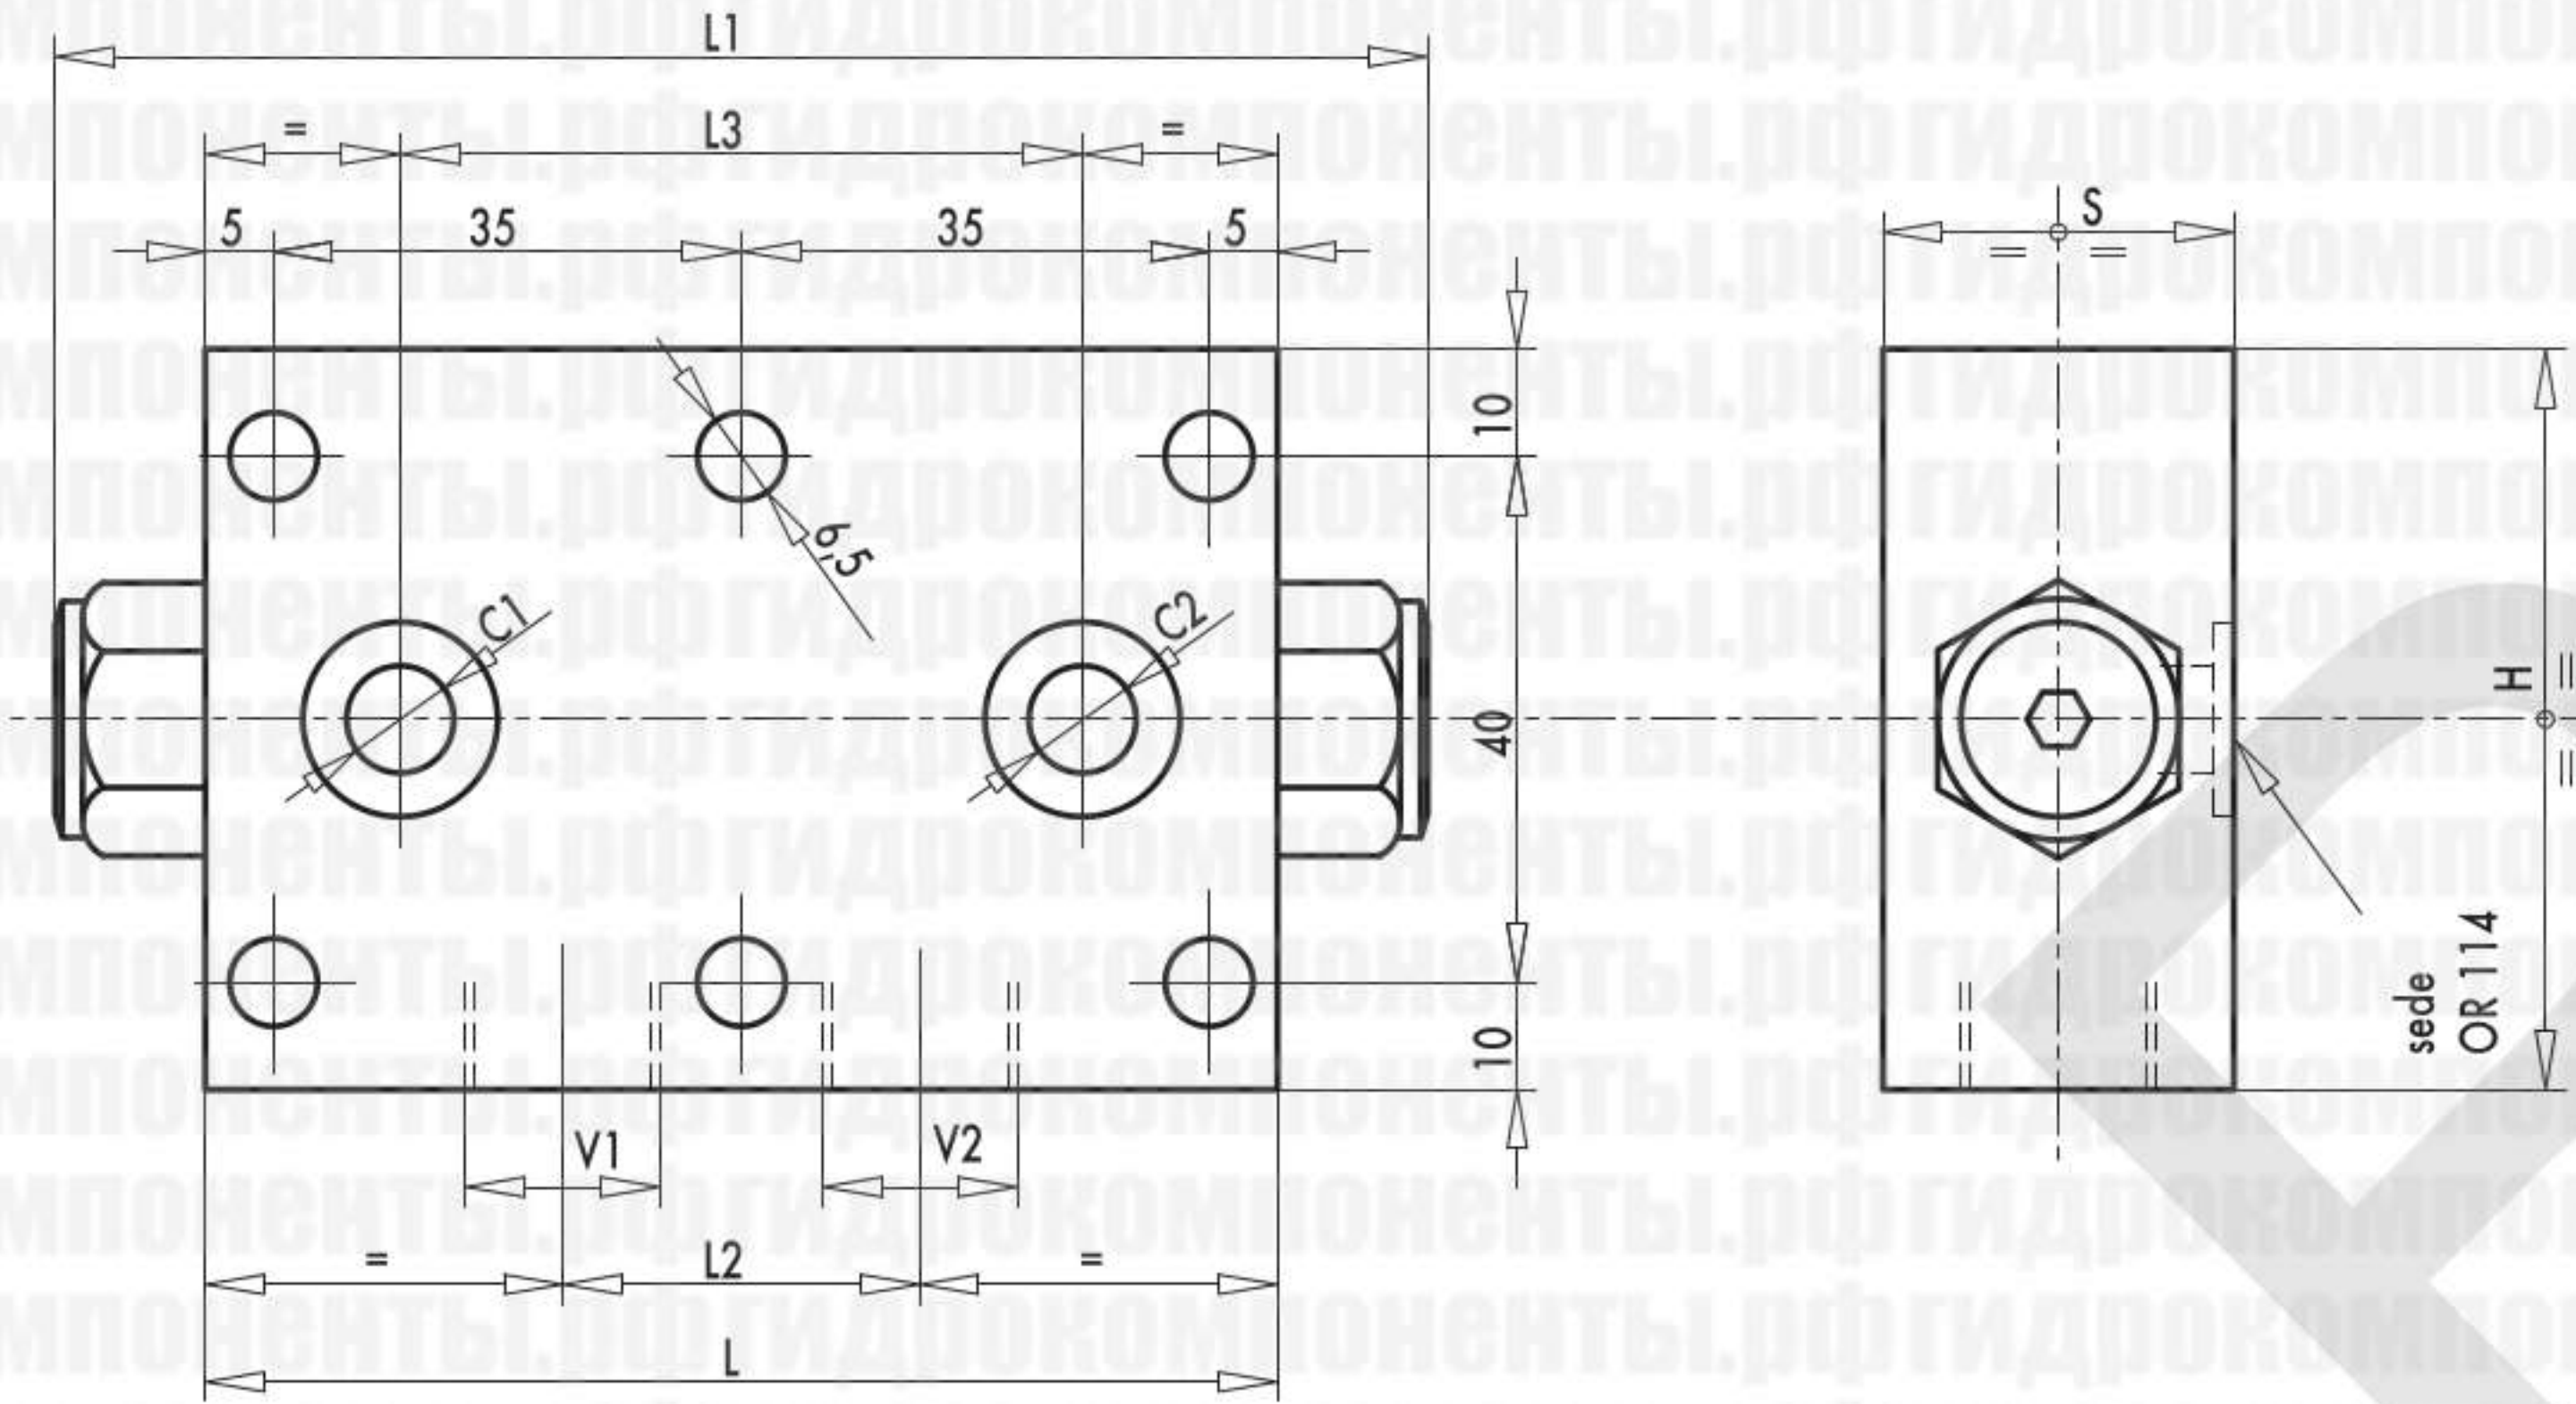


VBPDE 1/2" FL

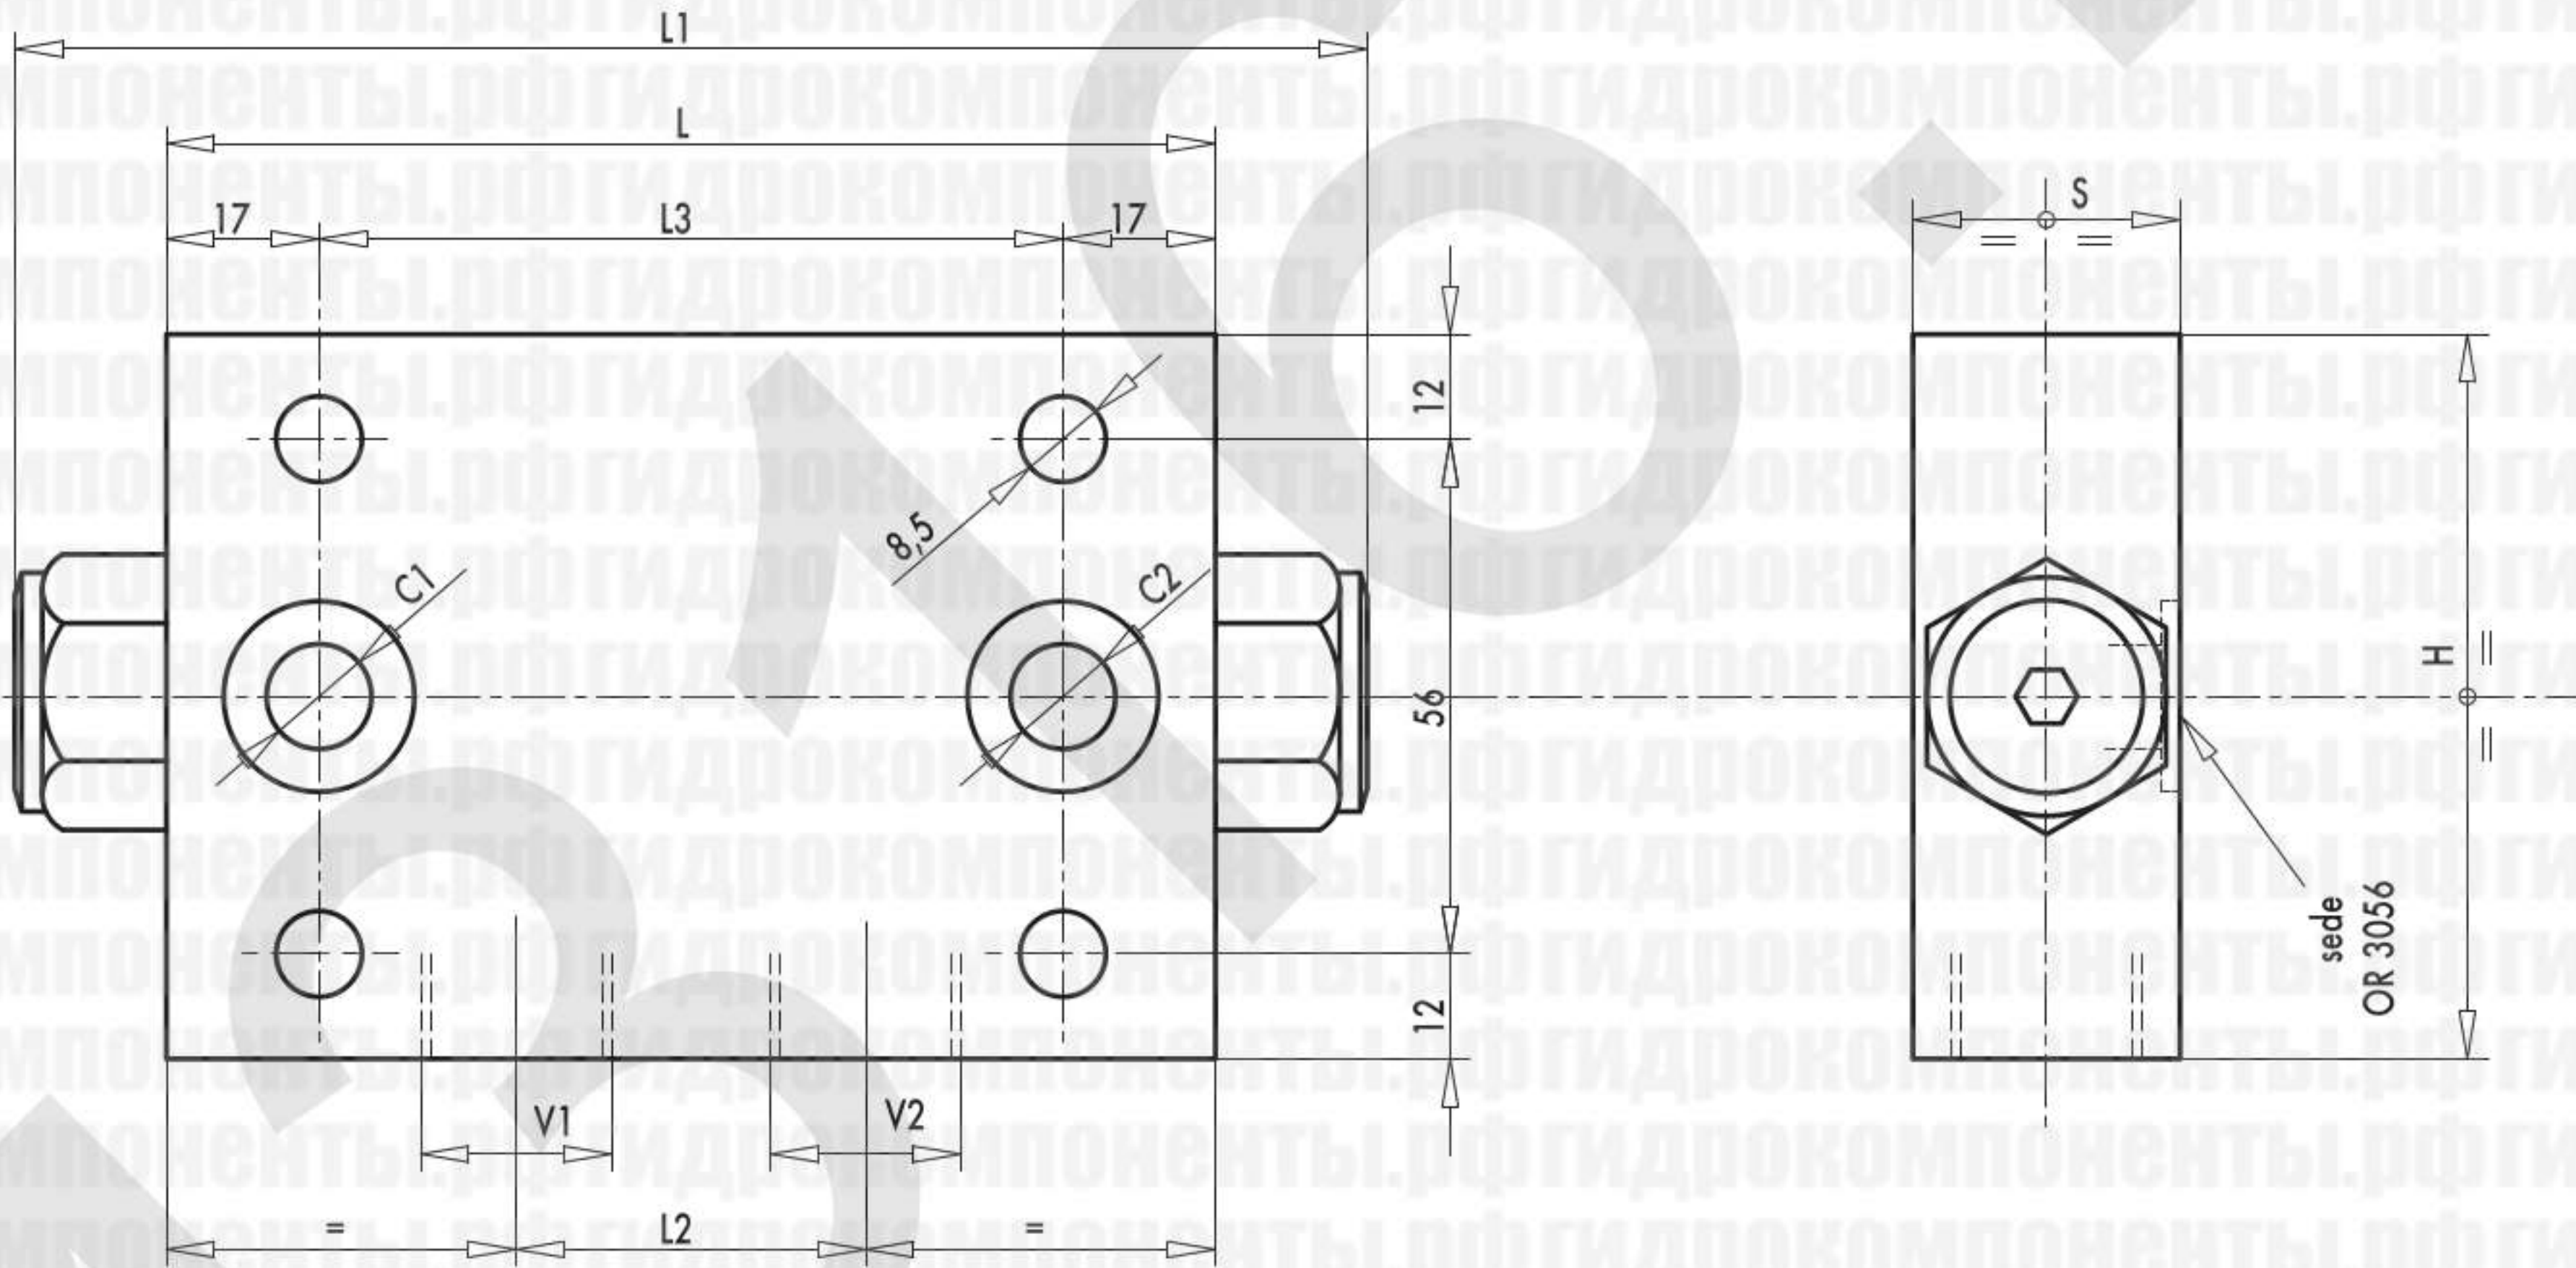


КОД	ТИП	V1 - V2 РЕЗЬБА	C1 - C2 ММ	L ММ	L1 ММ	L2 ММ	L3 ММ	H ММ	S ММ	МАССА КГ
V0185	VBPDE 3/8" FL	G 3/8 "	Ø6,5	80	113	30	52	60	30	1,018
V0195	VBPDE 1/2" FL	G 1/2"	Ø11	115	147	39	81	80	35	2,362
V0187	VBPDE 3/8" FL - L3=62	G 3/8"	Ø6	90	117	32	62	60	35	1,342

ПЛИТЫ ДЛЯ МОНТАЖА ГИДРОЗАМКА

ТИП
B5000 (3/8")

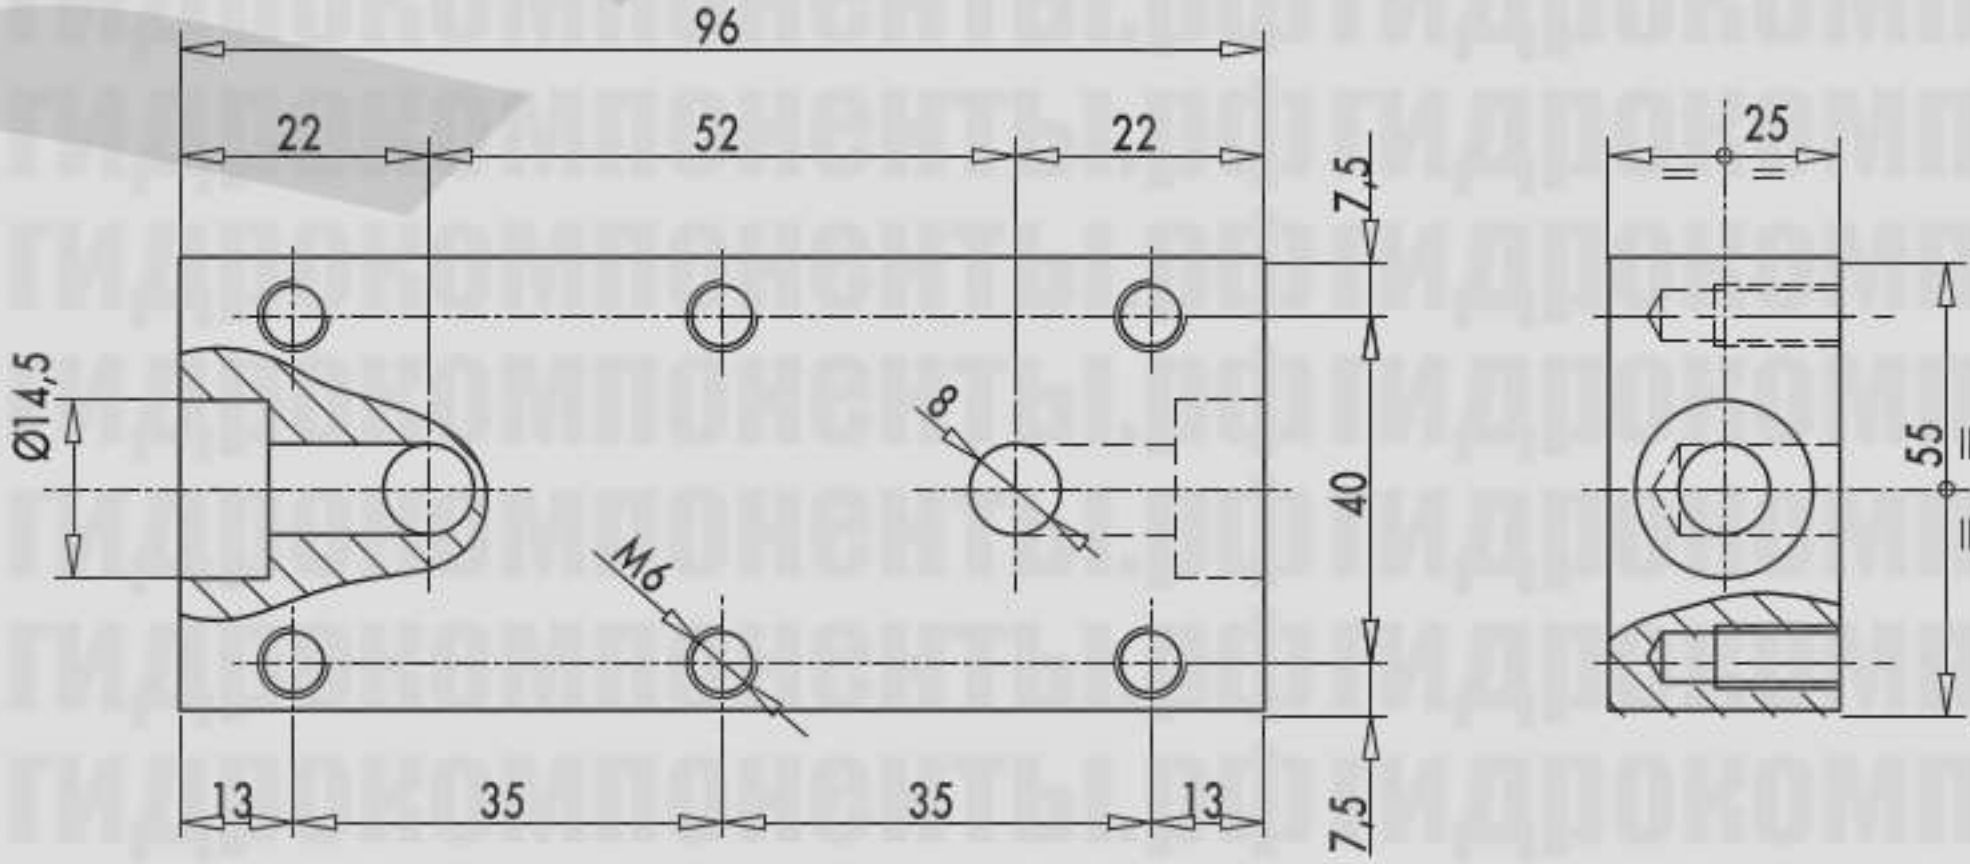

ТИП
B5500 (1/2")

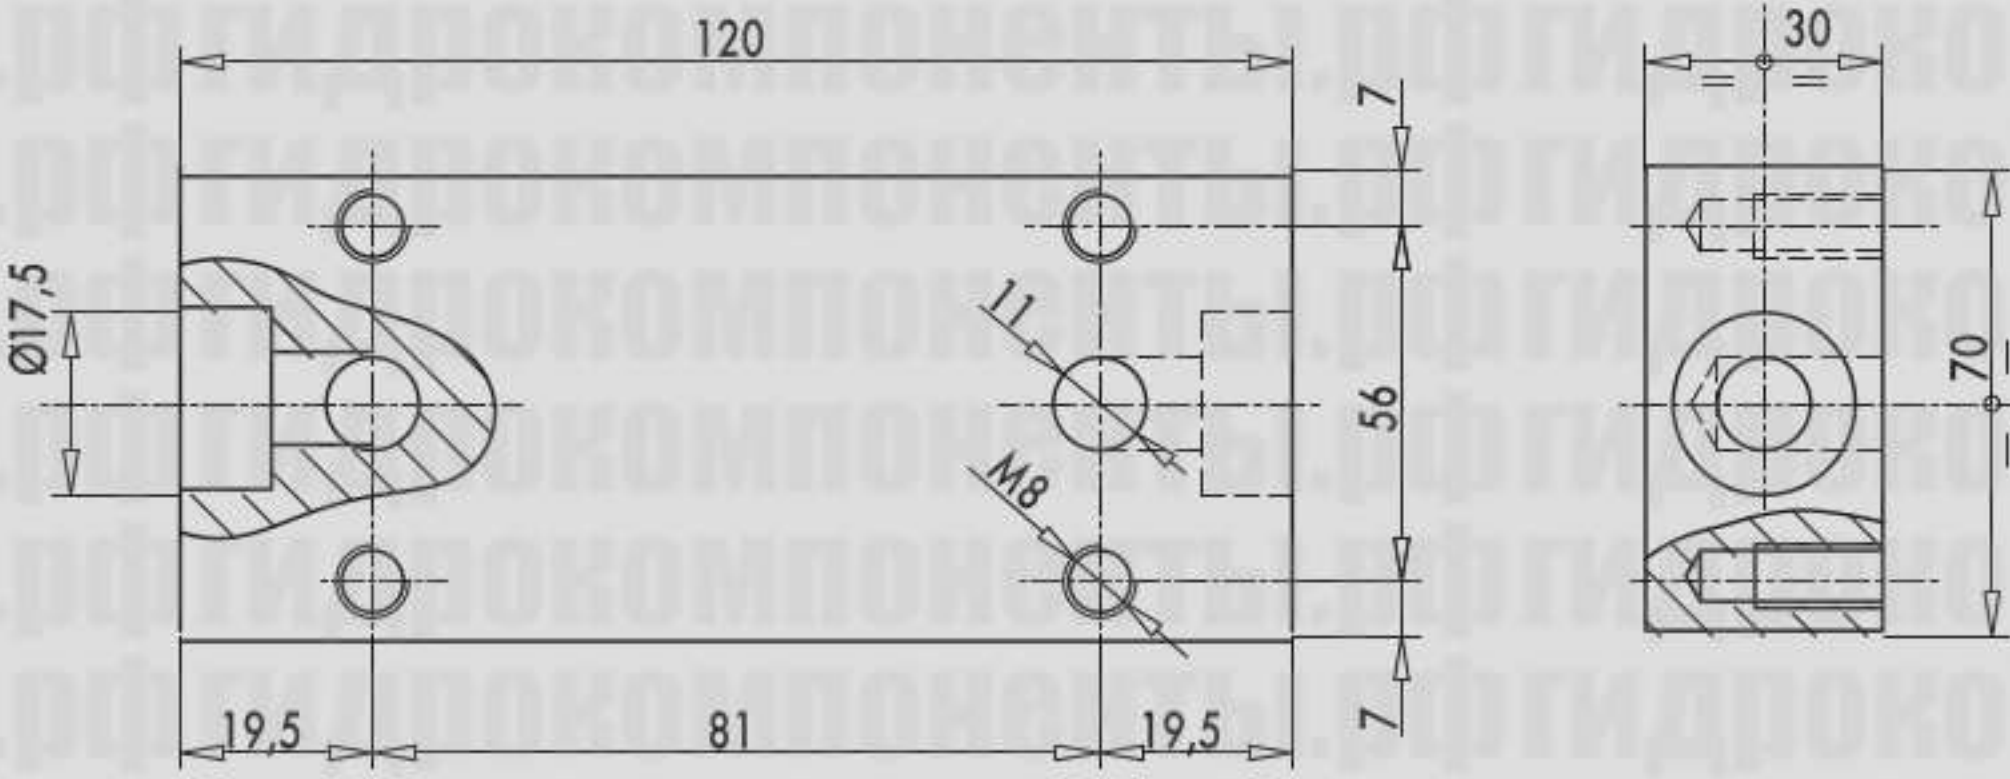

Магазин гидравлики RM316.RU

Телефон / Факс: +7 (812) 448-65-13

E-mail: rm316.ru@gmail.com

Адрес офиса и склада: Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32 (БЦ)