



ВСАСЫВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ SF - SP

ОПИСАНИЕ

Фильтры серий SF, SP были разработаны для применения во всасывающих магистралях. Они работают при полном погружении в резервуар. Серии SF и SP выпускаются в двух исполнениях: с байпасным клапаном или без него.

МАТЕРИАЛЫ

Серия	Крышка	Нижняя крышка	Опорная трубка	Байпасный клапан
SF	Алюминиевый сплав	Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Армированный нейлон
SP	Армированный нейлон	Армированный нейлон/ Оцинкованная сталь	Оцинкованная сталь	Армированный нейлон


ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ

Тип	Описание	Материал	Тонкость фильтрации
R 060	Сетка с квадратными ячейками	Нержавеющая сталь Aisi 304	60 мкм
R 090	Сетка с квадратными ячейками	Нержавеющая сталь Aisi 304	90 мкм
R 250	Сетка с квадратными ячейками	Нержавеющая сталь Aisi 304	250 мкм

Тонкость фильтрации обозначается цифрой, которая показывает диаметр (в микрометрах или микронах) самой большой шарообразной частицы загрязнения, которая сможет пройти через фильтрующую сетку.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Рабочая температура: -25°C ... +90°C
- Фильтры совместимы со стандартными минеральными маслами (НН, НМ, НR, НV, НG согласно ISO 6743/4)
- Байпасный клапан настроен на 0,25 бар ± 9% (только для серий SF-SP)




ВСАСЫВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ SF - SP

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

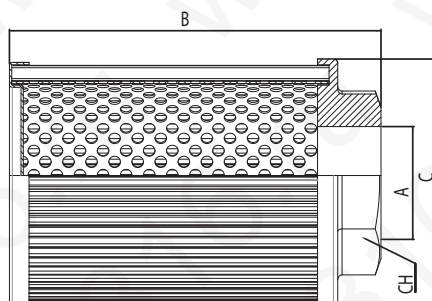


SF - SP			SF		SP		л/мин			
Тип	A	B	C	CH	C	CH				
046A	014	1/4"	90	46	30	43	25	5		
	038	3/8"				46/50***	30/26***	10		
	012	1/2"						14		
046B	014	1/4"	105	30	30	43	25	5		
	038	3/8"				46/50***	30/26***	10		
	012	1/2"						14		
064A	012	1/2"	109	64	36	64	36	14		
	034	3/4"						46	46	25
	100	1"								45
064B	012	1/2"	139	64	36	64	36	14		
	034	3/4"						46	46	25
	100	1"								45
086A	100	1"	139	86	60	86/88***	60/50***	45		
	114	1 1/4"						86	60	62
	112	1 1/2"								70
	200	2"						86	60	45
086B	100	1"	220	86	60	86/88***	60/50***	45		
	114	1 1/4"						86	60	62
	112	1 1/2"								70
	200	2"						86	60	45
086C	100	1"	260	86	60	86/88***	60/50***	45		
	114	1 1/4"						86	60	62
	112	1 1/2"								70
	200	2"						86	60	45
086D	100	1"	331	86	60	86/88***	60/50***	45		
	114	1 1/4"						86	60	62
	112	1 1/2"								70
	200	2"						86	60	45
150A	112	1 1/2"	151	150	70	150	150	90		
	200	2"						90	90	116
	212	2 1/2"								100
	300	3"						100	400	
150B	112	1 1/2"	211	150	70	150	150	90		
	200	2"						90	90	116
	212	2 1/2"								100
	300	3"						100	400	
150C	112	1 1/2"	272	150	70	150	150	90		
	200	2"						90	90	116
	212	2 1/2"								100
	300	3"						100	400	



ВСАСЫВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ СЕРИИ SF - SP

ПРИМЕР ЗАКАЗА

SF 150B 212 G R090 V

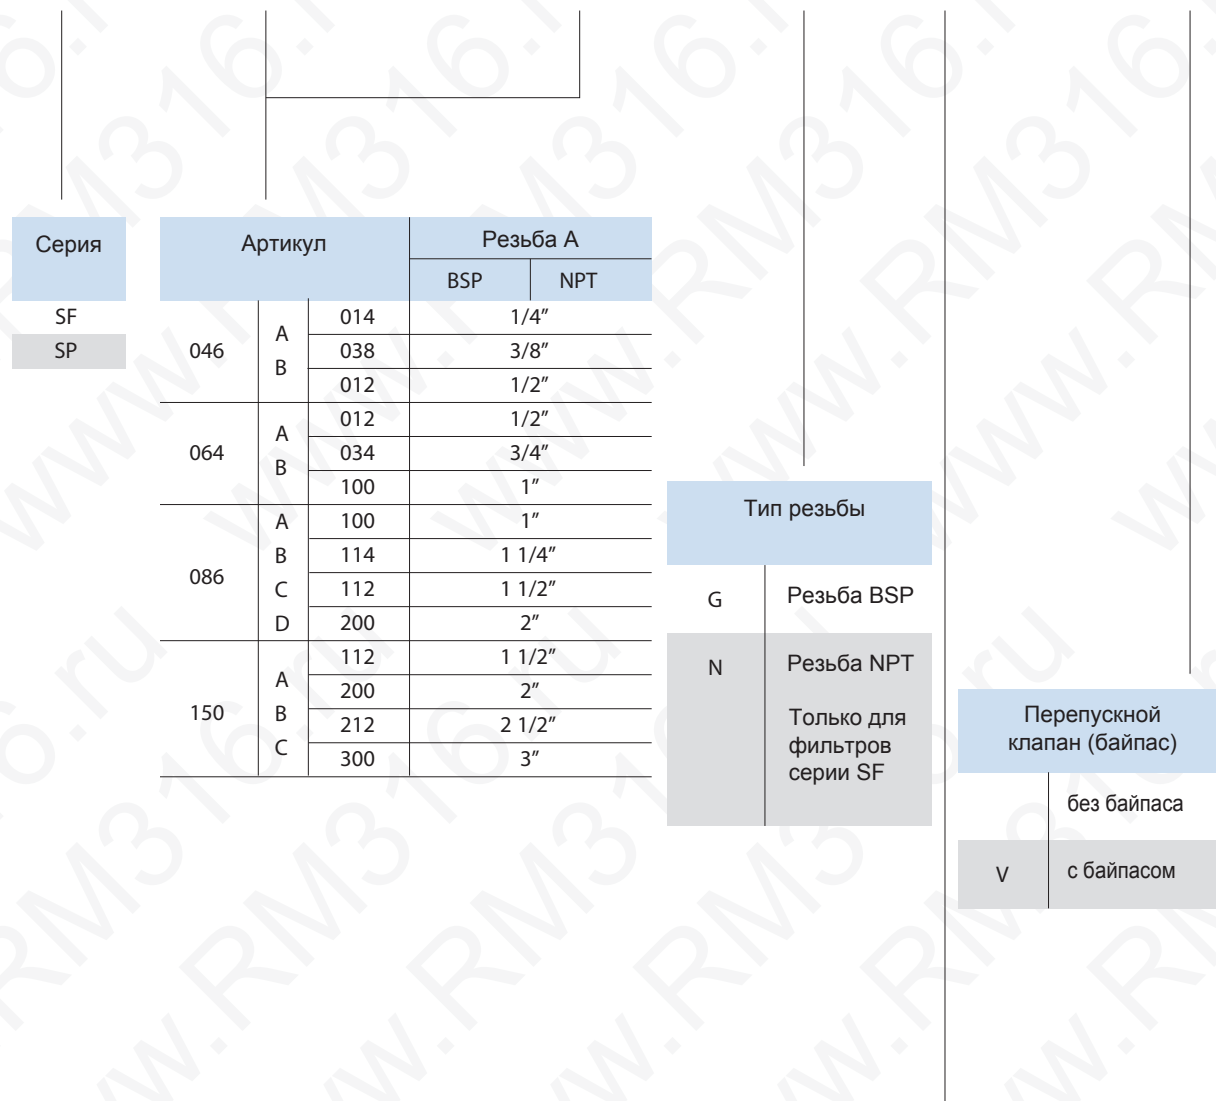

Серия	Артикул		Резьба А	
			BSP	NPT
SF	046	A	014	1/4"
SP		B	038	3/8"
	064	A	012	1/2"
		B	034	3/4"
			100	1"
	086	A	100	1"
		B	114	1 1/4"
		C	112	1 1/2"
		D	200	2"
	150	A	112	1 1/2"
		B	200	2"
		C	212	2 1/2"
			300	3"

Тип резьбы	
G	Резьба BSP
N	Резьба NPT
	Только для фильтров серии SF

Перепускной клапан (байпас)	
	без байпаса
V	с байпасом

Тип	Описание	Тонкость фильтрации
R 060	Нержавеющая сталь (Aisi 304)	60 мкм
R 090	Нержавеющая сталь (Aisi 304)	90 мкм
R 250	Нержавеющая сталь (Aisi 304)	250 мкм