

# TNL (латунь)




Стандартные соединения, полнопроходные, изготавливаются по стандартам США, исполнение из латуни

## Области применения



Соединения данной серии широко используется в США в качестве альтернативы стандартным соединениям. В их конструкции отсутствует отсечной клапан, что обеспечивает максимальную пропускную способность. Полная взаимозаменяемость с серией TNV. Исполнение из латуни.

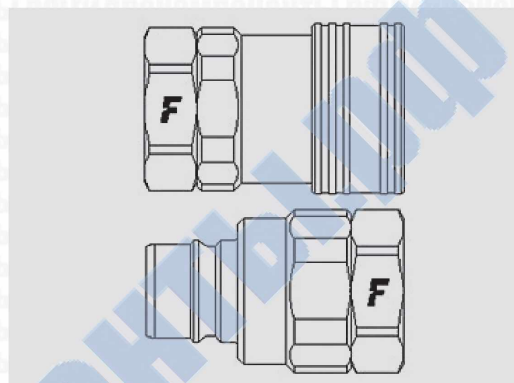

Соединения для сельхозтехники

Соединения с плоским торцом

Резьбовые соединения

## Технические характеристики

Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
16	25	1"	7,5	280	0	100			30
24	37,5	1-1/2"	5,5	450	0	150			22

Обратные клапаны и соединения для диагностики

Соединения для систем высокого давления


Материал	Латунь
Уплотнения	NBR
Рабочая температура	-25...+125 °C
Покрытие	
Взаимозаменяемость	Аналогич. типоразмеры
Тип отсечного клапана	Нет
Соединение	Оттягиванием втулки
Отсоединение	Оттягиванием втулки
Соединение под давлением	Не допускается



Соединения для противывбросовых прерывателей

Соединения для систем охлаждения

Блоки соединений Multi-faster


## График перепада давления

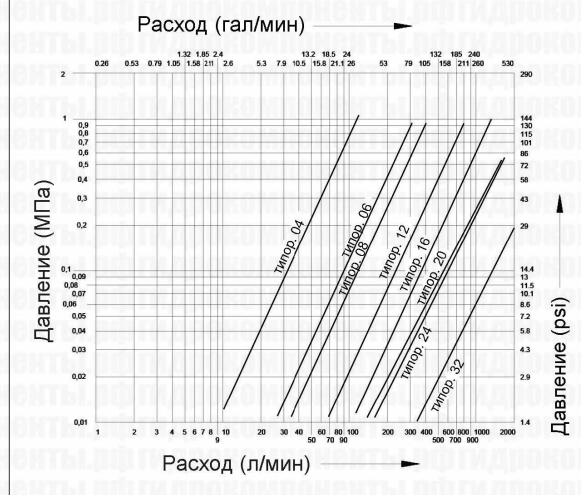

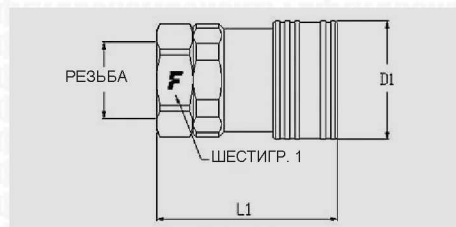

## TNL (латунь)

Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1, внутренняя	TNL 16 NPT F 5	71	2,8	50,5	1,99	46	1,81
1-1/2"	37,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/2, внутренняя	TNL 24 GAS F 5	91	3,58	70	2,76	65	2,56

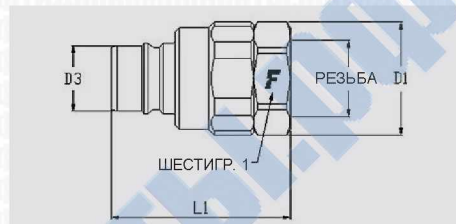

Размеры		Резьба			Ответная часть "папа"								
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		D3		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1"	25	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1, внутренняя	TNL 16 NPT M 5	68	2,68	50,5	1,99	29,7	1,17	46	1,81
1-1/2"	37,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1-1/2, внутренняя	TNL 24 GAS M 5	85	3,35	70	2,76	43,5	1,71	65	2,56

## Принадлежности

### Пылезащитные колпачки из ПВХ



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1"	25	16	TMH 1	красный	1"	25	16	TFH 1	красный

### Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1-1/2"	37,5	24	TMH112 S		1-1/2"	37,5	24	TFH112 S	

