


# PV

**Быстроразъемные соединения Push-pull типа "мама" для сельскохозяйственной техники, панельный монтаж, тарельчатый отсечной клапан**

Быстроразъемные соединения Push-pull, предназначенные для панельного монтажа. Варианты внутренней резьбы: BSP и NPT. Функция защиты при разрыве рукава. Взаимозаменяемость по ISO 7241-1 Часть А.



**Области применения**

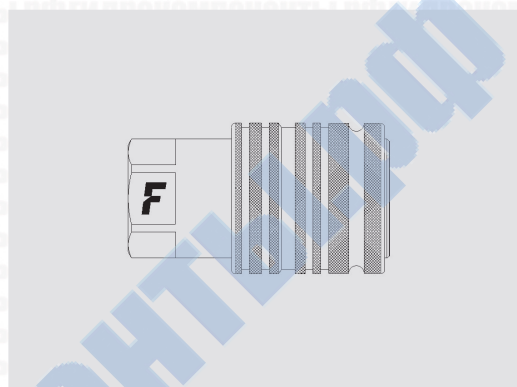


## Технические характеристики


Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа-мама"
08	12,5	1/2"	26	75	1,8	110	110	148	

Материал	Сталь
Уплотнения	NBR
Рабочая температура	-25...+125 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	ISO 7241-A
Тип отсечного клапана	Тарельчатый
Соединение	Нажатием*
Отсоединение	Оттягиванием втулки*
Соединение под давлением	Не допускается

\* При панельном монтаже через гибкий рукав.  
В иных случаях — оттягиванием втулки.

## График перепада давления

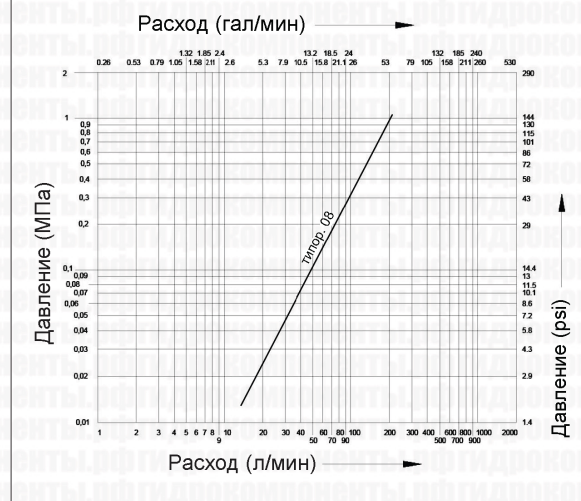

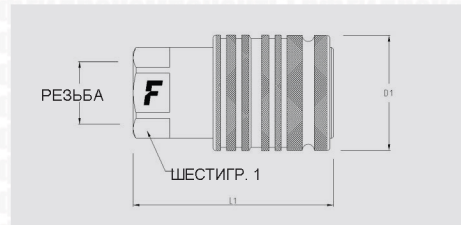

## PV

Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2, внутренняя	PV 12 GAS F	66	2,6	38	1,5	27	1,06
1/2"	12,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/2, внутренняя	PV 12 NPT F	66	2,6	38	1,5	27	1,06

## Принадлежности

### Пылезащитные колпачки из ПВХ



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание		Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 L	синий	1/2"	12,5	08	TM 12-38	синий
1/2"	12,5	08	TM 12 L/A	оранжевый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 G	желтый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/G	желтый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 GR	серый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/M	коричневый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 M	коричневый
1/2"	12,5	08	TM 12 L/N	черный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 N	черный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/R	красный	1/2"	12,5	08	TM 12-38 R	красный
1/2"	12,5	08	TM 12 L/V	зеленый	1/2"	12,5	08	TM 12-38 V	зеленый

### Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет
1/2"	12,5	08	TM 12 S	

### Комплекты уплотнений

#### Для ответной части "МАМА"

Размеры			Описание	
дюймы	мм	типо-размер	Материал	Артикул
1/2"	12,5	08	NBR; PTFE	SK NV 12

Комплекты включают 5 или 10 уплотнений.

