

# PVSM




**Резьбовые соединения под высокое давление, взаимозаменяемость по ISO 14540, шаровой отсечной клапан**

Резьбовые соединения, разработанные для сложных условий эксплуатации, а именно для систем с повышенным рабочим давлением. Соединения оснащаются шаровым отсечным клапаном с уплотнением "металл по металлу". Взаимозаменяемость по ISO 14540.



## Области применения

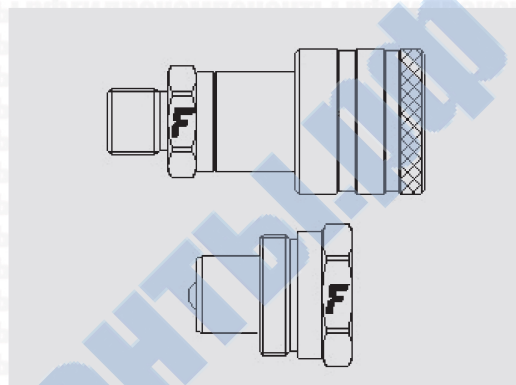


## Технические характеристики

Типо-размер	Размер		Рабочее давление (МПа)	Пропускная способность (л/мин)	Утечки, мл	Усилие для соединения, Н	Давление разрушения (МПа)		
	мм	дюймы					Тип "папа"	Тип "мама"	Тип "папа+мама"
06	10	3/8"	72	14	1	0	144	180	260

Материал	Сталь
Уплотнения	NBR
Рабочая температура	-25...+125 °C
Покрытие	MATE 500 (CrIII)
Взаимозаменяемость	ISO 14540
Тип отсечного клапана	Ball
Соединение	Завинчиванием
Отсоединение	Отвинчиванием
Соединение под давлением	Допускается при наличии остаточного давления

## График перепада давления

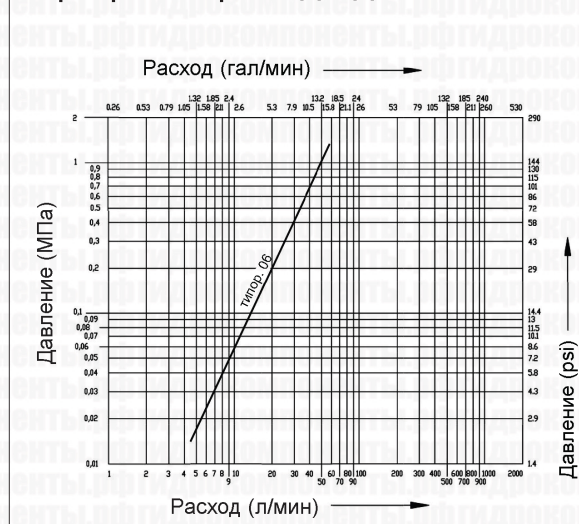

Стандартные соединения (ISO)

Соединения для сельхозтехники

Соединения с плоским торцом

Резьбовые соединения


Обратные клапаны и соединения для диагностики

Соединения для систем высокого давления


Соединения для противобросовых преенторов

Соединения для систем охлаждения


Блоки соединений MultiFaster



# PVSM

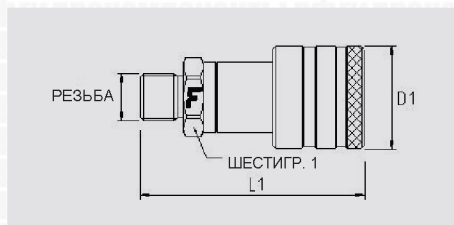

Размеры		Резьба			Ответная часть "мама"						
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/8"	10	O1/ NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/8, наружная	PVSM1/38NPT F	77,5	3,1	36,0	1,4		

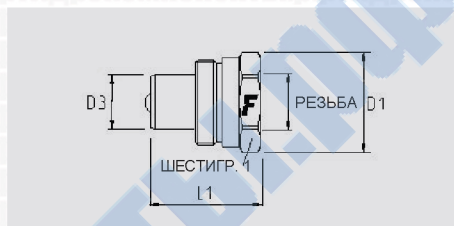

Размеры		Резьба			Ответная часть "папа"								
дюймы	мм	Тип	Стандарт	Типоразмер	Артикул	L (L1 + Резьба)		D1		D3		ШЕСТИГР. 1	
						мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы
3/8"	10	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 3/8, внутренняя	PVSM 38 NPT M	39,0	1,5	35,5	1,4	19,0	0,7	32,0	1,3

## Пылезащитные колпачки из алюминия



Колпачки для ответной части "МАМА"



Колпачки для ответной части "ПАПА"

Размеры			Описание			Размеры			Описание		
дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет	дюймы	мм	типо-размер	Артикул	Цвет		
3/8"	10	06	TMP 38		3/8"	10	06	TFP 38			

## Комплекты уплотнений

### Для ответной части "МАМА"



Размеры			Описание		
дюймы	мм	типо-размер	Материал	Артикул	
3/8"	10	06	NBR; PTFE	SK PVVM 38	

Комплекты включают 5 или 10 уплотнений.

